

Χημικά - Συνεργείων



ASK Παρμπριζόκολλα

Σελίδα 1/100




Παρμπρίζ από Συγκολλημένα Φύλλα επισκευής, επισκευή εσωτερικού χώρου

Σελίδα 1/119



Κόλλες, Μονώσεις

Σελίδα 1/131



Κολλητικές Ταινίες, Πλάκες Πάνελ Μονωτικά

Σελίδα 1/185



Προστασία Επίστρωμα, Προστασία Αμαξώματος

Σελίδα 1/200



Βερνίκια

Σελίδα 1/214



Στόκοι

Σελίδα 1/260



Περιποίηση Αυτοκινήτου

Σελίδα 1/300



Λίπανση

Σελίδα 1/401



Καθαριστικά

Σελίδα 1/500



Υγρών Φρένων

Σελίδα 1/606



Τεχνικά Χημικά

Σελίδα 1/613



Πρόσθετα

Σελίδα 1/633



Είδη Υγιεινής

Σελίδα 1/642



Εξαρτήματα

Σελίδα 1/660

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Παρμπριζόκολλα ASK K113

- Υψηλού ιξώδους 1 συστ. πολυουρεθανική παρμπριζόκολλα και στεγανοποιητικό μάζας Υψηλής διαμόρφωσης "Μη αγωγίμη" (10⁻⁹ Siemens)
- Σταθερότητα τον χειμώνα με αύξηση της αρχικής σταθερότητας "Υψηλή κολλητική δράση")
- Ψυχρή επεξεργασία
- Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
- Πληροί τις απαιτήσεις ορισμένων κατασκευαστών
- Πιστοποίηση TÜV από δοκιμές πρόσκρουσης
- Χρόνος μετακίνησης χωρίς διπλό αερόσακο σε 45 λεπτά, με διπλό αερόσακο σε 60 λεπτά (θερμοκρασία μέχρι -17°C)
- Σπείρωμα φυσίγγας M20X1,5

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6402	ΣΕΤ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.Κ113(310ML)
6600 40	Π-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.Φ.Κ113(310ML)
6600 6401	ΠΑΡΜ.ASK ΟΛ.Τ.ΕΠ.Σ.Κ113(310ML)
6600 6403	ΣΕΤ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.Κ113(400ML)
6600 41	ΠΑ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.Κ113(400ML)

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6402:

1x ASK-Φυσίγγα K113 310 ml, 1x ASK-Αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 20 ml, 1x Ακροφύσιο, 2x ξύλινοι τάκοι, 1x πανί καθαρισμού

Περιεχόμενο κωδικού 6600 40:

12x ASK-Φυσίγγες K113 310 ml, 12x ASK-Αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 12x Ακροφύσια

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6403:

1x ASK-Σακούλα, σαλάμι K113 400 ml, 1x ASK-Αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 20 ml, 1x Ακροφύσιο, 2x ξύλινοι τάκοι, 1x πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 41:

15x ASK-Σακούλες, σαλάμι K113 400 ml, 15x ASK-Αστάρι K110 10ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 15x Ακροφύσια



ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Παρμπριζόκολλα ASK 103

- Υψηλού ιξώδους 1συστ. πολυουρεθανική παρμπριζόκολλα και στεγανοποιητικό μάζας
- Υψηλής διαμόρφωσης, "μή αγωγή" (10⁻⁹ Siemens)
- Σταθερότητα στον χειμώνα, με αύξηση της αρχικής σταθερότητας ("υψηλής δράσης αποτελέσματα")
- Ψυχρή επεξεργασία
- Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
- Πληρεί τις απαιτήσεις ορισμένων κατασκευαστών
- Πιστοποίηση TÜV από δοκιμές πρόσκρουσης
- Κατάσταση ετοιμότητας χωρίς διπλό αερόσακο μετά από 1 ώρα, με διπλό αερόσακο μετά από 2 ώρες (Θερμοκρασία μέχρι -17°C)
- Σπείρωμα φυσίγγας M20X1,5

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6410	ΠΑ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Φ.Κ103(310ML)
6600 6412	ΣΕΤ-ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ(310ML)Κ103
6600 42	ΠΑ-Π.ASK Ο.Τ.Ε.ΕΞ.Κ103(310ML)
6600 6411	ΠΑ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Σ.Κ103(400ML)
6600 6413	ΣΕΤ-ΠΑ.ASK Ο.Τ.Ε.Σ.Κ103(400ML)
6600 43	ΠΑ.ASK ΟΛ.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Σ.Κ103 400ML

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6412:

1x ASK- Φύσιγγα K103 310 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x αποστάτες ξύλινοι, 1x πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 42:

12x ASK-Φύσιγγες K103 310 ml, 12x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 12x ακροφύσια

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6413:

1x ASK-σαλάμι K103 400 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x αποστάτες ξύλινους, 1x Πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 43:

15x ASK-σακούλες, σαλάμι K103 400 ml, 15x ASK-αστάρι K110 10ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 15x ακροφύσια



ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Παρμπριζόκολλα ASK K105 **ECO**

- Κόλλα για παρμπριζ
- Υψηλής διαμόρφωσης "μή αγωγή" (10⁻⁶ Siemens)
- Ψυχρή επεξεργασία
- Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
- Πληροί τις απαιτήσεις ορισμένων κατασκευαστών
- Πιστοποίηση TÜV από δοκιμές πρόσκρουσης
- Χρόνος μετακίνησης χωρίς διπλό αερόσακκο σε 1 ώρα, με διπλό αερόσακκο σε 4 ώρες
- Σπείρωμα φυσίγγας M15x1,5

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6420	ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.ΦΥ(310ML)K105
6600 6422	ΣΕΤ-ΠΑΡ.-ASK ΣΤΑ.ΦΥ(310ML)K105
6600 44	ΠΑΚ.ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.ΦΥ(310ML)K105
6600 6421	ΠΑΡ.-ASK ΣΤ.ΣΑ(400ML)K105
6600 6423	ΠΑΚ.ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.Σ(310ML)K105
6600 45	ΠΑΚ.ΠΑ.-ASK ΣΤΑΝ.ΣΑ(400ML)K105

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6422:

1x ASK-φυσίγγα K105 310 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x ξύλινοι τάκοι, 1x πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 44:

12x ASK-φυσίγγες K105 310 ml, 12x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 12x ακροφύσια

Περιεχόμενα κωδικού 6600 6423:

1x ASK-σακούλα, σαλάμι K105 400 ml, ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x ξύλινους τάκους, 1x πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 45:

15x ASK-σακούλες, σαλάμι K105 400 ml, 15x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 15x ακροφύσια



ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Παρμπριζόκολλα **TRUCKline** K107

- Για κατευθείαν τοποθέτηση παρμπριζ σε φορτηγά, λεωφορεία, τραμ, μηχανήματα οικοδομής και γεωργικά μηχανήματα
- NFZ Παρμπριζόκολλα ASK Truckline K107. Αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των κατασκευαστών οχημάτων OEM
- Ψυχρή επεξεργασία.
- Κατάλληλο για αυτοκίνητα με ανοιχτούς αρμούς παρμπριζ.
- Σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και την επίδραση των καιρικών συνθηκών.
- Αξιόλογη ολισθηρότητα με ακραία υψηλή σταθερότητα στην τριβή. Ο μεγάλος χρόνος δημιουργίας φιλμ διευκολύνει την ασφάλειά τοποθέτηση μεγάλων παρμπριζ.
- Χρόνος στεγνώματος στην ατμόσφαιρα 20-25 λεπτά
- Χρόνος μετακίνησης μετά από έξι (6) ώρες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 18	Π.ΠΑΡ.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107
6600 6135	ΠΑΡΜΠ.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107
6600 6136	ΣΕΤ-Π.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107

Περιεχόμενα Κωδικού 6600 6136: 2 x ASK-Φύσιγγες K107 310ml, 1 x ASK-Αστάρι 10ml, 1 x Καθαριστικό τζαμιών R540 20ml, 2 x Μύτες (εγχυτήρες), 1 x Πανί καθαρισμού

Περιεχόμενα κωδικού 6600 18: 12 x ASK-Φύσιγγες K107 310ml, 12 x ASK-Αστάρι K110 10ml, 1 x Καθαριστικό τζαμιών, 12 x Μύτες (εγχυτήρες)



ASK-Επισκόπηση δεδομένων

	Ολών των Εποχών ταχύτης K113	Ολών των Εποχών ευφυής K103	Πρότυπο K105	Truckline K107
Βασικό προϊόν	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Μεταποίηση	κρύο	κρύο	κρύο	κρύο
Χρόνος στεγνώματος στην ατμόσφαιρα	max. 15 λεπτά	max. 15 λεπτά	max. 20 λεπτά	max. 25 λεπτά
Ειδική Αντίσταση	$\geq 10^6 \Omega \text{ cm}$	$\geq 10^6 \Omega \text{ cm}$	ca. $10^6 \Omega \text{ cm}$	ca. $10^6 \Omega \text{ cm}$
Βέλτιστη συμπεριφορά υψηλής συχνότητας	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αντοχή σε διάτμηση από εφελυσμό	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	$\geq 2.5 \text{ MPa}$	ca. 2 MPa
Σταθερότητα	καλά	καλά	πολύ καλά	πολύ καλά
Αυτοκίνητο υπηρεσία σύμφωνα με τις US-Πρότυπο 50 χλμ/ώρα μετωπικής πρόσκρουση χωρίς να διαθέτουν διπλούς αερόσακους	45 λεπ.	1 ώρα	1 ώρα	από περίπου 6 ώρες
Με διπλούς αερόσακους	1 ώρα	2 ώρα	4 ώρα	από περίπου 6 ώρες
Συνιστώμενη θερμοκρασία κατεργασίας	$\geq +5^\circ\text{C}$	$\geq +5^\circ\text{C}$	$\geq +15^\circ\text{C}$	$\geq +15^\circ\text{C}$

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑΣ

Αστάρι μαύρο K110

Μαύρο αστάρι, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Κατάλληλο για όλες τις παρμπριζόκολλες FORCH. Εφαρμόζεται σε γυαλί, κεραμικά και βερνικωμένες επιφάνειες.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6104	ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ (10ML) K110
6600 6105	ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΜ. (300ML) K110
6600 6106	ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΜ. (125ML) K112

Καθαριστικό πρόσφυσης K111

- Καθαριστικό διάλυμα για την προετοιμασία των επιφανειών για την κατευθείαν υαλοποίηση παρμπρίζ με παρμπριζόκολλες FORCH, όταν η κεραμική άκρη δεν διαπερνάται από υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) ή η περιοχή κόλλησης με κατασκευαστικά μέτρα (διακόσμηση) καλύπτεται
- Εφαρμόζεται σε γυαλί και κεραμική προεπίστρωση
- Καθαρισμός και αστάρωμα ταυτόχρονα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6107	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (30ML) K111
6600 6108	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (250ML) K112

Ενεργοποιητής K112

Διαφανές, άχρωμο υλικό για όλες τις παρμπριζόκολλες του οίκου FORCH.

Κωδικός 6600 6153, 6600 6154, 6600 6152:

- Εφαρμογή για όλα τα παρμπρίζ με επίστρωση PUR (PUR=πολυουρεθάνη)
- Για σπείρωμα φύσιγγας M20x1,5 ("Μεγάλο στόμιο")

Κωδικός 6600 6149, 6600 6148, 6010 0008:

- Εφαρμογή για όλα τα παρμπρίζ με επίστρωση
- Για σπείρωμα φύσιγγας M15x1,5

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6110	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ K112 (30ML)



Πινέλο επίστρωσης

- Πινέλο εφαρμογής ειδικά κατάλληλο για την επίστρωση ασταριού και ενεργοποιητή για όλα τα προϊόντα ASK

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6112	ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΑΡΙ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ακροφύσια-μύτες για συσκευασία φυσιγγίων

Κωδικός 6600 6153, 6600 6154, 6600 6152:

- Εφαρμογή για όλα τα παρμπρίζ με επίστρωση
- Για σπείρωμα φυσιγγας M20x1,5 ("Μεγάλο στόμιο")

Κωδικός 6600 6149, 6600 6148, 6010 0008:

- Εφαρμογή για όλα τα παρμπρίζ με επίστρωση
- Για σπείρωμα φυσιγγας M15x1,5

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6153	ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ V-SXI.
6600 6154	ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ V-SXI.
6600 6152	ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
6600 6149	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ V-SXI. ΠΛΑΤΙ
6600 6148	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ V-SXI.
6010 0008	ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ



Ακροφύσια-μύτες για συσκευασία σακκούλα

- Για εργασίες ASK (σαλάμι) συσκευασίας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6144	ΑΝΤΑΛ. ΑΚΡΟΦ. ΜΕ V-SXI. ΓΙΑ ΣΑΛ.
6600 6147	ASK - ΑΝΤ/ΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
6600 6146	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟ. ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙ



Παρμπριζόκολλα αυτοκαθαριζόμ. (για τζάμ. με λάστιχο)

- Επαλειφόμενο
- Χρώμα: μαύρο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6150	ΠΑΠΡΙΖΟΚΟΛ. ΑΥΤΟΚΑΘ. Γ. ΤΖ. Μ. ΛΑ.



Ειδικό υγρό για ξεμοντάρισμα παρμπρίζ αυτοκινήτου

- Ειδικό επιφανειοδραστικό για γρήγορη και απλή υαλοποίηση παρμπρίζ αυτοκινήτων
- Η φθορά από τα κοπτικά μειώνεται με ελάχιστη ανάπτυξη θερμοκρασίας και λίγη τριβή κατά το δυνατόν μικρότερη ασκούμενη δύναμη κατά την υαλοποίηση και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος φθορών και λιγότερη υγρασία
- Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία

Εφαρμογή:

- Υπάρχουσα παρμπρίζόκολλα προς αντικατάσταση παρμπρίζ από μέσα προς τα έξω καλή διαβροχή με το διάλυμα του επιφανειοδραστικού και χωρίζεται με το κοπτικό. Κατά τη διάρκεια της κοπής γίνεται επαναπρόσθεση μετά την απομάκρυνση του παλαιού παρμπρίζ
- Απομάκρυνση των υπολειμάτων της δραστικής ουσίας του βοηθητικού υαλοποίησης από την επωμίδα με 1K-PUR/ASK -καθαριστικό τζαμιών R 540 συστατικού πολυουρεθανικό/ ASK καθαριστικό τζαμιών R 540
- Κωδικός: 6110 1000
- Η επωμίδα ενεργοποιήτε ξανά με ASK-Ενεργοποιητή K112 , Κωδικός: 6600 6110

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6168	ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ. ΞΕΜΟΝΤ. ΠΑΡ. ΑΥΤ.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑΣ

Καθαριστικό τζαμιού και χρώματος 1σ. R540



- Για καθαρισμό τζαμιών και βαμμένες επιφάνειες προτού την τοποθέτηση
- Απομακρύνει χωρίς πρόβλημα υπολείμματα κόλλας
- Δεν περιέχει AOX



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6109	ΚΑΘΑΡΙ. ΤΖΑΜΙ.ΧΡΩΜ. (20ML) R540
6110 1000	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540
6110 1001	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. (1000ML) R540

Διωρθωτικό αστάρι με πινέλο L224

- Για διόρθωση καταστροφών στην βαφή πριν από την κατευθείαν υαλοποίηση
- Ταχυστέγνωτο μολύβι προστασίας από την διάβρωση, στην πρακτική συσκευασία φιάλη με πινέλο
- Προλαβαίνει το ξανασκούρισμα
- Χρώμα: Γκρι (RAL 7016)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6103	ΔΙΩΡΘΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

Κορδόνι παρμπρίζ

- Αυτοκόλλητο, λεπτόπορο πολυαιθυλενίου (PE-) αφρώδες κορδόνι με λεία επιφάνεια
- Λειτουργεί σαν διάστημα μεταξύ παρμπρίζ και αμαξώματος
- Εξουδετερώνει τις ταλαντώσεις του παρμπρίζ
- Εμποδίζει την διείσδυση παρμπρίζκολλας στον εσωτερικό χώρο
- Αποφεύγεται το λέρωμα στον ουρανό και το ταμπλό
- Βελτιώνει την εμφάνιση του εσωτερικού χώρου
- Χρώμα: ανθρακί
- Πλάτος x Ύψος: 5 x 6 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 5	ΠΑ.ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΑΡΜ. (5ΡΟ) 5MMX10M

Συσκευασία:
5 ρολά των 10 m

Ασημοκόλληση (υγρό ασήμι επαγωγής) K109

- Για θερμαινόμενα παρμπρίζ, κεραίες αυτοκινήτων και εγκατάσταση συναεργμού κ.τ.λ



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 3	ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ(ΥΓΡΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΑΓ.)

Σετ κόλλα καθρέπτη

- Για εντός δευτερολέπτων διαρκής σύνδεση του πίσω καθρέπτη στο παρμπρίζ προστασίας αέρος

Εφαρμογή:

Τα μέρη που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λίπη(τα σημεία μπορούν να καθαριστούν με 1K-PUR/ASK-καθαριστικό Κωδικός 6100 1000). Σημαδεύστε τον καθρέπτη στην εξωτερική πλευρά του παρμπρίζ προστασίας αέρα. Κόψτε βρόχους στο μέγεθος των ποδιών του καθρέπτη. Ψιλή επίστρωση κόλλας στα πόδια, τοποθέτηση βρόχου και λεπτή διαβροχή και εν συνεχεία πιάστε τα πόδια προς την σημαδεμένη θέση του παρμπρίζ (περίπου 1,5 - 2 λεπτά)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4117	ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 1G K135



Σετ επισκευής παρμπρίζ

- Με το Σετ επισκευής παρμπρίζ μπορούν να επισκευαστούν κατεστρεμμένα παρμπρίζ γρήγορα και οικονομικά
- Κατάλληλο για την επισκευή φθορών από κτυπήματα πέτρας στο συνδεδεμένο γυαλί ασφαλείας είτε είναι διαφανές είτε χρωματισμένο
- Με την επισκευή εμποδίζεται ο σχηματισμός ρωγμών από κτυπήματα πέτρας
- Η άδεια της επιχείρησης του αυτοκινήτου ισχύει μετά την τοποθέτηση του παρμπρίζ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6170	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
6110 1000	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540	1
6600 6171	ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (5ML)	1
6600 6172	ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (3ML)	1
6600 6173	ΜΕΣΟΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (10ML)	1
6600 6174	ΦΙΛΜ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ DS(15)	1
6600 6175	ΠΡΟΧΟΙΔΑ ΒΤΛ(10)	1
6600 6176	ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1
6600 6179	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1
6600 6180	ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ	1
6600 6181	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ	1
6600 6182	ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1
6600 6183	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	1
6600 6184	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ	1
6600 6185	ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 150X43MM	1
6600 6186	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1
6600 6187	ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ	1
6600 6189	ΛΑΜΠΑ UV 4WATT	1



ΣΕΤ- επισκευής παρμπρίζ- αξεσουάρ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6176	ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6600 6172	ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (3ML)
6600 6173	ΜΕΣΟΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (10ML)
6600 6175	ΠΡΟΧΟΙΔΑ ΒΤΛ(10)
6600 6174	ΦΙΛΜ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ DS(15)
6600 6189	ΛΑΜΠΑ UV 4WATT
6600 6182	ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6600 6181	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
6600 6187	ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ
6600 6178	ΒΙΔΑ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6600 6190	ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΕΣ UV
6600 6183	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
6600 6191	ΦΡΕΖΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 2ΤΕΜ. 0,8MM
6600 6192	ΜΟΛΥΒΙ ΣΤΥΛΩΣΗΣ
6110 1000	ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540
6600 6186	ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6600 6185	ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 150X43MM
6600 6179	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
6600 6180	ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
6600 6184	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ
6600 6177	ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
6600 6171	ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (5ML)

*Ειδικά αξεσουάρ τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο σετ

**Ανταλλακτικό O - Δακτύλιο για τον αντάπτορα για την τρύπα όγκου (66006184) Κωδικός 2651178369



ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΑΓ.

- Επισκευή απο χτύπημα πέτρας στο παρμπρίζ προστασίας απο αέρα χωρίς αλλαγή του παρμπρίζ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6270	ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠ.
6600 6370	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ. ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΔΡΑΠ.

Περιεχόμενο κωδικού: 6600 6270:

- 10x Κωδικός 4751 4 1 λεπίδες για αφαίρεση ετικετών 39 mm
- 1x Κωδικός 6600 6182 Βελόνι εργασίας
- 2x Κωδικός 6600 6271 Ρητίνη επισκευής K173 1,5 ml
- 1x Κωδικός 6600 6272 Ρητίνη τελειώματος K174 2 ml
- 1x Κωδικός 6600 6273 Ζελέ κενού 30 ml
- 1x Κωδικός 6600 6274 Στλιβωτικό P348 30 ml
- 1x Κωδικός 6600 6275 Σκληρό λάδι 45 m
- 1x Κωδικός 6600 6276 Σφουγγαράκι τριβής
- 1x Κωδικός 6600 6277 Σετ συνδετήρας εργαλείων
- 1x Κωδικός 6600 6278 Ξύστρα
- 1x Κωδικός 6600 6279 Σπαστός καθρέπτης
- 1x Κωδικός 600 6281 UV-Λάμπα 12 V

Περιεχόμενο κωδικού 6600 6370 Είναι ίδιο με τον κωδικό 6600 6270 το απλό σετ αλλά περιέχει και :

- 1x Κωδικό 6600 6287 Σετ τρυπάνι 12 V



**Σετ- επιδιόρθωσης
παρμπρίζ επαγ.-
αξεσουάρ**

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6600 6271	ΣΤΕΓ.ΕΠΙΣΚ.ΑΚΡΟΦ.(1,5ML) K173
6600 6272	ΣΤΕΓΑ.ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡ.(2ML)K174
6600 6273	ΥΓΡΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗ (30ML)
6600 6274	ΒΕΡΝΙΚΙ 30ML
6600 6275	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΟ.(45M)
6600 6276	ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
6600 6277	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΕΡΓΑΛ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ
6600 6278	ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
4751 4 1	ΛΑΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 39MM
6600 6279	ΚΑΘΕΡΠΤΗΣ ΣΠΑΣΤΟΣ
6600 6280	ΛΑΜΠΑ ΥΥ 220V
6600 6281	ΛΑΜΠΑ ΥΥ 12V
6600 6182	ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6600 6283	ΔΡΑΠΑΝΟ 12V
6600 6289	ΣΕΤ(2)ΤΡΥ.ΦΑΓΩΜΑΤΟΣ ΓΥΑΛ 1,0MM
6600 6284	ΣΕΤ-ΦΡΕΖΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 2ΤΕΜ.1,2MM
6600 6285	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12V/230V
6600 6286	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
6600 6287	ΣΕΤ-ΔΡΑΠΑΝΟ 12V
6600 6288	ΔΡΑΠΑΝΟΣ ΣΕΤ 220V

Περιεχόμενο Κωδικού 66006287:

- 1x Κωδικός 66006283 Τρυπάνι 12V
1x Κωδικός 66006284 Σετ - (2) φρεζάκι για τρυπάνι γυαλιού 1,2mm
1x Κωδικός 66006286 Καλώδιο για ανάμα τσιγάρου

Περιεχόμενο Κωδικού 66006288:

- 1x Κωδικός 66006283 Τρυπάνι 12V
1x Κωδικός 66006284 Σετ - (2) φρεζάκι για τρυπάνι γυαλιού 1,2mm
1x Κωδικός 66006286 Μετασχηματιστής 12V/230V



ΣΕΤ επισκευής υφασμάτων

Επισκευή ταπετσαρία των χαλιών, καθίσματα αυτοκινήτων, βελουτέ υφασμάτων και υφασμάτινα καλύμματα

- Μπορεί να επιδιορθώσει και να επισκευάσει εύκολα και μόνιμα επισκευάζει σχισίματα ή τρύπες καψίματος από τσιγάρο στα καλύμματα αυτοκινήτου των καθισμάτων, τα χαλιά ή βλάβες στην οροφή τις ταπετσαρίας
- Σχεδόν ανιχνεύσιμο αποτελέσματα επισκευής, δεν απαιτούν μια δαπανηρή ανταλλαγή καλύμματα καθισμάτων



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6770 6	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνονται :

- 1x Κωδικός 6770 0612 Μοντέλο σιδήρου κλωστοϋφαντουργίας + λαβή
- 1x Κωδικός 6770 0613 Λαβίδα
- 1x Κωδικός 6770 0614 Σπάτουλα
- 1x Κωδικός 6770 0615 Ψαλίδι
- 1x Κωδικός 6770 0616 Πινέλο
- 1x Κωδικός 6770 0617 Κλωστοϋφαντουργίας ασημόσκονη
- 1x Κωδικός 6770 0618 Αντλία ψεκασμού κλωστοϋφαντουργίας
- 1x Κωδικός 6770 0619 Βάση υφάσματος 150 x 150 mm
- 1x Κωδικός 6770 0620 μεμβράνη από τεφλόν 100 x 120 mm
- 1x Κωδικός 6770 0621 Κόλλα ψεκασμού κλωστοϋφαντουργίας K143 400 ml
- 1x Κωδικός 6770 0622 Κόλλα επισκευής κλωστοϋφαντουργίας K136 120 ml
- 1x Κωδικός 6770 0623 Κόλλα κλωστοϋφαντουργίας σε σκόνη K180 20 g
- 1x Κωδικός 9894 39 Μακροί μαρκαδόροι 12 τεμαχίων
- Ανά 20 ml υφαντικές ίνες :
 - Κωδικός 6770 0044 Σκούρο κόκκινο - καφέ
 - Κωδικός 6770 0500 Γκρι ασημί
 - Κωδικός 6770 0702 Χρυσό
 - Κωδικός 6770 1000 Καθαρό άσπρο
 - Κωδικός 6770 2160 Καθαρό κόκκινο
 - Κωδικός 6770 2200 Μπλε
 - Κωδικός 6770 2300 Πράσινο
 - Κωδικός 6770 2900 Μαύρο
 - Κωδικός 6770 4347 Σκούρο γκρι
 - Κωδικός 6770 4520 Regattablau
 - Κωδικός 6770 4567 απόχρωση άμμου
 - Κωδικός 6770 4591 πράσινο σμαραγδιού
 - Κωδικός 6770 4610 μπλε ρουά
 - Κωδικός 6770 4651 γκρι ποντική
 - Κωδικός 6770 4717 μπεζ
 - Κωδικός 6770 4769 μεσαίο μπεζ
 - Κωδικός 6770 4772 Βαθύ βουργουνδίας
 - Κωδικός 6770 4802 Chrysler κυπαρισσί
 - Κωδικός 6770 4831 Πορσελάνη
 - Κωδικός 6770 4841 Σχιστόλιθος μπλε
 - Κωδικός 6770 4882 Οπάλιο γκρι
 - Κωδικός 6770 4887 Πράσινο αειθαλής
 - Κωδικός 6770 7461 Καφέ σκουριάς
 - Κωδικός 6770 7520 Γραφίτη



Στεγανωτικό με πολυμερή μάζα “μαλακό” K125

- 1Κ-Συστατικό στεγανωτικό, βάσης ΡΟΡ-μείγμα πολυμερών, για αμαξώματα, εμπορευματοκιβώτια (container) και κατασκευή αυτοκινήτου.
- Υψηλή σταθερότητα, διευκολύνει την τοποθέτηση ερπύστριας
- Ιδανικό σαν υλικό πρώτης τοποθέτησης για το γεφύρωμα φαρδιών ραφών και σαν στεγανωτικό μάζας
- Ψεκάζεται ή επιστρώνεται με πινέλο, διευκολύνει χωρίς πρόβλημα την επίτευξη γνήσιων μορφών. “Υγρό σε Υγρό” βάψιμο, αμέσως **μέχρι τουλάχιστον 5 ημέρες** παραμένει αξιόλογη πρόσφυση κατά το βάψιμο με χρώματα βάσης νερού που περιέχουν διαλύτες.
- Χωρίς καμία επανεπεξεργασία σε πολλά μέταλλα όπως Ψευδάργυρος, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος χάλυβας, βαμμένα καθώς και γυμνές λαμαρίνες κ.τ.λ.
- Συγκολλησιμος, σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)- ελεύθερο φύρας και άοσμο.
- Ελεύθερο σιλικόνης και ισοκυανικών
- Υψηλή κολλητική δύναμη

Τομείς εφαρμογής:

- Στεγανές ραφές, επιφανειακή επίστρωση σε αντικατάσταση τμημάτων σε ομάδες εδάφους, χώρο βαλίσας
- Ραφές στον χώρο του κινητήρα, χώρο βαλίσας, ομάδα εδάφους κ.τ.λ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6353	APM.ΨΕΚ.MSD MA.ΓΚ.Κ(310ML)K125

Ανταλλάξιμος Εγγυητήρας:

Κωδικός 6010 6365 (Κωδικός 6015 8270)



Στεγανωτικό με πολυμερή μάζα ψεκάζεται K128

- Υψηλή σταθερότητα, διευκολύνει την τοποθέτηση της ερπύστριας
- Ιδανικό σαν υλικό πρώτης τοποθέτησης για το γεφύρωμα φαρδιών ραφών και σαν στεγανωτικό μάζας
- **Υγρό σε υγρό** βάψιμο: Αμέσως **μέχρι τουλάχιστον 3 ημέρες** παραμένει με αξιόλογη πρόσφυση κατά το βάψιμο με χρώματα βάσης νερού που περιέχουν διαλύτες, χωρίς καμιά επανεπεξεργασία, Ψευδάργυρος, αλουμίνιο, συγκολλησιμος.
- Σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) - ελεύθερο φύρας και άοσμο.
- Ελεύθερο σιλικόνης

Τομείς εφαρμογής :

- Στεγανές ραφές, επιφανειακή επίστρωση σε αντικατάσταση τμημάτων σε ομάδες εδάφους, χώρος βαλίσας.
- Ραφές στον χώρο του κινητήρα, χώρο βαλίσας, ομάδα εδάφους, κάδρα κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6350	APM.ΨΕΚΑΖ.MSD ΓΚ.Κ(310ML) K128
6630 6355	APM.ΨΕΚΑΖ.MSD ΜΑΥ.Κ(310ML)K128

Ανταλλάξιμος εγγυητήρας:

Κωδικός : 6000 63 65 (κωδικός : 6015 8270)



Κόλλα-στεγανωτικό με πολυμερή μάζα “μαλακό” K138

- Ισχυρή πρόσφυση, ελαστικά ραφής και αρμών στεγανωτικά μάζας
- Χωρίς φύρα, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), καιρικές συνθήκες. Δεν περιέχει διαλύτες
- “Υγρό σε υγρό” και μπορεί να βαφεί μέχρι 5 ημέρες.
- Δε περιέχει σιλικόνη.

Εφαρμογή :

- Πολύ καλή πρόσφυση σε λαμαρίνες (γυμνές, ασταρωμένες, επιψευδαργυρωμένες, βαμμένες). Ανοξείδωτο χάλυβα, μαντέμι, αλουμίνιο (ακατέργαστο, ελοξαρισμένο, βαμμένο), στα περισσότερα πλαστικά (κάντε δοκιμές) γυαλί (όχι για συγκόλληση γυαλιού με διαρκή επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στην κολλημένη επιφάνεια, ξύλο και πλακάκια.
- Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λάδια ή λίπη
- Βάφεται αμέσως μετά τον σχηματισμό φιλμ (10-15 λεπτά)
- Κατά το βάψιμο μετά από 5 ημέρες γίνεται προετοιμασία όπως στο βάψιμο πλαστικών.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6555	ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.ΜS ΜΑΛ.ΣΖ Κ138(310ML)
6630 6556	ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.ΜS ΜΑΛ.ΓΡ Κ138(310ML)
6630 6557	ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.ΜS ΜΑΛ.WS Κ138(310ML)

Ανταλλάξιμος Εγχυτήρας:

κωδικός 6015 8270

Κόλλα-στεγανωτικό με MS-πολυμερή μάζα K127

- Ισχυρής πρόσφυσης σε καρότσα Κόλλα- Στεγανωτικό σε όλα σχεδόν τα μεταλλικά και βαμμένα υποστρώματα καθώς και σε πολλά πλαστικά.
- Αμέσως “υγρό σε υγρό” βάφεται επίσης με χρώματα που περιέχουν αλκοόλη καθώς και υδατοδιάλυτα χρώματα
- Δεν περιέχει διαλύτες, σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV), χωρίς φύρα, άοσμο.
- Χωρίς σιλικόνη

Εφαρμογή :

- Στρωμένες και στεγανές ραφές στην μετωπική και πρόσθια ποδιά, πισινούς τοίχους, χώρο κινητήρα, χώρο βαλίτσας, δάπεδο αυτοκινήτου, πλευρικούς τοίχους, στυλώματα δοχείου, φτερά κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6550	ΣΤΕΓ.ΜΑΖΑΣ MS ΜΑΥΡΟ(290ML)K127
6630 6551	ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.ΜS ΛΕΥΚΟ (290ML) K127
6630 6552	ΣΤΕΓ.ΜΑΖΑΣ MS ΓΚΡΙ (290ML)K127

Ανταλλάξιμος Εγχυτήρας:

Κωδικός 6015 8270

Δυνατή κόλλα 1K-MS λευκή K137

- Ελαστική, ισχυρή πρόσφυσης κολλάει και στεγανοποιεί όλα.
- Κολλά σχεδόν όλα τα υλικά όμοια μεταξύ τους και διαφορετικά όπως γυαλί, μέταλλο, πολλά πλαστικά, κεραμικά, αλουμίνιο, ξύλο, μπετόν κ.λ.π.
- Βάφεται
- Ελεύθερο ισοκυανικών και διαλυτών
- Ελεύθερο σιλικόνης και αλογόνων

Εφαρμογή :

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λίπη
- Τα κομμάτια που θα κολληθούν πρέπει μέσα σε 10 λεπτά να συναρμολογηθούν και να σταθεροποιηθούν μηχανικά.
- Γενικός αρμός με πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα υλικά στην κατασκευή μετάλλων, καρότσες, αυτοκίνητα και κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων, εξαερισμός και συστήματα κλιματισμού.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6560	ΔΥΝΑ.ΚΟΛ.1K-MS ΛΕΥ.Κ137(200ML)

Ανταλλάξιμος Εγχυτήρας:

Κωδικός 6480 4558

Κόλλα-Στεγ.μάζας 1K-Πολυουρεθάνη K126

- Ισχυρή πρόσφυσης Κόλλα/ Στεγανωτικό μάζας πολυουρεθανικής βάσης.
- Για κόλλημα διαρκής ελαστικότητας και στεγανοποίηση.
- Βάφεται μετά από 45 λεπτά περίπου.
- Στοκάρεται.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +90°C, βραχυχρόνια μέχρι +120°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6500	ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.ΜΑΥΡΗ (310ML) K126
6630 6501	ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.ΛΕΥΚΗ (310ML) K126
6630 6502	ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.ΓΚΡΙ (310ML) K126

Ανταλλάξιμος Εγχυτήρας:

Κωδικός 6015 8270

Ανοιχτήρι αλουμινίου για φύσιγγες

- Ανοίγει την φύσιγγα χωρίς να πιεστούν οι άκρες της
- Κανένα πασαλειμμένο κλειδί για βίδες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 6370	ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣ.



Μύτες για φύσιγγες

- Στεγανωτικό μάζας και κόλλας για φύσιγγες των 310ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0008	ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ
6010 6365	Τ. ΠΟΛ. ΛΕΙΤ. Π. - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
6015 8271	ΑΝΤ/ΚΟ ΜΥΤΗΣ ΚΣ-ΠΩΜ.ΣΩΛΗΝ.



Αρμόκολλα πινέλου K129

- Αλοιφόμενη στεγανοποιητική μάζα αμαξόματος με πινέλο
- Εύκολο δούλεμα
- Ταχυστέγνωτο
- Βάφεται μετά το στέγνωμα στην μάζα
- Διαρκής ελαστικότητα
- Σταθερό σε θερμοκρασία από -25°C μέχρι +80°C
- Βάση: Νιτριλοκαουτσούκ, καθαρισμός χωρίς πρόβλημα με το αραιωτικό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6300	ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ
6630 6301	ΝΑΙΛΟΝ ΠΙΝΕΛΟ 30MM



Ταινία στεγανοποίησης, επιπέδου προφίλ

- Ταινία στεγανοποίησης βάσης συνθετικού καουτσούκ.
- Για την στεγάνωση μεταχειρισμένων φτερών, κρατητές αποστάσεων, μειωτές θορύβων και στεγάνωση από επεκταμένα κομμάτια, προβολείς και πισινά φώτα.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6200	ΤΑΙ.ΣΤΕΓΑ.ΠΛ.ΕΠΙΠ.(40M) 20MM



Βουτυλικό στρογγυλό σχοινί

- Ελαστική, ισχυρής συγκόλλησης ταινία στεγάνωσης για στεγάνωμα λαβών
- Σταθερό στη γήρανση, καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -50°C μέχρι +100°C
- Χρησιμοποιείται σε μεταλλικά και μη μεταλλικά υποστρώματα.
- Αξιόλογη πρόσφυση σε καθαρές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για την σταθεροποίηση φιλμ εσωτερικής επένδυσης θυρών(VW, Audi, ιαπωνικά αυτοκίνητα)
- Εμποδίζει τις δονήσεις κατά την επένδυση.
- Στεγάνωση επεκταμένων κομματιών, προστικά φώτα κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6630 6202	ΒΟΥΤΥ.ΣΤΡΟΓ.ΣΧΟΙΝΙ(60M) 4MM
6630 6203	ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 6MM(32M)
6630 6204	ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 8MM(28M)
6630 6205	ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 10MM(15M)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Σύστημα επισκευής κολλήματος πλαστικών 2KS K151

- 2-συστατικών Πολυουρεθανική κόλλα πλαστικών μαύρη.
- Σχεδόν για όλους τους τύπους πλαστικών. Εύκολη στην χρήση. Εφαρμόζεται με και χωρίς αστάρι. Ακραίος γρήγορος χρόνος στεγνώματος περίπου 2-3 λεπτά. Τρίβεται μετά από 10-15 λεπτά.
- Παραμένει μετά την σκλήρυνση ελαστική. Βάφεται με όλες τις συνηθισμένες λάκες μετά από 45 με 60 λεπτά.
- Σημείο ανάφλεξης: μεγαλύτερο 150° C Διάρκη σταθερότητα σε θερμοκρασία μέχρι +90° C
- Μικρός στατικός εγχυτήρας για μικρή απώλεια υλικού
- Ξαναχρησιμοποιείται μετά από εβδομάδες με απλό πλύσιμο του εγχυτήρα στατικού αναμεικτή.

Τομείς εφαρμογής :

- Σχεδόν σε όλα τα πλαστικά, GFK κ.λ.π. όπως γύψο και βάσεις σε επενδύσεις θυρών, ουρανού εσωτερικές επενδύσεις, περίβλημα καθρέπτη, ψυγείο, σπώιλερ, περίβλημα προβολών κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201	ΠΙΣΤ.ΔΥ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ML
6660 4204	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.
6660 4251	ΔΥΝ.ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙ.2KS K150 50ML



Προβολείς

Ουρά λαμπτή-
ρεςΕσωτερική
Επένδυση Πόρ-
τας

Σετ επισκευής - κόλλησης πλαστικών Speed K151

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660P 1	2K-TAXYT-PAK1 ΣΕΤ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡ Κ1
6660P 2	2K-TAX-PAK2 ΠΕΡΙΖ-ΣΕΤ Κ151
6660P 3	2K-TAXYT-PAK3 ΕΠΑΓΓΛ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡ
6660P 4	2K-TAX-PAK4 ΠΕΡΙΖ-ΕΠΑΓΓΕΛ Κ151

Περιεχόμενα κωδικού : 6660P 1:

2x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 5x εγχυτήρες, 1x πιστόλι για 2 συστατικών γρήγορη κόλλα

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 3:

6x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 20x εγχυτήρες στατικού αναμεικτή, 1x πιστόλι για 2 συστατικών γρήγορη κόλλα

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 2:

3x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 10x εγχυτήρες στατικού αναμεικτή

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 4:

5x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 15x εγχυτήρες στατικού αναμεικτή



Σύστημα επισκευής πλαστικών

- Απλή επισκευή σχισμών, οπών σε όλα σχεδόν τα κομμάτια από πλαστικό (2Χ2 συστ. πολυουρεθανική (PU) κόλλα πλαστικών)
- Γρήγορη επισκευή σπασμένων πλαστικών κομματιών / βάσεις συστατικών (2Κ(συστατικών)-γρήγορη)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4276	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Περιεχόμενα κωδικού: 6660 4276:

2Χ2 συστ. πολυουρεθανική (PU) κόλλα K150 50 ml, 2Χ2 συστ. πολυουρεθανική (PU) κόλλα πλαστικών K151 50 ml, 1x Αστάρι K148 150 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 5x εγχυτήρες στατικού αναμείκτη, 5x Εγχυτήρες στατικού αναμείκτη γρήγορης κόλλας, 1x Πιστόλι για την 2συστ.-Φύσιγγες, 1x Ταινία επισκευής πλαστικών 50 mm, 1x Ταινία επισκευής πλαστικών 100 mm, 25x Λωρίδες ενίσχυσης, 1x Ύφασμα, 1x Οδηγίες χρήσεως



Κόλλα πλαστικών 2Κ-πολυουρεθανική K150

- Για όλα τα μαλακά, μεσαία και σκληρά πλαστικά.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4202	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.
6660 4206	ΣΤΑΤ.ΑΝΑΜ.QUATRO ΓΙΑ 2ΣΥΣΤ.
6660 4250	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2Κ K150 50ML



Αστάρι για κόλλα πλαστικών K148

- Για τη βελτίωση της πρόσφυσης στο κόλλημα πλαστικών
- Δεν περιέχει ΑΟΧ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4255	ΑΣΤΑ.Γ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.Κ148 150ML



Ταινία επισκευής για κόλλημα πλαστικών

- Μονής όψης κολλητική ταινία ενίσχυσης
- Εφαρμόζεται στην επισκευή ρωγμών και μεγαλύτερων οπών σε πλαστικά κομμάτια
- Ιδανική βάση για επισκευή πλαστικών με 2Κ (συστατικών) κόλλα πλαστικών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4256	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚ.ΡΟΛΟ 20Μ 50ΜΜ
6660 4257	ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚ.ΡΟΛΟ 45Μ 100ΜΜ



Υφαντό υλικό γυάλινου μεταξιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4259	ΥΦΑ. ΥΛΙΚΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤΑΞΙΟΥ 0.5QM
6660 4261	ΨΑΘΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 1.0QM



Μεταλλικές λωρίδες ενίσχυσης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4258	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ



Δυνατή κόλλα 2 συστ. K140

- 2-συστατικών γενικής χρήσης κόλλα για γρήγορο και απλό κόλλημα σχεδόν όλων των υλικών μεταξύ τους εκτός από καουτσούκ και ολίγα πλαστικά.
- Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς λίπος
- Αποθηκεύεται σε ξηρό και ψυχρό χώρο
- Μικρός στατικός εγχυτήρας για μικρή απώλεια υλικού
- Ξαναχρησιμοποιείται μετά από εβδομάδες με απλό πλύσιμο του εγχυτήρα στατικού αναμεικτή
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +120°C
- Σταθερό στην βενζίνη

Στέγνωμα:

- Χρόνος ελεύθερο κολλήματος περίπου 5 λεπτά.
- Χρόνος σταθεροποίησης περίπου 10 λεπτά.
- Επεξεργάζεται ξανά μετά από 45 λεπτά, τρίψιμο και έτοιμο για βάψιμο
- Πλήρη σκλήρυνση μετά από 24 ώρες

Τομείς εφαρμογής:

- Σε όλη την βιομηχανία π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία ξύλου, βιομηχανία πλαστικών, μεταλλικές κατασκευές, βιομηχανία φωτιστικών, ηλεκτρικά, κατασκευή μηχανών, τεχνική σταθεροποίησης, κατασκευή περιεκτών (δοχείων), κατασκευή θέρμανσης και κλιματισμού, συναρμολόγηση κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201	ΠΙΣΤ.ΔΥ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ML
6660 4203	ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΤ.ΓΙΑ 2Σ.ΕΠΟΞΙΔ.
6660 4240	ΔΥΝΑ.ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤ. K140 50ML



Πακέτο δυνατή κόλλα 2συστ. K140

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660P 10	ΠΑΚΕΤΟ ΔΥΝ. ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣΤ. K140
6660P 11	ΣΕΤ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.2 2K 140
6660P 12	ΣΕΤ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.1 3K 140
6660P 13	ΣΕΤ ΔΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.1 4K 140

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 10:

3x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 6x εγχυτήρες, 1x πιστόλι για 2 συστατικών κόλλα

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 11:

3x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 6x εγχυτήρες

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 12:

4x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 8x εγχυτήρες, 1x πιστόλι για 2 συστατικών κόλλα

Περιεχόμενα κωδικού: 6660P 13:

5x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 10x εγχυτήρες



Υβριδική ακρυλική κόλλα για πολυολεφίνες K152

- Υβριδική ακρυλική κόλλα ειδική για πολυολεφίνες
- Κόλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου (PP & PE)
- Για κόλλημα, έγχυση και στεγανώσεις
- Επίσης κατάλληλη για κόλλημα:
 - Μετάλλων** : Αλουμίνιο, χυτοσίδηρος, βαμμένα μέταλλα, γυμνά μέταλλα, ανοξείδωτος χάλυβας κ.λ.π.
 - Πλαστικά**: ABS, PMMA, Φιμπεργκλάς, εποξειδικά, πολυουρεθάνη, SMC, πολυστερόλι, πολυεστέρα (PET, PBT), Τεφλόν, Viton κ.λ.π.
- Ξύλο: Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, φραγμένο ξύλο κ.λ.π.
- Άλλα : Τούβλα, μπετόν, κεραμικά, γυαλί κ.λ.π.
- ΗΑ-κόλλα είναι ελαστική στα χτυπήματα και κατέχει μια πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες που κολλούνται δύσκολα π.χ. μικρο-ενεργητικά πλαστικά.
- Χρόνος επεξεργασίας: 5 λεπτά στους +20°C
- Σταθερότητα χειρός μετά από 2 ώρες
- Τελική σταθερότητα μετά από 8 ώρες.
- Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς λίπος
- Δουλεύεται με 2Κ-Πιστόλι πίεσης χειρός 10:1 κωδικός : 6660 4210
- Ιδανική θερμοκρασία επεξεργασίας +20° C μέχρι +25°C
- Προσοχή: Το μείγμα της κόλλας επιστρώνεται το ταχύτερο δυνατόν στα συναρμολογούμενα κομμάτια, για να επιτευχθεί μια καλή διαβροχή.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4207	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΓΙΑ 2ΣΥΣΤ.ΗΑ
6660 4210	ΠΙΣΤΟΛΙ 10:1 ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.37ML
6660 4245	ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΚΡΥ.ΚΟΛΛΑ K152 37ML

Πακέτο κόλλα μείγμ.2συστ.-ΗΑ K152

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660P 40	ΠΑΚΕΤΟ ΚΟΛΛΑ Μ. 2ΣΥΣΤ.-ΗΑ K152

Περιεχόμενα κωδικού 6660P 40:

3x μείγμα κόλλας 2 συστατικών K152 37 ml, 10x Ακροφύσια μείκτη,
1x Πιστόλι για κόλλα μείγματος 2 συστατικών K152



Δυνατή κόλλα 2συστ.-ΑΝΟΞ/ΑΛΟΥΜ Κ156

- Υποδοχή κόλλας σε ακρυλική βάση για μέταλλα που επισκευάζονται και είναι **Ανοξειδωτο, Αλουμίνιο**, Γυαλί, κεραμικά, μπετόν και τεχνικά πλαστικά
- Αντικαθιστά διάφορες μηχανικές ή τεχνικές ενώσεις όπως περτσίνια, συγκόλληση και κόλληση
- Μέταλλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Αλουμίνιο, Ανοξειδωτο, Τιτάνιο, Μαγνήσιο, Ατσάλι, Ορείχαλκος, Γαλβανιζέ σίδερα, Χαλκός, Μπρούτζος και άλλα διάφορα μέταλλα βαφής
- Πλαστικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: SMC/RTM, Πολυεστερικά και Εποξικά, Λαμινέιτ, Φαινόλη, Ρητίνες, ABS, Δυνατά PVC, Πολυστρώλιο, PBT, PC, PMMA
- UV-Ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C ως +149°C, βραχυχρόνια ως +170°C
- Υψηλά χτυπήματα και απορροφητικότητα
- Χρόνος αναμονής: 6 ως 8 λεπτά στους +23°C
- Μην το δουλεύετε σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C
- Έχει ανθεκτικότητα σε διαλυτικά οξέα, σε αλκαλικές ουσίες, διαλυτικά γράσα, λάδια και υγρασία
- Για κόλλημα με διάκενο από 0,1 ως 2 mm

Οδηγίες χρήσης:

- Τα κομμάτια που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς λίπος. Επίσης τα πλαστικά πρέπει να τρίβονται
- Αφαιρούμε το πώμα και βιδώνουμε το ακροφύσιο(μείκτης) και την τοποθετούμε σε κανονικό πιστόλι σιλικόνης. Ενώνουμε τα κομμάτια βάζοντας κόλλα, βγάζουμε τον μείκτη αφού τελειώσουμε και κλείνουμε με το πώμα ξανά την κόλλα. Δεν ακουμπάμε τα κομμάτια που χρησιμοποιούμε!



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4283	ΔΥΝ.ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣ.Α/Α Κ156 150ML
6660 4280	2Σ.ΔΥΝΑΜ.ΚΟΛΛΑ Κ156 150ML
6660 4281	ΑΚΡΟΦ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ. Κ156 150ML
6660 4282	ΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣΤ.

Περιεχόμενα κωδικού 6660 4283:

1x Κωδικός 6660 4280 2συστ.-ΑΝΟΞ/ΑΛΟΥΜ δυνατή κόλλα Κ156, 150 ml

1x Κωδικός 6660 4281 Μείκτης

1x Κωδικός 6660 4282 Αποστάτης

Υγρή 2 συστ. εποξειδική κόλλα μετάλλων K154

- Για το κόλλημα μετάλλων, σκληρά πλαστικά, κεραμικά, πέτρες, ξύλο κ.λ.π.
- Ιδανικό για διόρθωση λανθασμένα τρυπήματα και ρωγμές
- Μετά την σκλήρυνση μπορεί να τρυπηθεί, κοπή σπειρωμάτων, πριόνισμα, τρίψιμο
- Σταθερό σε θερμοκρασία μέχρι +120°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6430 4180	ΥΓΡΗ 2 ΣΥΤ. ΚΟΛΛΑ ΜΕΤ. K154
6430 4181	2Σ.ΕΠΟΞ-ΔΙΑΦ.ΚΟΛΛΑ 50ML K154
6430 4185	2Σ.ΕΠΟΞ-ΚΟΛΛΑ ΓΚΡΙ 24ML K154
6430 4186	2Σ.ΕΠΟΞ-ΓΚΡΙ ΚΟΛΛΑ 50ML K154
6660 4203	ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΤ.ΓΙΑ 2Σ.ΕΠΟΞΙΔ.

Εποξικός στόκος μετάλλων σε στίκ K123

- Εποξική κόλλα δύο συστατικών που πλάθεται
- Ιδανική για γρήγορες αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικές επισκευές άμεσης ανάγκης. Επισκευάζει, στεγανοποιεί και ανακατασκευάζει μικρές οπές, ρωγμές και δομικές ατέλειες σε μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Κολλάει σε υγρές επιφάνειες και σκληραίνει ακόμη και κάτω από το νερό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6430 4190	ΕΙΔ.ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστόλια για δυνατή κόλλα πλαστικών 37 ml/50ml



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201	ΠΙΣΤ.ΔΥ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ML
6660 4209	ΕΠΑΓ.ΠΙΣΤΟΛΙ 1:1ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.50M
6660 4210	ΠΙΣΤΟΛΙ 10:1 ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.37ML
6660 4202	ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.

Κόλλα ψεκαζόμενη φανοποιού K146 / K147

Κωδικός : 6400 4000 κόλλα ψεκαζόμενη φανοποιού K146:

- Δυνατή κόλλα με ακραία υψηλή άμεση κολλητική δύναμη ιδανική για την εφαρμογή στον τομέα της καρότσας όπως σκεπή ουρανού, επικαλύψεις, πλάκες μόνωσης
- Εξαπλάσια ρυθμιζόμενη βεντάλια ψεκασμού από σημείου μέχρι διεύρυνσης, κόλλα άριστα υλικά ουρανού, συνθετικό δέρμα, χαρτόνι χαρτί, βυνήλιο, ξύλο, γυαλί, καουτσούκ και μέταλλα μεταξύ τους καθώς και σε βαμμένες επιφάνειες.
- **Δεν είναι κατάλληλο για διογκωμένη πολυστερίνη**
- Χρώμα: λευκό

Κωδικός : 6400 4010 κόλλα ψεκαζόμενη φανοποιού K147:

- Δυνατή κόλλα με ακραία υψηλή άμεση δύναμη κόλλησης
- Κόλλα χωρίς πρόβλημα υλικά ουρανού, επικαλύψεις από συνθετικό δέρμα/ υλικά , μονωτική ψάθα, υφαντά, αφρώδες καουτσούκ, δέρμα, χαρτόνι, διογκωμένη πολυστερίνη, βυνήλιο, καουτσούκ κ.λ.π.
- Εξαπλάσια ρυθμιζόμενη βεντάλια
- **Κατάλληλο για διογκωμένη πολυστερίνη**
- Χρώμα: κιτρινωπό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6400 4000	ΚΟΛΛΑ ΨΕΚΑΖ.ΦΑΝΟΠ.(400ML)K146
6400 4010	ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ(400ML)K147

Διαβρωτικό φλαντζών R580

- Απομακρύνει υπολείμματα σταγνωντικών, στεγανωτικό μάζας περιβλήματος κινητήρα, υπολείμματα κόλλας, ρητίνη, ασφάλτο, πίσσα, χρώματα κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6490 4600	ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ

Απομακρυντής ετικετών & υπολ.κόλλας R581

- Απομακρύνει γρήγορα χάρτινες ετικέτες, αυτοκόλλητες, υπολείμματα από κόλλες αντίβαρων, κόλλα παρυφών κ.λ.π.
- Δεν περιέχει AOX



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6490 4610	ΑΠΟΜ.ΕΤΙΚ.&ΥΠΟ.Κ.R581 300ML

ΗV-ΤΖΕΛ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΝ

Τζέλ ασφάλειας ΗV υψηλής σταθερ. κόκκινο K119

- Τζέλ υψηλής σταθερότητας ασφάλειας βιδών και στεγάνωσης σπειρωμάτων
- Σταθερό στις δονήσεις
- Δεν στάζει, παχύρευστο
- Αποσυναρμολογείται εύκολα
- Για γρήγορη σταθεροποίηση και στεγάνωση, βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, πρόσθετα σπειρωμάτων και υδραυλικές συνδέσεις

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιξώδες (25°C):	Ιξώδες 8000-15000 Pa.s
Ανθεκτικό σε θερμοκρασία:	από -55°C έως +230°C
Για όλες τις βίδες με κανονικό σπείρωμα M30	
Κόλληση:	20-30 λεπτά
Μέγιστο γέμισμα:	0,30 mm
Ξέσφιγμα:	20-35 Nm
Για σφίξιμο:	15-25 N/mm ²
Έτοιμη για χρήση:	3-6 ώρες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4158	ΖΕΛΕ ΑΣΦ.ΥΨ.ΣΤ.ΚΟΚ.Κ119 50ML



Τζέλ ασφάλειας ΗV μεσαίας σταθερ. μπλε K118

- Τζέλ υψηλής σταθερότητας ασφάλεια βιδών και στεγάνωσης σπειρών
- Σταθερό στις δονήσεις
- Δεν στάζει, παχύρευστο
- Αποσυναρμολογείται
- Για ασφάλεια και στεγάνωση βιδωτών συνδέσεων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σταθετότητα (25C):	υψηλή σταθετότητα 2000-7500 Pa.s
Θερμοκρασία αντοχής:	από -55°C έως +150°C
Για όλες τις βίδες με χονδροειδείς νήμα έως M30	
Αντοχή χειρός:	
max. Συμπλήρωση κενών:	10-15 λεπτά
Ξεκίνημα στιγμή ροπής:	0,25 mm
Αντοχή τροχισμού:	17-22 Nm
Αντοχή λειτουργίας:	9-13 N/mm ²
	3 ώρες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4153	ΤΖΕΛ ΑΣΦ.ΗV Μ.ΣΤ.ΜΠΛ.Κ118 50ML



Ασφαλιστικό σφραγιστικό για βίδες - δυνατό K121

- Εξαιρετικά γρήγορο υψηλό ασφαλιστικό για βίδες και στεγάνωση σπειρωμάτων κόκκινη
- Σταθερή στις δονήσεις
- Υψηλής σταθερότητας, αποσυναρμολογείται μόνον σε θερμοκρασίες μεταξύ +150°C μέχρι +200°C
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών 0,25 mm
- Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά, αντιψυκτικά κ.λ.π.
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +160°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4155	ΑΣΦ.ΣΦΡΑΓ.Γ.ΒΙΔ.-ΔΥΝ.Κ121 50ML
6420 4156	ΑΣΦ.ΣΦΡ.Γ.ΒΙΔ.-ΔΥΝ.ΗΦ10ML Κ121

Ασφαλιστικό σφραγιστικό για βίδες - μεσαία K120

- Εξαιρετικά γρήγορο υψηλό ασφαλιστικό για βίδες και στεγάνωση σπειρωμάτων κόκκινη
- Σταθερή στις δονήσεις
- Μεσαίας σταθερότητας, αποσυναρμολογείται με εργαλεία
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,25 mm
- Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά, αντιψυκτικά κ.λ.π.
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες -55°C μέχρι +160°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4150	ΑΣΦ.ΣΦΡΑΓ.Γ.ΒΙΔ.-ΜΕΣ.Κ120 50ML
6420 4151	ΑΣΦ.ΣΦΡ.Γ.ΒΙΔ.-ΜΕΣ.ΜΦ10ML Κ120

Κόλλα για σφράγιση ρουλεμάν-υψηλής αντοχής K122

- Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας φύσα θηλυκή, πράσινη, για γρήγορη στεγάνωση καθώς και σταθεροποίηση, κουζινέτα, άξονες, περιβλήματα, δακτύλιο στεγάνωσης κ.λ.π.
- Δύσκολη αποσυναρμολόγηση
- Εμποδίζει τη διάβρωση και το σκούριασμα στα πάσα
- Λεπτόρρευστη
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,1 mm
- Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά, αντιψυκτικά κ.λ.π.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +150°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4160	ΚΟΛ.Γ.ΣΦΡ.ΡΟΥ.ΥΨ.ΑΝΤ.Κ122 50ML
6420 4161	ΚΟΛ.Γ.ΣΦΡ.ΡΟΥ.ΥΨ.ΑΝΤ.Κ122 10ML

Στεγανοποιητικό υλικό σωλήνων K114

- Ενδείκνυται έως M20 σωληνώσεις με δυνατότητα κάλυψης έως 0,15mm
- Αντικαθιστά το κánaβι (τεφλόν) και άλλα στεγανοποιητικά
- Τα κομμάτια μπορούν ενδιάμεσα μετά την επάλειψή τους να χρησιμοποιηθούν
- ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -55 ως +150°C
- Ειδική προστασία από διάβρωση
- Δεν συνίσταται για την εγκατάσταση υγραερίου σύμφωνα με την TRGI 86/96

Τομείς εφαρμογής:

- Κινητήρες και ηλεκτροβιομηχανίες, βιομηχανικές μηχανές, κινητήρες τρακτέρ, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ιστιοπλοικά, βιομηχανία κ.τ.λ.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4167	ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΥΛΙ.ΣΩΛΗΝΩΝ K114 50ML

Ειδικό ασφαλιστικό σφραγ. υλικό σωληνώσεων K123

- Για όργανα αερίου και πίνακες
- DIN-DVGW-Αριθμός καταχώρησης 8601 e 632 κατά DIN 30661
- Κατηγορία σταθερότητας 3
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,3 mm
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +200°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6420 4165	ΕΙΔ.ΑΣΦ.ΣΦΡ.ΥΛ.ΣΩΛ.(3G)K123

Κυανοακρυλική κόλλα σε τζέλ K130/K133

- Εξαιρετικά γρήγορη, υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
- Υψηλής σταθερότητας κόλλημα καουτσούκ, πλαστικών, μετάλλων
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,05 mm
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες από -60°C μέχρι +80°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4100	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (20G)K130
6410 4105	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (5G)K130
6410 4110	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛ.ΚΟΛ.ΣΕ ΤΖΕΛ(3G)K133

Κόλλα δευτερολέπτων υψηλής σταθερότητας K131

- Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
- Κολλά γρήγορα (λιγότερο από 1") καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,03 mm
- Σταθερή σε θερμοκρασίες από -60°C μέχρι +80°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4130	ΚΟΛΛ.ΔΕΥΤ.ΥΨΗΛ.ΣΤΑΘ.Κ131(20G)

Σούπερ κόλ. στιγμής με ανθεκτικότητα στη θερμ.Κ132

- Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας ειδική κυανοακρυλική κόλλα
- Υψηλής σταθερότητας κόλλημα καουτσούκ, πλαστικών, μετάλλων
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,35 mm
- Σταθερή σε θερμοκρασίες από -60°C μέχρι +150°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4135	ΣΟΥΠ.ΚΟ.ΣΤ.Μ.ΑΝ.Σ.ΘΕ.Κ132(20G)

Επιταχυντής για κυανοακρυλική κόλλα K145

- Επιταχυντής με εξαιρετικά γρήγορο κόλλημα της κυανο-ακρυλικής κόλλας

Εφαρμογή :

- Οι συναρμολογούμενες θέσεις ψεκάζονται με την κυανο-ακρυλική κόλλα. Το κόλλημα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4145	ΕΠΙΤΑΧΥΝ.ΚΥΑΝΟΑΚΡ.Κ.Κ145 50ML

Σύστημα κυανοακρυλικής κόλλας

CA-Επιταχυντής K145

- Επιταχυντής για εξαιρετικά γρήγορο κόλλημα της κυανο-ακρυλικής κόλλας

Υπερ ζελέ -Δευτερολέπτων K133

- Εξαιρετικά γρήγορη υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
- Υψηλής σταθερότητας κόλλημα καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα
- Δυνατότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι 0,05 mm
- Σταθερή σε θερμοκρασίες από -60°C μέχρι +80°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6410 4147	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

Περιεχόμενα:

- 6 x Κωδικός 6410 4110 Υπέρ ζελέ κόλλα δευτερολέπτων K133 3 g
- 1 x Κωδικός 6410 4145 CA-Επιταχυντής K145 50 ml



Σιλικόνη-Κινητήρα & στεγανωτικό μάζας RTV K164

- Με αυτόματο δοσομετρητή
- Πολύ υψηλή χημική σταθερότητα και αντοχή
- Ισχυρή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα, σκληραίνει στην θερμοκρασία του χώρου
- Βάσης: Τροποποιημένη σιλικόνη (Μη όξινο σύστημα σκλήρυνσης)
- Για προστασία και ασφάλεια συνδέσμων με βίδες και σχετική ασφάλεια συστατικών
- Εφαρμόζεται σε περιβλήματα μηχανισμών, κυλίνδρους, αντλίες νερού, λουτήρες κ.λ.π.
- Δεν είναι κατάλληλο για στεγάνωση δοχείων
- Σταθερό σε θερμοκρασίες: από -60°C μέχρι +260°C, βραχυχρόνια μέχρι +315°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4553	RTV-ΣΙΛΙΚΟΝΗ-DM MA.200ML K164
6480 4554	ΣΙ-ΚΙΝ.ΣΤΕ.ΜΑ. RTV K164ΓΚ200ML

Κωδικός	Χρώμα	Θερμοκρασία	Πεδίο Εφαρμογής	Χρησιμοποίηση μεταξύ άλλων σε
6480 4554	γκρί	-60C έως +260C βραχυπρόθεσμο μέχρι +315C	αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,μπροστινό κάλυμμα, εκκεντροφόρου κάλυμμα, θερμοστάτη περιβλήματα, τηγάνια πετρελαίου, κάλυμμα κινητήρα, κάλυμμα αξόνου κινητήρια	Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyndai
6480 4553	μαύρο	-60C έως +260C βραχυπρόθεσμο μέχρι +315C	αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,μπροστινό κάλυμμα, εκκεντροφόρου κάλυμμα, θερμοστάτη περιβλήματα, τηγάνια πετρελαίου, κάλυμμα κινητήρα, κάλυμμα αξόνου κινητήρια, ηλιοροφή, πόρτες	GM, Fiat, Ford, Chrysler

Σιλικόνη υψηλής ποιότη.γ.συγκ.-στεγα.Κ165/Κ166/Κ167

- Με αυτόματο δοσομετρητή
- Πολύ υψηλή χημική σταθερότητα και αντοχή
- Ισχυρή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα, σκληραίνει στην θερμοκρασία του χώρου
- Υψηλή ικανότητα γεμίσματος σχισμών
- Βάσης : Ακετόξυ σιλικόνη
- Εφαρμόζεται σε περιβλήματα μηχανισμών, κυλίνδρους, αντλίες νερού, λουτήρες κ.λ.π.
- Δεν είναι κατάλληλο για στεγάνωση δοχείων
- Σταθερό σε θερμοκρασίες :
K165: -50°C μέχρι +300°C
K166: -50°C μέχρι +230°C
K167: -50°C μέχρι +230°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4555	ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.Κ.200ML K165
6480 4556	ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.Μ.200ML K166
6480 4557	ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.Δ.200ML K167



Σιλικονούχο κινητήρα-στεγανωτικό μάζας K165

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4550	ΣΙ.ΚΙΝ.-ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.(90G)K165KOK.



Κωδικός	Χρώμα	Θερμοκρασία	Πεδίο Εφαρμογής	Χρησιμοποίηση μεταξύ άλλων σε
6480 4555 6480 4550	κόκκινο	-50C έως +300C	Καπάκια και φιάλες των κινητήρων	
6480 4556	μαύρο	-50C έως +230C	αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,μπροστινό κάλυμμα, εκκεντροφόρου κάλυμμα, θερμοστάτη περιβλήματα, τηγάνια πετρελαίου, κάλυμμα κινητήρα, κάλυμμα αξόνου κινητήρια, ηλιοροφή, πόρτες	GM, Fiat, Ford, Chrysler
6480 4557	διαφανής	-50C έως +230C	Κουβούκλιο λάμπας, στεγανοποίηση και καψαλιστές ηλεκτρικές συνδέσεις, στεγανοποίηση μέρη αμαξωμάτων	

Κόλλα σπειρωμάτων κόκκινη

- Για προστασία και ασφάλεια συνδέσμων με βίδες και σχετική ασφάλεια συστατικών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6490 4199	ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚ. (100ML)



Στεγανοποίησης κινητ. & περιβλημ. υψηλής θερμικής

Ντουροπλαστικό υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων υψηλής θερμικής αντοχής

- Διαρκές ελαστικό
- Σταθερό έναντι προωθητικών υλών, λάδια, νερό αντιψυκτικά κ.λ.π.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -50°C μέχρι +250°C, βραχυχρόνια μέχρι +300°C
- Εύκολο δούλεμα χωρίς σχηματισμό ινών και στάξιμο
- Χωρίς σιλικόνη
- Ικανότητα γεμίσματος σχισμών K159: 0,15 mm
- Πλήρη την ποιότητα των BMW, MB, VW, BASF, Bosch, Siemens, Στρατό κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4500	ΝΤΟΥ.Υ.ΣΤ.Κ.&Π.Υ.Θ.Α.Κ159 80ML
6480 4501	Η ΜΠΛΕ GASKET 200ML K159



Αναερόβια κόλλα στεγανοποίησης-πράσινη K161

- Ιδανικό για την στεγάνωση μικρών φλαντζών και στεγανών επιφανειών με μικρά ανοίγματα εξόδου και κανάλια υγρών
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +150°C
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σταθερό σε πίεση μέχρι 350 bar
- Αξιόλογη σταθερότητα στα χημικά
- Ικανότητα γεμίσματος σχισμών: 0,3 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4510	ΑΝΑΕΡΟΒ.ΚΟΛ.ΣΤΕ.-ΠΡΑ.Κ161 50G

Αναερόβια κόλλα στεγανοποίησης-πορτοκαλί K162

- Ιδανικό για την στεγάνωση μικρών φλαντζών καθώς και στεγανών επιφανειών με μικρά ανοίγματα εξόδου και κανάλια υγρών
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -55°C μέχρι +150°C
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σταθερό σε πίεση μέχρι 350 bar
- Αξιόλογη σταθερότητα στα χημικά
- Ικανότητα γεμίσματος σχισμών μέχρι: 0,5 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6480 4515	ΣΤΕΓ.ΚΙΝ.ΠΕΡ.ΠΟΡΤΟΚ. Κ162 50G

Δυνατή κολλητική ταινία διπλής όψεως

- Υψηλής επιβάρυνσης διπλής όψεως κολλητική ταινία πολυουρεθάνης για Σχηματοποιήσεις Ι, θαμβωτική τραβέρσα, κονδήλια, σύμβολα κ.λ.π.
- Ικανότητα διόρθωσης μετά το κόλλημα περίπου εντός 5 λεπτών
- Αφαιρείται χωρίς ξεφλούδισματα
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +125°C
- Σταθερό σε καιρικές συνθήκες, υπεριώδη ακτινοβολία (UV), χημικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6450 0806	ΙΣΧΥ.ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ.Β 6MM(10M)
6450 0809	ΙΣΧΥ.ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ.Β 9MM(10M)
6450 0812	ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 12MM(10M)
6450 0819	ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 19MM(10M)
6450 0825	ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 25MM(10M)



Κολλητική ταινία διακοσμητικής παρυφής

- Διπλής όψεως κολλητική ταινία για διάφορες χρήσεις
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +125°C

Κωδικός 6450 5975:

- Χρησιμοποιείται και σαν κολλητική ταινία εσωτερικών καθρεπτών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6450 5935	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 4MM (10M)
6450 5940	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ. 2 ΟΨ.Β 6MM (10M)
6450 5945	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 9MM (10M)
6450 5950	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ. 2 ΟΨ. Β 12MM (10M)
6450 5960	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 19MM (10M)
6450 5970	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 25MM (10M)
6450 5975	ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 38MM (10M)



Βεντούζες σταθεροποίησης & συναρμολόγησης

- Για την πίεση φρέσκων κολλημένων διακοσμητικών παρυφών, πλαίσια δίσκων, έμβολα, κονδήλια κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
4915 30	BENT.ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ.&ΣΥΝΑΡΜΟΛΙΓΗ.



Ρολλό πίεσεως με φαρδιά ταινία

- Με διπλό βραχίονα ρολλό πίεσης από καουτσούκ διαμέτρου 40 mm
- Μη κυματοειδή, δυναμική πίεση
- Πλάτος: 47 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
3407 8	ΡΟΛΛΟ ΠΙΕΣΕ.ΜΕ ΦΑΡ.ΤΑΙΝΙΑ 40MM

Κολλητική ταινία καθρέπτη

- Ιδανική για κόλλημα καθρεπτών και λείες επιφάνειες πλαστικών σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό και πλέξι κλας
- Για την σταθεροποίηση καθρεπτών, χορηγών και σταθεροποίηση βάσεων στον τομέα υγιεινής για την σταθεροποίηση παρυφών κ.λ.π.
- Διπλής όψιως αξιόλογη ακρυλική κόλλα
- Υψηλή αρχική πρόσφυση και ασφαλή τελική σταθερότητα
- Υλικό φορέα από 1 mm πάχος αφρό συμπολυμερών
- Σταθερό σε γήρανση και φως
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +80°C

Οδηγίες συναρμολόγησης :

- Κατά το κόλλημα καθρεπτών πρέπει να προσεχθεί ότι οι κορδέλες κόλλας πρέπει να στρωθούν μόνον κάθετα και περισσότερες κορδέλες μεταξύ τους
- Μειώνονται δυνάμεις τραβήγματος και τριβής και μοιράζονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια κολλήματος



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ποσότητα παραγγελίας:

Επιφάνεια καθρέπτη / cm ²	Πάχος καθρέπτη 3 mm	Πάχος καθρέπτη 4 mm	Πάχος καθρέπτη 5 mm	Πάχος καθρέπτη 6 mm
100	1,5 cm	2 cm	2,5 cm	3 cm
200	3,5 cm	4,5 cm	6 cm	7,5 cm
500	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
1000	18 cm	24 cm	30 cm	36 cm
2000	36 cm	48 cm	60 cm	72 cm
5000	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
10000	180 cm	240 cm	300 cm	360 cm

Το καθορισμένο μήκος

παραγγελίας της ταινίας είναι στα 4 άκρα διαμερασμένα (κάθετα)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6450 5995	ΚΟΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΘΡ.(15M) B25MM

Διπλής όψεως κολλητική ταινία λευκή

- Βοηθητικό σταθεροποίησης και κολλητική ταινία συναρμολόγησης για διαρκείς στεγανές συνδέσεις διαφορετικών υλικών μαζί και μεταξύ τους
- Υψηλή αρχική δύναμη κολλητικότητας
- Προεξέχουσα αντοχή στην γήρανση, επίδραση καιρικών συνθηκών και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Αντέχει σε χημικά και διαλύτες
- Ιδανική εφαρμογή σε ανώμαλα υποστρώματα
- Σταθερό στην υγρασία

Τομείς εφαρμογής :

- **Αυτοκίνητο:** Γυάλινος καθρέπτης, στο περίβλημα του καθρέπτη, προφίλ από καουτσούκ κ.λ.π.
- **Πινακίδες :** Τυπικές, Οδηγιών και απαγορευτικές πινακίδες, επιδείξεων εμβλήματα κ.λ.π.
- **Έπιπλα και εσωτερικές επεκτάσεις:** Εξελασμένα πλαστικά και διακοσμήσεις επίπλων με φορμάκια, οφθαλμαπάτες, λαβές, τοιχοκολλητά και προφίλ από καουτσούκ, απαγωγούς σκόνης κ.λ.π. Πλάκες μόνωσης από στυροπούρ καθώς ακατέργαστες πλάκες έντασης



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κόλλα:	Ακρυλική, Τροποποίηση
Αντοχή:	PVC-Μεμβράνη
Ανθεκτικό σε θερμοκρασία:	από -40°C ως +80°C
Πάχος:	περίπου 0,23 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6450 5900	ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25ΜΜ 50Μ Β12ΜΜ
6450 5905	ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β19ΜΜ 50Μ Β19ΜΜ
6450 5910	ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25ΜΜ 50Μ Β25ΜΜ
6450 5915	ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25ΜΜ 50Μ Β38ΜΜ


Αυτοκίνητο



Επιγραφές



Έπιπλα



Ταινία διπλής όψεως διαφανής

- Φιλική στο περιβάλλον διπλής όψεως κολλητική ταινία για σταθεροποίηση και σύνδεση
- Υψηλή αρχική δύναμη κολλητικότητας και καλή τελική σταθερότητα
- Προεξέχουσα αντοχή στην γήρανση, επίδραση καιρικών συνθηκών και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Ιδιαίτερα κατάλληλη για λείες και ελαφρώς άγριες επιφάνειες
- Αντέχει σε χημικά και διαλύτες

Τομείς εφαρμογής :

- **Αυτοκίνητο:** Φίλμ επενδύσεων θυρών, δάπεδα, σκεπή ουρανού, ταμπλό, φίλμ τόνωσης δίσκων κ.λ.π.
- **Ηλεκτρικά :** Κανάλια καλωδίων, κουδούνια, βάση καλωδίων κ.λ.π.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό κόλλας:	Ακρυλική διασπορά
Υποστρίγμα:	Ειδικό χαρτί
Ανθεκτικό σε θερμοκρασία :	-40°C ως +100°C
Πάχος:	Περίπου 0,15 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6450 5920	ΤΑΙ.2 ΟΨ.ΔΙΑΦ. Β19ΜΜ 50Μ Β12ΜΜ
6450 5925	ΤΑΙ.2 ΟΨ.ΔΙΑΦ. Β19ΜΜ 50Μ Β19ΜΜ

Ηλεκτρονικά



Αυτοκίνητο



Πισσόχαρτα για πόρτες και πλαϊνά K197

- Ηχομονωτικές, αυτοκόλλητες πλάκες ασφάλτου με επίστρωση αλουμινίου. Κατάλληλες για πόρτες και πλαϊνά
- Μειώνει τις δονήσεις σε λεπτές λαμαρίνες και κατεβάζει αισθητά την στάθμη θορύβου στο αυτοκίνητο
- Πάχος υλικού: 1,82 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6680 6250	ΠΑ(6)ΗΧΟΜ.ΠΛ.ΠΟΡ.ΠΛΑΙ.50X25CM

Πισσόχαρτο δαπέδου-λαμαρίνας K198

- Πλάκες από ασφάλτο/ αντιβροντώδης, αυτοκόλλητες, ελαστικές όταν θερμανθούν, μορφοποιούνται εύκολα
- Μειώνει τις δονήσεις στο εσωτερικό καθώς και στο χώρο αποσκευών - περιοχή δαπέδου και κατεβάζει αισθητά την στάθμη θορύβου στο αυτοκίνητο
- Αντοχή στον ψεκασμό νερού
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +80°C, βραχυχρόνια μέχρι +100°C
- Πάχος υλικού : 2,68 mm
- Επιφάνεια κηρύθρας
- Σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6680 6255	ΠΑ(4)ΗΧΟΜ.ΠΛ.ΛΑΜ.ΔΑΠΕΔ.50X25CM

Πισσόχαρτο κυψελωτό K196

- Για πόρτες, πλευρικές γραμμές και λαμαρίνα εδάφους αυτοκινήτου
- Αυτοκόλλητο
- Επιφάνεια κηρύθρας
- Μορφοποιούνται εν ψυχρώ και εν θερμό
- Συμβατό με τις λάκες
- Πάχος υλικού: 1,89 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6680 6280	ΠΑ(10)ΑΝΤΙΒΡΟΝΤ.ΠΛΑΚΑ 50X50CM

Αφρώδες μον.υλικό K199

- Αυτοκόλλητα ματ αφρώδες ηχομονωτικό υλικό με πολυουρεθανικό φιλμ προστασίας
- Μειώνει θορύβους κινητήρα καθώς και απηχήσεις στο χώρο βαλιτσών και κατεβάζει την στάθμη του θορύβου στο αυτοκίνητο
- Επιφάνεια αντοχής σε καύσιμα, λάδια και νερό
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +100°C, βραχυχρόνια μέχρι +120°C
- Εμποδίζει την ανάφλεξη κατά DIN 75200/MVSS302
- Πάχος υλικού: 6,69 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6680 6260	ΠΑ(2)ΗΧ.ΜΑΤ ΚΙ.Χ.ΑΠΟΣ.100X50CM

Υποδαπέδιο πίσσωμα Protection Plus - μαύρο L253

- Ταχυστέγνωτη προστασία καρότσας βάσης καουτσούκ
- Διάρκης ελαστικότητα, σταθερή σε κτυπήματα πέτρας και αλατόνερο
- Μπορεί να βαφεί
- Προστατεύει σπόιλερ, στρωτήρες, σασί, φτερά, δάπεδο κ.λ.π. από χτυπήματα πέτρας και διάβρωση
- Δεν περιέχει επικίνδυνα διαλυτικά. Δεν προσβάλλει PVC
- Με την πρόσθεση προσθετών ψευδαργύρου επιτυγχάνεται αύξηση της αντισκουριακής προστασίας. Τα ιόντα του ψευδαργύρου εμποδίζουν ή επιβραδύνουν στα σημεία που καταστράφηκε το προστατευτικό φιλμ τον σχηματισμό σκουριάς

Εφαρμογή:

- Ανακινήστε πριν την χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30 cm σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια
- Μην ψεκάζεται στον κινητήρα, μηχανισμούς και μειωτήρες ώθησης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6610 6003	ΥΠΟΔ.ΠΙΣ.ΡΡ.ΡΛ.ΜΑΥ L253 500ML
6610 6004	ΥΠΟΔ.ΠΙΣ.ΡΡ.ΡΛ.ΜΑΥ L253 1000ML



Πίσσωμα υποδαπέδιο για πέτρες&διαβρώσεις L260

- Προστασία καρότσας από χτυπήματα πέτρας, βάσης καουτσούκ
- Προστατεύει σπόιλερ, στρωτήρες, σασί, φτερά, δάπεδα κ.λ.π. από χτυπήματα πέτρας και διάβρωση
- Δεν στάζει και δεν σχηματίζεται ομίχλη κατά την χρήση
- Ταχυστέγνωτη, υψηλή αντίσταση τριβής, διαρκή ελαστικότητα
- Μπορεί να βαφεί
- Δεν περιέχει AOX

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6610 6000	ΠΙ.ΥΠ.Γ.Π.&Δ.Γ. L260 1000ML
6610 6001	ΠΙ.ΥΠ.Γ.Π.&Δ.Μ. L260 500ML
6610 6010	ΠΙ.ΥΠ.Γ.Π.&Δ.Μ. L260 1000ML
6610 6011	ΠΙ.ΥΠ.Γ.Π.&Δ.Γ. L260 500ML



Υποδαπέδια προστασία L250

- Αντιδιαβρωτική προστασία και αντιβροντώδη επιστροφή που περιέχει πισσάσφαλτο
- Δεν μπορεί να δεχτεί βαφεί
- Κατά την χρήση της δεν στάζει και δεν σχηματίζεται ομίχλη
- Για δάπεδα (σασί) αυτοκινήτων και φτερά
- Ισχυρής πρόσφυσης και διαρκούς ελαστικότητας
- Ψεκάζονται ομοιόμορφα από απόσταση 20 – 30 cm σε καθαρές, στεγνές και χωρίς σκουριά επιφάνειες
- **Προσοχή:** Μην ψεκάζεται στον κινητήρα, μηχανισμούς, άξονες, εξαρτήματα, φρένα, άξονες αρθρώσεων κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6610 0956	ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. L250 1000ML
6610 0959	ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ. L250 500ML

Υποδαπέδιο κερί προστασίας (Κερόπισσα) L252

- Η κερόπισσα προστατεύει την καρότσα με ένα ισχυρής πρόσφυσης πλαστικό φιλμ από διάβρωση και από υγρασία
- Ιδανική πρόσφυση σε PVC, καουτσούκ, άσφαλτο επιστρωμένα σασί με κερί και μέρη καρότσας
- Ταχυστέγνωτο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6610 6015	ΥΠΟΔΑΠ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑ. L252 1000ML
6610 6016	ΥΠΟΔΑΠ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑ. L252 500ML

Υποδαπέδιο κερί προστασίας-διαφανές L259

- Προστατεύει το αμάξωμα από συνεχή χτυπήματα από πέτρες και από διάβρωση
- Κρατάει καλά πάνω σε PVC-, Καουτσούκ-, Βιτένιο- και κομμάτια αμαξώματος

Οδηγίες χρήσης:

- Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από την χρήση
- Ψεκάζουμε ομοιόμορφα σε καθαρή, στεγνή και χωρίς σκουριά επιφάνεια από απόσταση 25-30 cm περίπου
- Προσοχή: Να μην ψεκάζεται πάνω σε μηχανή, σασμάν, άξονες, φρένα, ημιαξόνια κτλ



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6610 6017	ΥΠΟΔΑ.ΚΕΡΙ ΠΡΟ.ΔΙΑ. L259 500ML
6610 6018	ΥΠΟΔΑ.ΚΕΡΙ ΠΡΟ.ΔΙΑ. L259 1000ML

Κερί για κοιλότητες - χρυσό L263

- Παχύρευστο
- Συντηρητικό υλικό για οχήματα, γεωργικά μηχανήματα και μεταλλικές επιφάνειες
- Βάση φόρμουλας φυσικού λαδιού
- Ιδανικό κράτημα και αντιδιαβρωτική προστασία. Φροντίδα για μακράς διάρκειας συντήρηση μεταλλικών επιφανιών
- Για μασπιέδες, θόλους, στηρίγματα, πόρτες και διάφορα κοίλα μέρη αμαξώματος

• Χρώμα: χρυσό

Οδηγίες χρήσης:

- Απομακρύνουμε την χοντρή σκουριά, την σκόνη και το λίπος. Ξεμοντάρουμε τις επενδύσεις και τα διαφράγματα
- Ανακινούμε καλά την φιάλη πριν από την χρήση. Ψεκάζουμε ομοιόρροφα τα προς επεξεργασία κομμάτια
- Προσοχή: Δεν ψεκάζουμε σε λαστιχένια μέρη και ηλεκτρικά παράθυρα
- Τα υπολείμματα ψεκασμού απομακρύνονται με βενζίνη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6091	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΡΕΥ 60CM
6620 6092	ΚΕΡΙ Γ. ΚΟΙΛ.-ΧΡΥΣΟ L293 600ML
6620 6093	ΚΕΡΙ Γ. ΚΟΙΛ.-ΧΡΥΣΟ L293 1L



Σπρέυ κεριού ανοιχτό καφέ L255

- Παχύρευστο
- Διάρκη προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και για όλες της κοιλότητες της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
- Διεσδυτικό, αποθεί την υγρασία και διεσδύει στις σκουριές
- Χρώμα : Ανοιχτό καφέ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6050	ΣΠΡ.ΚΕΡΙ ΚΑΦΕ ΑΝΟΙ. L255 1000ML
6620 6051	ΠΡΟΣΤ.Κ.ΧΩΡ.ΚΑΦΕ L255 500ML
6620 6052	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΚΕΡΙΟΥ



Σπρέυ κεριού διαφανές L264

- Παχύρευστο
- Συντηρητικό υλικό για αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα και μεταλλικές επιφάνειες
- Βάση φόρμουλας φυσικού λαδιού
- Ιδανικό κράτημα και αντιδιαβρωτική προστασία. Φροντίδα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην συντήρηση των μεταλλικών επιφανειών
- Για μασπίδες, θόλους, στηρίγματα, πόρτες και διάφορα κοίλα μέρη αμαξώματος
- Χρώμα: Διαφανές-λευκό

Οδηγίες χρήσης:

- Απομακρύνουμε την χοντρή σκουριά, την σκόνη και το λίπος και ξεμοντάρουμε τις επενδύσεις και τα στηρίγματα
- Ανακινούμε καλά την φιάλη πριν από την χρήση. Ψεκάζουμε ομοιόμορφα στα προς επεξεργασία μέρη
- Προσοχή: Να μην ψεκάζεται σε λάστιχα και ηλεκτρικά παράθυρα
- Τα υπολείμματα απομακρύνονται αμέσως με βενζίνη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6094	ΔΙΑΦ.ΠΡΟ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΡΛ. L258 600ML
6620 6095	ΔΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝΟΥ Χ.ΡΛ. L258 1L
6620 6091	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΡΕΥ 60CM



Σπρέυ κεριού διαφανές L254

- Ημιπαχύρευστο
- Διάρκης προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και άλλους κενούς χώρους της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
- Διεισδυτικό, απωθεί την υγρασία και διεισδύει στις σκουριές
- Χρώμα : Διαφανές μπεζ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6058	ΔΙΑΦ. ΠΡΟΣΤ. ΚΕΝΟΥ Χ. L254 1L



Σπρέυ προστ. κενού χώρου διαφ. L258

- Ημιπαχύρευστο
- Διάρκης προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και άλλους κενούς χώρους της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
- Διεισδυτικό, απωθεί την υγρασία και διεισδύει στις σκουριές
- Χρώμα : Διαφανές λευκό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6052	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΚΕΡΙΟΥ
6620 6054	ΔΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝ.Χ. L258 1000ML
6620 6055	ΔΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝΟΥ Χ. L258 500ML



Προστ.κερί διάφανο υψηλής ποιότητας L266

- Προστατεύει ενώσεις, αρμούς και άλλες επιφάνειες από σκουριές
- Για τον χώρο του κινητήρα όπως επίσης και για τον χώρο των αποσκευών, εσωτερικό πόρτας, κολωνάκια κτλ.
- Σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ, που απωθεί την πρόσβαση νερού
- Με βάση το κερί

Οδηγίες χρήσης:

- Προτού το χρησιμοποιήσετε ανακινήστε καλά
- Οι επιφάνειες που θα ψεκάστούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να μην έχουν σκουριές. Ψεκάστε ομοιόμορφα
- Σε περίπτωση ψεκασμού σε βαμμένη επιφάνεια καθαρίστε το αμέσως με βενζίνη ή καθαριστικό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6061	ΠΡΟ.ΚΕΡΙ ΔΙΑΦ.ΥΨ.Π. L266(400ML)



Διαφανές κερί προστασίας L256

- Προστατεύει διπλές, αρμούς και επιφάνειες στον χώρο του κινητήρα και στον χώρο βαλβιστών από την υγρασία και διάβρωση
- Σχηματίζεται γρήγορα μια σταθερή πρόσφυση προστατευτικού φιλμ που απωθεί το νερό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6620 6060	ΔΙΑΦ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤ. L256 300ML



Μετατροπέας & ενεργοποιητές σκουριάς L237

- Μετατρέπει την υπόλοιπη σκουριά σε αδιάλυτα σύμπλοκα σιδήρου - ταννίνης = σταθερή, αδιάλυτη μπλε - μαύρη μεταλλο - οργανική ένωση
- Γρήγορος χρόνος αντίδρασης με επιπρόσθετη μόνωση και δράση σφραγίσματος
- Εμποδίζει την ακαριαία οξείδωση
- Βελτιώνει την πρόσφυση για μετέπειτα βαφή
- Βάφεται και στοκάρεται
- Χωρίς γραμμώσεις από πινέλο
- Ποσότητα επίστρωσης: περίπου 25m²/l

Εφαρμογή:

- Ξελασκάρισμα σκουριάς, βερνικιού, λαδιού ή υπολείμματα κεριού με συρματόβουρτσα και απομακρύνονται από τα μέρη που επεξεργάζονται
- Τυχόν υπάρχοντα άλατα ξεπλένονται
- Στο υγρό υπόστρωμα προστίθεται το σύμπλοκο με πινέλο, ψεκασμό ή με ρολό (περίπου 12-15 μ)
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C μέχρι +40°C
- Μην το επιστρώνεται στον ήλιο
- Μετά από χρόνο αντίδρασης 3 ωρών σπατουλάρεται με το συνηθισμένο σύστημα και βάφεται
- Χρησιμοποιούμενα εργαλεία πλένονται με νερό μετά την χρήση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 0600	ΜΕΤΑΤ.&ΕΝΕΡΓΟ.ΣΚΟΥ. L297 1000ML



Αστάρι πολ.χρήσεων ταχ. 3 σε 1 L210

- Χρώμα: Γκρι και κόκκινο-καφέ
- Γέμισμα για επιψευδαργυρωμένες και γυμνές λαμαρίνες και λαμαρίνες αλουμινίου
- Ταχυστέγνωτο σε 5 - 10 λεπτά.
- Βάφεται με όλα τα γνωστά συστήματα βαφής όπως 1K, 2K και βερνίκια νερού
- Δημιουργεί ένα ιδανικό υπόστρωμα για την επισκευή βαφής σε όλα τα δυνατά υποστρώματα όπως μέταλλο, αλουμίνιο, εργοστασιακά υποστρώματα, πλαστικά κ.λ.π.
- Δεν περιέχει AOXI
- Μπορεί να συγκολληθεί

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 0550	ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛ.Β.ΓΚ.3/1L210(400ML)
6200 0555	ΑΣΤ. ΠΟΛΛ.Β.ΚΟ.3/1L210(400ML)



Αστάρι ταχυστέγνωτο ανοιχτό γκρι L238

- Αντιδιαβρωτική προστασία και βασική βαφή για μεταλλικές επιφάνειες
- Σταθερό στις καιρικές συνθήκες
- Σταθερό στην τριβή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2505	ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚ. L238(400ML)



Αντισκ.εποξικό αστάρι κόκκινο-καφέ L239

- Ιδανικό σαν αντισκουριακό αστάρι για ανοξείδωτο και σίδηρο κατά την επισκευή αυτοκινήτων
- Ειδικά εφαρμόζεται σε ελαφρώς σκουριασμένα υποστρώματα
- Δημιουργείτε λείο, χωρίς πόρους φίλμ
- Βάφεται μετά το στέγνωμα (περίπου 30 λεπτά μέχρι 5 ώρες)
- Μακράς διάρκειας σταθερότητα στην ζέστη μέχρι +80°C, μικρής διάρκειας μέχρι +120°C
- Σταθερό στην επίδραση καιρικών συνθηκών τουλάχιστων 6 μήνες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 0500	ΑΝΤΙΣ.ΕΠ.ΑΣΤ.Κ.-ΚΑ. L239(400ML)
6200 0501	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ.ΒΑΣΙΚΟ L239 750ML
6200 0502	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ.ΒΑΣΙΚΟ L239 2500ML



Αντισκ.αστάρι πριμοδότηση κόκκινο-καφέ L236

- Ιδανικό σαν αντισκουριακό αστάρι σε μέταλλο (σίδηρο, ανοξείδωτο)
- Ταχυστέγνωτο
- Αξιόλογη αντιδιαβρωτική προστασία
- Ισχυρή κάλυψη και πρόσφυση
- Εγγυημένη ομοιόμορφη, γυαλιστερή, καλής πρόσφυσης βαμμένη επιφάνεια
- Βάφεται μετά από περίπου 1-2 ώρες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 0505	ΑΝΤΙΣ.ΑΣΤ.ΠΡ.Κ.-ΚΑ. L236(400ML)



Σπρέυ ψευδαργύρου γκρι L240/241

- Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
- Προστατεύει από σκουριά και αλάτι
- Κατάλληλο για την επιψευδαργύρωση συγκολλημένων και κομμένων θέσεων
- Λείο, χωρίς πόρους φίλμ
- ταχυστέγνωτο και βάφεται μετά από 15-30 λεπτά
- Μπορεί να συγκολληθεί επίσης στην στεγνή κατάσταση

Κωδικός 6200 2100 L240:

- Περιεκτικότητα ψευδαργύρου μεγαλύτερη του 98,5%
- Περιεκτικότητα ψευδαργύρου του ξηρού φίλμ μεγαλύτερη του 92%
- Απόδοση 1,7qm² σε 1 30 πάχους ξηρού στρώματος
- Δοκιμή ψεκασμού αλατιού στις 480 ώρες κατά DIN SS-50021
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες από +20°C μέχρι +600°C

Κωδικός 6200 2101 L241:

- Περιεκτικότητα ψευδαργύρου του ξηρού φίλμ μεγαλύτερη του 90%
- Απόδοση 1,4 qm² σε 30 mm πάχους ξηρού στρώματος
- Σταθερότητα σε θερμοκρασίες μέχρι +500°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2100	ΣΠΡΕΥ ΨΕΥΔΑΡΓ. ΓΚΡΙ L240/241
6200 2101	ΣΠΡΕΥ ΨΕΥΔΑΡΓ.ΠΡΕΜ.L241 (400ML)

Σπρέυ ψευδαργύρου ανοιχτό L244

- Για οπτική επανεκτίμηση, βελτίωση και προστασία από διάβρωση μεταλλικών επιφανειών
- Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
- Δοκιμή ψεκασμού αλατιού στις 528 ώρες κατά DIN 50021 SS
- Στρώμα ψευδαργύρου αντοχής στη διάβρωση σε απόχρωση επιψευδαργύρωσης φούρνου
- Προστατεύει από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, σκουριά και αλάτι
- Για τη διόρθωση κατεστραμένων επιψευδαργυρωμένων φούρνου αντικειμένων
- Ταχυστέγνωτο
- Μπορεί να συγκολληθεί
- Βάφεται με τα συνηθισμένα χρώματα συνθετικών ρητινών. Συνίσταται δοκιμή
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +400°C
- Τα κομμάτια που θα επεξεργασθούν πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και ελεύθερα λίπους και σκουριάς
- Εάν ακούγεται η σφαίρα ανάμιξης, ανακινούμε την φιάλη δυνατά για 2 λεπτά
- Ψεκάζουμε σταυρωτά από απόσταση 20 - 30 cm, σε πολλαπλές στρώσεις αφήνουμε τουλάχιστον για 5 λεπτά να στεγνώσει από στρώση σε στρώση
- Δεν μπορεί να στοκαριστεί
- Δεν είναι κατάλληλο για αστάρι για πολυουρεθάνη, MS - πολυμερή και υβριδικά στεγανωτικές μάζες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2104	ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΠ.ΨΕΥΔΑΡΓ.L244(400ML)

Σπρέυ αλουμινίου-ψευδαργύρου L242

- Διαρκής αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
- Ανοιχτό γυαλιστερό χρώμα
- Κατάλληλο λόγω της απόχρωσης του και της αντιδιαβρωτικής προστασίας για τη διόρθωση σε επιψευδαργυρωμένα και σε φούρνους επιψευδαργυρωμένα μέρη
- Συνδιάζει τον ανοιχτό τόνο του αλουμινίου με την αντιδιαβρωτική προστασία και την αντοχή στην τριβή του σπρέι ψευδαργύρου
- Ανοίγει το ηλεκτρικό ρεύμα και μένει σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +500°C
- Μπορεί να συγκολληθεί
- Βάφεται μετά από 15 - 30 λεπτά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2110	ΣΠ. ΑΛΟΥ.-ΨΕΥΔΑΡ. L242(400ML)



Σπρέυ αλουμινίου L243

- Για εργασίες καλωπισμού και διορθώσεις
- Λόγω της ακρυλικής στρώσης εμποδίζει μακροχρόνια τη διάβρωση
- Η στεγνή στρώση του χρώματος αντέχει στην τριβή και σε θερμοκρασίες μέχρι +600°C
- Βάφεται μετά από 15-30 λεπτά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2105	ΣΠΡΕΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L243 (400ML)



Σπρέυ INOX L234

- Ταχυστέγνωτη και αξιόλογης πρόσφυσης επίστρωση επιφανειών βάσης ακρυλικών ρητινών και άριστα μεταλλικά πιγκμέντα (ανοξειδωτος χάλυβας)
- Καθολική αντιδιαβρωτική προστασία και ταυτόχρονη πλαστική επίστρωση
- Προστασία συγκόλλησης και αντιδιαβρωτική προστασία μεταξύ των λαμαρινών της καρότσας
- Άριστη κάλυψη, βάφεται
- Πολύ καλό γέμισμα και πολύ καλή σκληρότητα της επιφάνειας
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι περίπου +110°C
- Γρήγορο στέγνωμα:
 - Ελεύθερο σκόνης 3-5 λεπτά .
 - Στέγνωμα στην μάζα περίπου 2 ώρες.

Εφαρμογή :

- Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια
- Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση και ψεκάστε σταυρωτά πολλές λεπτές στρώσεις στην συγκόλληση
- Αφήστε το να στεγνώσει

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2205	ΣΠΡΕΥ INOX L234 (500ML)



Σπρέυ χαλκού συγκόλλησης CU L233

- Χάλκινη προστασία συγκόλλησης για συγκόλληση σημείου και αέριο προστασίας
- Βελτιώνει την επαφή
- Προστατεύει συγκολλήσεις και λαμαρίνες από διάβρωση
- Περιέχει 50% μέταλλο χαλκού
- Δυνατή ή ξηρή και υγρή επεξεργασία
- Εφαρμόζεται σε σχεδόν όλα συγκολλημένα υλικά σιδήρου (χάλυβας , επιψευδαργυρωμένος χάλυβας κ.λ.π.)
- Πριν από την επίστρωση με την λάκα κάλυψης τρίβονται και καθαρίζονται οι συγκολλήσεις
- Κανονική η σταθερότητα στην θερμοκρασία του ξηρού φιλμ ανέρχεται περίπου στους +60°C (αρχή κολλητικότητας) περίπου στους + 450°C εξατμίζεται η συνθετική ρητίνη πλήρως και παραμένει μόνον η επίστρωση χαλκού . Η σταθερότητα στην θερμοκρασία ανέρχεται περίπου στους +600°C.


Τομείς εφαρμογής:

- Καρότσες αυτοκινήτων, δοχεία, κάσες, καλύψεις, περιβλήματα κ.λ.π.

Εφαρμογή:

- Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια
- Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση και ψεκάστε στην συγκόλληση
- Αφήστε το να στεγνώσει

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6200 2200	ΣΠΡΕΥ ΣΥΓΚΟΛΛ. CU L233(400ML)

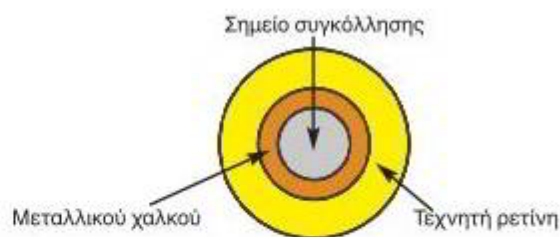

Αστάρι συγκόλλησης L208

- Προστατεύει από την διάβρωση κατά την συγκόλληση λαμαρινών καρότσας
- Εγγυάται ελεύθερης διάβρωσης συγκολλήσεις
- Ιδανική αγωγιμότητα του ρεύματος συγκόλλησης κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Επιτυγχάνεται απόλυτα σταθερή συγκόλληση.
- Μην ψεκάζεται κατά την συγκόλληση
- Προστατέψτε τους εγχυτήρες συγκόλλησης και τα αντικείμενα από το κάψιμο
- Χρησιμοποιείται πινέλο στο καπάκι

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0910	ΑΣΤΑΡΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ L208(500ML)



Σπρέυ μαύρο ματ πυράντοχο L230

- Γυαλιστερά, ταχυστεγνύωτα
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι περίπου +650°C
- Για την οπτική προβολή συσκευών εξατμίσεων, αγωγών φούρνου κ.λ.π.
- Σταθερό σε καύσιμα και καιρικές επιδράσεις
- Σταθερό στην τριβή
- Χρώμα κωδικός: 6210 2515: όμοιο ΣΠΡΕΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ RAL 9005



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2515	ΣΠΡΕΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
6210 2516	ΛΑΚ.ΑΣΗΜΙ HF 650C L230(400ML)

Χρωματικές αποχρώσεις στανταρ

- Γυαλιστερά, Ταχυστεγνύωτα
- Βάφεται μετά από 10 - 15 λεπτά με 1 και 2 συστατικών λάκα
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +100°C
- Πρόσφυση στα συνηθισμένα υποστρώματα
- Σταθερό στην βενζίνη, στις καιρικές συνθήκες και την διάβρωση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2500	ΣΠΡ.ΧΡΩ.ΑΠΟΧ.ΣΤΑΝΤ. L213(400ML)
6210 2501	ΣΠΡΕΥ ΜΑΥ. SG R9005 L214(400ML)
6210 2502	ΣΠΡΕΥ ΜΑΥ. HG R9005 L215(400ML)
6210 2510	ΣΠΡ.ΖΑΝΤ.ΑΡΓ. R9005 L216(400ML)
6210 2511	ΒΕΡΝ.ΠΡΟΣ.ΖΑΝΤ.ΔΙΑ. L249(400ML)
6210 2530	ΔΙΑΦΑΝ.ΒΕΡΝΙΚΙ L248 (400ML)

HG=Πολύ γυαλιστερό, SG=Σατινέ



Σπρέυ βερνικιού για κινητήρες L257

- Σπρέυ βερνικιού για προστασίας για κινητήρες και τα γύρω εξαρτήματα
- Επικάλυψη προστασίας, άχρωμη, γυαλιστερή και σταθερή στις θερμοκρασίες
- Σκληραίνει από την θερμοκρασία του κινητήρα σε ελαστικό φιλμ βερνικού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2575	ΧΡΩ.ΑΛΟΥΜ.ΑΝΟΙΧΤΟ L225(400ML)



Σπρέυ χρώματος ζαντών αλουμινίου L217

- Γυαλιστερά, Ταχυστεγνύωτα
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Διάρκη γυαλάδα και άριστη πρόσφυση
- Πολύ καλή σταθερότητα χρώματος (αντοχή στο φως)

Εφαρμογή:

- Επισκευή στην ακριβή απόχρωση μικρών και μεγάλων βλαβών στην βαφή των αυτοκινήτων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2800	ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΑΛΟΥΜ. L217(150ML)
6210 2801	ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΑΡΓΕΝΤΟ L217(150ML)
6210 2802	ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΑΡΚΤΙΚΟ L217(150ML)
6210 2803	ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΧΑΛΑ. L217 (150ML)



Χρωματικές αποχρώσεις-RAL/ Πολύ γυαλιστερές L219

- Γυαλιστερά, ταχυστεγνώντα
- Σταθερά σε καύσιμα και καιρικές επιδράσεις
- Σταθερά σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +100°C
- Βάφεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2506	ΣΠ.ΧΡ.ΚΑΘ.ΛΕΥ.ΗG R9010(400ML)
6210 2523	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΚΑΡΜ.ΗG 3002 (400ML)
6210 2525	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΠΟΡΤ.ΗG R2000(400ML)
6210 2526	ΣΠ.Χ.ΒΑΘΥ ΠΟΡΤ.ΗG R2011(400ML)
6210 2528	ΣΠ.Χ.ΤΑΧ.ΕΛΕΦΑ.ΗG R1014(400ML)
6210 2549	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΓΕΝ. ΗG R1032(400ML)
6210 2600	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΝΑΡΖ.ΗG R1007 (400ML)
6210 2601	ΣΠ.Χ.ΠΟΡΤ.ΑΙΜ. ΗG R2002(400ML)
6210 2602	ΣΠ.Χ.ΚΑΘ.ΠΟΡΤ.ΗG R2004 (400ML)
6210 2603	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΦΩΤΙ.ΗG R3000 (400ML)
6210 2604	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΡΟΥΜ.ΗG R3004 (400ML)
6210 2605	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΣΥΓΚ.ΗG R3020(400ML)
6210 2606	ΣΠ.Χ.ΛΟΥΛΑΚΙ ΗG R5002 (400ML)
6210 2607	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΖΑΦ.ΗG R5003 (400ML)
6210 2608	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΣΙΝ.ΗG R5005(400ML)
6210 2609	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΕΝΖΙΑΝ ΗG R5010 400M
6210 2610	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΣΥΓΚ.ΗG R5017(400ML)
6210 2611	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΜΟΥΣ.ΗG R6005(400ML)
6210 2612	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΡΕΣ.ΗG R6011 (400ML)
6210 2613	ΣΠ.Χ.ΠΡΑ.ΚΙΤ.ΗG R6018 (400ML)
6210 2614	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΑΝΘΡ.ΗG R7016(400ML)
6210 2615	ΣΠ.Χ.ΓΚ. -ΜΑΥΡΟ ΗG R7021(400ML)
6210 2616	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΦΩΤ.ΗG R7035 (400ML)
6210 2617	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ-ΚΡΕΜ ΗG R9001(400ML)
6210 2618	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ-ΓΚ.ΗG R9002 (400ML)
6210 2619	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΑΛ.ΗG R9006 (400ML)
6210 2620	ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ ΓΡΑΦ.ΗG R9011(400ML)
6210 2621	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡΙΝΙΧΡΥΣΑΦΗG R1004
6210 2622	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΨΕΥΔ. R1018 (400ML)
6210 2623	ΣΠ.Χ.ΚΙ.ΡΕΒΑΣ ΗG R1021 (400ML)
6210 2624	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΣΥΓΚ.ΗG R1023(400ML)
6210 2625	ΣΠ.Χ.ΚΟ.ΣΙΝΙΑ.ΗG R3001 (400ML)
6210 2626	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΧΑΛΚ.ΗG R5011(400ML)
6210 2627	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΦΩΤ.ΗG R5012 (400ML)
6210 2628	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΚΟΒ.ΗG R5013 (400ML)
6210 2629	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΟΥΡ.ΗG R5014 (400ML)
6210 2630	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ.ΦΥΛ.ΗG R6002(400ML)
6210 2631	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΧΛΩΜ ΗG R6021(400ML)
6210 2632	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΣΗΜΗ ΗG R7001 (400ML)
6210 2633	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΒΕΡΝ.ΗG R7043(400ML)
6210 2634	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΣΙΝ.ΗG R9003(400ML)
6210 2635	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΣΑΝ.ΗG R9016(400ML)
6210 2636	ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ ΣΥΓ.ΗG R9017 (400ML)
6210 2637	ΛΑ. RAL ΚΙΤΡ. ΣΙΝΙΑΛ. L219(400ML)
6210 2638	ΣΠ.Χ.ΧΡΥΣΑΦΗ ΗG R1006 (400ML)
6210 2639	ΣΠ.Χ.ΕΛΕΦΑΝΤ.ΗG R1014 (400ML)
6210 2640	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΘΕΙΟΥ ΗG R1016(400ML)
6210 2642	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΠΕΠ.ΗG R1028 (400ML)
6210 2643	ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΔΙΑΛ.ΗG R1033(400ML)
6210 2644	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ-ΠΟΡΤ ΗG R2001 (400ML)
6210 2645	ΣΠ.Χ.ΠΑΣΤ ΠΟΡΤ.ΗG R2003 (400ML)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2646	ΣΠ.Χ.ΑΝ.ΚΟΚ-ΠΟΡΤ R2008 (400ML)
6210 2647	ΣΠ.Χ.ΠΟΡ.ΣΥΓΚ.ΗG R2009 (400ML)
6210 2648	ΣΠ.Χ.ΠΟΡΤ.ΣΙΝΙΑΛ.ΗG R2010 400M
6210 2649	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΚΡΑΣ ΗG R3005 (400ML)
6210 2650	ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ-ΚΟΚ ΗG R3007 (400ML)
6210 2651	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΟΞΕΙΔ.ΗG R3009(400ML)
6210 2652	ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΛΙΑΛ ΗG R4001 (400ML)
6210 2653	ΣΠ.Χ.ΜΠΟΡ.ΒΙΟΛ ΗG R4000(400ML)
6210 2654	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΛΙΑΛ ΗG R4005(400M
6210 2655	ΣΠ.Χ.ΠΟΡΦ.ΒΙΟΛ.ΗG R4007(400ML)
6210 2656	ΣΠ.Χ.ΒΙΟΛ.ΜΠΛΕ ΗG R5000(400ML)
6210 2657	ΣΠ.Χ.ΓΥΑΛ.ΜΠΛΕ ΗG R5007(400ML)
6210 2658	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ ΗG R5008(400ML)
6210 2659	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΠΕΡ.ΗG R5014 (400ML)
6210 2660	ΣΠ.Χ.ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΗG R5018 (400ML)
6210 2661	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΚΑΠΡΙ ΗG R5019(400ML)
6210 2662	ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΝΥΧΤ ΗG R5022(400ML)
6210 2663	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΠΑΤ.ΗG R6000 (400ML)
6210 2664	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΕΛΑΤ ΗG R6009(400ML)
6210 2665	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΓΡΑΣ.ΗG R6010(400ML)
6210 2666	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΤΥΡΚ.ΗG R6016(400ML)
6210 2667	ΣΠ.Χ.ΠΡ.ΟΞΕΙΔ ΗG R6020 (400ML)
6210 2668	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΣΥΓΚ.ΗG R6024(400ML)
6210 2669	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΟΠΑΛ ΗG R6026(400ML)
6210 2670	ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΠΕΥΚ ΗG R6028(400ML)
6210 2671	ΣΠ.Χ.ΠΡ.ΔΥΟΣΜ ΗG R6029 (400ML)
6210 2672	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΗG R7000 (400ML)
6210 2673	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΕΛΙΑΣ ΗG R7002 (400ML)
6210 2674	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΣΙΝΙΑΛ.ΗG R7004(400ML)
6210 2675	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΠΟΝΤ.ΗG R7005 (400ML)
6210 2676	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΣΙΔ.ΗG R7011(400ML)
6210 2677	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΒΑΣΑΛ ΗG R7012 (400ML)
6210 2678	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΣΧΙΣΤ.ΗG R7015 (400ML)
6210 2679	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΠΕΤΡ.ΗG R7030(400ML)
6210 2680	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ ΗG R7031(400ML)
6210 2681	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΒΟΤΣ.ΗG R7032(400ML)
6210 2682	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ-ΚΙΤΡ.ΗG R7034(400ML)
6210 2683	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΧΑΤΗ ΗG R7038 (400ML)
6210 2684	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΣΥΓΚ.ΗG R7042(400ML)
6210 2685	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΤΕΛ.ΗG R7047 (400ML)
6210 2686	ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΧΑΛΚ.ΗG R8004(400ML)
6210 2687	ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΖΑΡΚ.ΗG R8012(400ML)
6210 2688	ΣΠ.Χ.ΚΟΚΚΙΝΑΦ.ΗG R8012(400ML)
6210 2691	ΣΠ.Χ.ΚΑΦ.ΜΑΟΝΙ ΗG R8016(400ML)
6210 2692	ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΣΟΚ.ΗG R8017 (400ML)
6210 2693	ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ-ΓΚΡΙ ΗG R8019(400ML)
6210 2694	ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΛΟΥΜ.ΗG R9007 (400ML)
6210 2695	ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΡΑΡ ΗG R9018(400ML)
6210 2696	ΣΠ.Χ.ΛΕΥ.ΠΕΡΛΑ ΗG R1013(400ML)
6210 2697	ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ ΗG R1019(400ML)

Χρωματικές αποχρώσεις RAL/Σατινέ L220

- Γιαλιστερά, Ταχυστέγνωτα
- Σταθερό σε καύσιμα και καιρικές επιδράσεις
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +100°C
- Βάφεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2540	ΛΑΚΑ ΚΑΘ.ΛΕΥΚΟ SG R9010(400ML)
6210 2541	ΧΡΩΜ.ΑΠΟΧΡΩ. RAL/ΣΑΤΙΝΕ L220
6210 2542	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ.ΣΜΑΡ. SG R6001(400ML)
6210 2544	ΛΑΚΑ ΛΕΥ.ΙΝΕC IC194 HG (400ML)
6210 2545	ΛΑΚΑ ΜΠΛΕ ΟΥΡ. SG R5015 (400ML)

Σπρέυ χρώματος ειδικού τύπου L221 **TRUCKline**

- Ειδικά χρώματα για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, οικοδομικές μηχανές και γεωργικές μηχανές
- Γιαλιστερά, ταχυστέγνωτα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2517	ΕΙΔ. ΧΡΩΜ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L221
6210 2519	ΛΑΚΑ MB147ΑΡΚΤΙΚΟ HG (400ML)
6210 2520	ΛΑΚΑ DB GALINIT ΓΚΡΙ (400ML)
6210 2521	ΛΑΚΑ DB ΑΙΜΑ ΒΟΔ. (400ML)
6210 2522	ΛΑΚΑ DB ΑΝΑΓ.ΓΚΡΙ HG (400ML)
6210 2524	ΛΑΚΑ ΙΝΕCΟ ΛΕΥ. IC194 HG (400ML)
6210 2529	ΛΑΚΑ ΚΟΚ.ΚΑΡΜ. R3002 (400ML)
6210 2543	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ. ΜΗΧ. SG R6011(400ML)
6210 2580	ΛΑΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΒΜ ΚΙΤΡ. (400ML)
6210 2581	ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ./LIEBHERR-BAUM(400ML)
6210 2582	ΛΑΚΑ ΠΟΡΤ./ATLAS-BAUM (400ML)
6210 2583	ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ./KOMATSU-BAUM(400ML)
6210 2584	ΛΑΚ ΝΑΤ-ΚΙΤΡ./KOMATSU (400ML)
6210 2585	ΛΑΚΑ ΓΚΡΙ ΠΕΤΡΑΣ/ΚΟΜΑΤS(400ML)
6210 2588	ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΟ VOLVO W1 (400ML)
6210 2590	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/DEUTZ-FAH LM (400ML)
6210 2591	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/FENDT-LANDM (400ML)
6210 2592	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/J. DEER-LAND (400ML)
6210 2593	ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/CLAS-LANDM (400ML)
6210 2594	ΛΑΚΑ ΚΟΚΚ./CASE-LANDMA (400ML)
6210 2596	ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ. ΝΕΟ ΟΛΑΝ. LM (400ML)

Αστάρι για σασί γκρι L221

- Αστάρι και βαφή
- Προστασία από σκουριά
- Ταχυστέγνωτο
- Ξαναβάφεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2518	ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΣΙ ΓΚ. L221(400ML)

Σπρέυ χρώματος ειδικό L223

- Αντοχή σε βενζίνη και καιρικές συνθήκες
- Σταθερό στην τριβή
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +100°C
- Ταχυστέγνωτο, Ξαναβάφεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2598	ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜ.ΕΙΔΙΚΟ L223(400ML)
6210 2599	ΣΠ.ΧΡ.ΤΕΣΤΑΝΤΙΜ SR L223(400ML)

Χρώμα αλουμινίου ανοιχτό L225

- Ταχυστέγνωτης ποιότητας επικαλυπτική βαφή
- Μη σταθερό στην τριβή
- Ξαναβάφεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6210 2597	ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜ.ΕΙΔΙΚΟ L225(400ML)

Σπρέυ χρώματος για πλαστικά L246

- Ελαστικό σπρέυ χρώματος για πλαστικά
- Ιδανική πρόσφυση σε συνδυασμό με αστάρι



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6220 2551	ΣΠ.ΧΡ.Γ.ΠΛΑΣΤ.ΑΝΘΡ. L246(400ML)
6220 2552	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣ.ΜΑΥΡΟ L246 (400ML)
6220 2555	ΣΠΡΕΙ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΦ. L246 (400ML)


Σπρέυ χρώματος επιδιόρθωσης πλαστικών L245

- Για την επανακατασκευή επισκευασμένων ή κατεστραμμένων επιφανειών πλαστικών σε πλαστικές ποδιές, προφυλακτήρες, σπόιλερ κ.λ.π.
 - Βάσης αλκυδική / πλαστικό
 - Χρόνος στεγνώματος: 10-25 λεπτά
 - Χρώμα: μαύρο
- Εφαρμογή:**
- Καθαρίζεται η επιφάνεια με τον διαλυτή σιλικόνης από τα υπολείμματα του μέσου διαχωρισμού, στιλπνότητες και μέσα περιποίησης πλαστικών
 - Στην στεγνή επιφάνεια ψεκάζουμε ομοιόμορφα σε λεπτό στρώμα την κόλλα διαμόρφωσης
 - Ανάλογα με την απόσταση ψεκασμού επιτυγχάνεται μια λεπτή ή άγρια μορφή
 - Μετά το στέγνωμα (περίπου 15-25 λεπτά) βάφεται με κατάλληλη λάκα ή χρώμα

Βήματα εργασίας:

1. Προετοιμασία κολλήματος
2. Επιστροφή πλαστικού-κόλλας
3. Τρίψιμο
4. Επανακατασκευή της μορφής επιφάνειας-πλαστικού
5. Βάψιμο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6220 2560	ΣΠ.ΧΡ.ΕΠ.ΠΛΑ.ΣΑΓΡΕ L246(400ML)

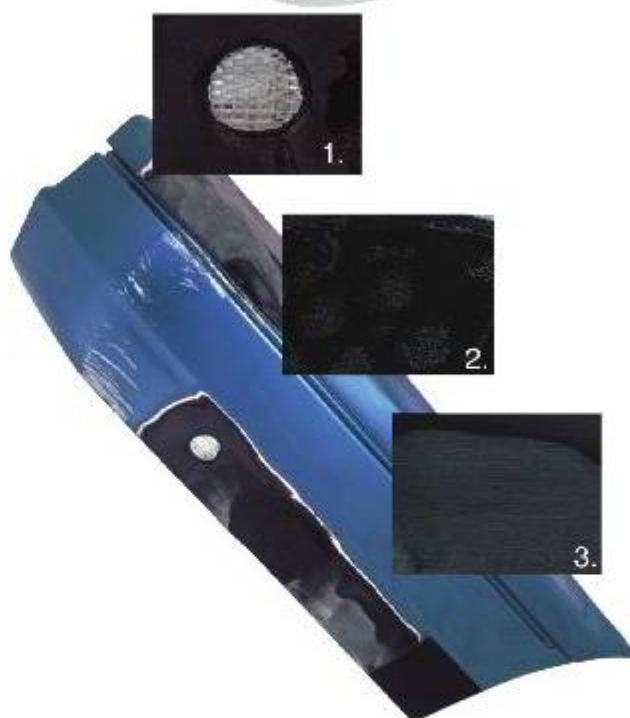

χονδροειδείς δομή



λεπτή δομή

Χρώμα διαγράμμισης φθορίζων L299

- Φθορίζων φωτεινό χρώμα
- Περιέχει διαλύτες
- Δεν είναι επικίνδυνο για το νερό
- Κουμπί επάνω - Βαλβίδα για διαγράμμιση δαπέδου
- Ακραία φωτεινότητα εξ αιτίας του φθορισμού
- Κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6280 2020	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΘΟΡ. L299
6280 2021	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΚΟΚΚΙΝΟ L299 500ML
6280 2022	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΜΠΛΕ L299 500ML
6280 2023	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΠΡΑΣΙΝΟ L299 500ML
6280 2024	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΛΕΥΚΟ L299 500ML



Χρώμα διαγράμμισης φθορίζων L299

- Για διαγράμμιση σε τοίχους και δέντρα
- Με στάνταρ βαλβίδα ψεκασμού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6280 2012	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΚΙΤΡΙΝΟ L299 500ML
6280 2013	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΚΟΚΚΙΝΟ L299 500ML
6280 2014	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΜΠΛΕ L299 500ML



Σπρέυ διαγράμμισης φωσφορίζων L297

- Φωσφορούχο χρώμα (neon)
- Με 360° σύστημα ψεκασμού
- Ειδικό για σχεδόν όλα τα πατώματα
- Με περιστρεφόμενη κεφαλή ψεκασμού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6280 2040	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΚΙΤ. L299 500ML
6280 2041	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΚΟΚ. L299 500ML
6280 2042	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΜΠΛ. L299 500ML
6280 2043	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΠΡΑ. L299 500ML
6280 2044	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΛΕΥ. L299 500ML



Χρώμα διαγράμμισης premium L298

- Φωτεινότητα νέον
- Κουμπί επάνω - Βαλβίδα για διαγράμμιση δαπέδου
- Δυνατός ο ψεκασμός υπεράνω της κεφαλής
- Κατάλληλο για όλα τα υποστρώματα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6280 2030	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΚΙΤΡΙ.ΡΡ. L298 500ML
6280 2031	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΚΟΚ.ΡΡΟΦ L298 500ML
6280 2032	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΜΠΛ.ΡΡΟΦ L298 500ML
6280 2033	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΠΡΑΣ.ΡΡ L298 500ML
6280 2034	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΛΕΥΚΟ ΡΡ L298 500ML
6280 2035	ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓ.ΠΟΡΤΟ.ΡΡ L298 500ML



Πολλαπλό σύστημα στοκαρίσματος L270

- Γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος
- Ταχυστέγνωτος, τριβεται μετά από 20 λεπτά
- Χρώμα: Μπεζ
- Εγγυημένη πρόσφυση σε όλα τα τριμμένα μεταλλικά υποστρώματα όπως αλουμίνιο, λαμαρίνα ψευδαργύρου, ανοξείδωτο καθώς και επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες και GFK
- Το κρεμώδη ιξώδες διευκολύνει πολύ καλό γέμισμα και χωρίς πόρους σπαιτουλάρισμα

Τομείς εφαρμογής:

- Χρησιμοποιείται σαν στόκος γεμίσματος και λεπτός στόκος, σαν στόκος βάσης και στόκος κάλυψης για το γέμισμα πόρων και ανωμαλιών



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2700	DS(1000G)ΠΟΛ.ΣΥΣΤ.ΣΤΟΚΟΥ L270
6260 2705	DS(2000G)ΠΟΛ.ΣΥΣΤ.ΣΤΟΚΟΥ L270

Στόκος γεμίσματος L271

- Βασικός στόκος και στόκος γεμίσματος
- Διευκολύνει το πολύ καλό στοκάρισμα
- Ταχυστέγνωτος, τριβεται μετά από 25-30 λεπτά
- Χρώμα: γκρι

Τομείς εφαρμογής:

- Για στοκάρισμα ανωμαλιών της καρότσας επιβατικών, φορτηγών και τρένων. Κατάλληλος για ξύλο
- Τριβεται η επιφάνεια



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2710	DS(1000G)ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ L271
6260 2715	DS(2000G)ΣΤΟΚ.ΓΕΜΙΣΤΑΤΟΣ L271

Στόκος με ίνες L272

- Γενικής χρήσης στόκος με ίνες υαλοβάμβακα
- Κολλά κατευθείαν σε τραχύ μεταλλικά υποστρώματα
- Πολύ εύκολη επεξεργασία
- Ιδανικό, κατάλληλο για γέμισμα ανωμαλιών
- Ταχυστέγνωτο, βάφεται μετά από 15 - 20 λεπτά

Τομείς εφαρμογής:

- Για στοκάρισμα ανωμαλιών σε καρότσες και σε πλαστικά, με ενισχυμένες ίνες υαλοβάμβακα (GFK)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2720	DS(1000G)ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ L L272
6260 2725	DS(1800G)ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ L272

Στόκος γεμίσματος L274

- Για γρήγορο και εύκολο γέμισμα (στοκάρισμα) σε επιφάνειες αυτοκινήτων (λαμαρίνα)
- Αντικαθιστά την μολύβδωση και επικαστέρωση
- Μπορεί να απλωθεί σε οποιαδήποτε πάχος
- Ανθεκτικό σε κραδασμούς και δονήσεις
- Τριβεται μετά από 20 -30 λεπτά (στους +20°C), γυαλόχαρτο P80 - 280

- Χρώμα: Ασημί

Οδηγίες χρήσης:

- Για λείανση και στίλβωμα για όλα τα σημεία του αυτοκινήτου, για φτερά (κλασικά αυτοκίνητα), κολλημένη λαμαρίνα, βαθιά βαθουλώματα και εκεί που δεν μπορεί να επιγανωθεί



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2730	DS(1500G)ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ L274

Στόκος πρόσφυσης γεμίσματος - Metallic I L273

- Ειδικό βάρος = 1,44 g/cm³
- Πολύ καλό γέμισμα
- Μεγάλος όγκος
- Υπέροχη ικανότητα τραβήγματος
- Στοκάρισμα χωρίς πόρους
- Καλές ιδιότητες πρόσφυσης
- Εύκολο δούλεμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Εφαρμόζεται σε διάφορα πάχη στρώσεων
- Ταχυστέγνωτο, τριβεται μετά από 15 - 20 λεπτά
- Χρώμα: Ασημί

Τομείς εφαρμογής :

- Πρόσφυση σε όλες τις τριμμένες μεταλλικές επιφάνειες όπως ψευδάργυρος, κασσίτερος, αλουμίνιο, επιφάνειες χάλυβα κ.λ.π.
- Για το στοκάρισμα μεγάλων ανωμαλιών στην καρότσα σε επιβατικά, φορτηγά και βαγόνια



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2735	DS(2000G)ΣΤ.ΠΡΟΣΦ.ΓΕΜ.ΜΕΤ.Ι.Λ273

Στόκος αλουμινίου L275

- Δεν μπουκώνει το γυαλόχαρτο κατά το τρίψιμο
- Γενικής χρήσης καθώς και απλό δούλεμα
- Δουλεύεται σαν λεπτός και χοντρός στόκος
- Σκληραίνει μετά από 20-30 λεπτά
- Χρώμα: σκούρο γκρι

Τομείς εφαρμογής:

- Κατασκευή αυτοκινήτων, μηχανών, βαφεία κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2780	DS(250G)ΣΤΟΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L275



Λευκός ελαστικός λεπτός στόκος L201

- Κρεμώδη ιξώδες
- Χωρίς πόρους
- Ιδανικό για στοκάρισμα σε κλείσιμο πόρων, μικρές ανωμαλίες και γρατσουνίσματα
- Άριστο γέμισμα μεσαίων ανωμαλιών σε κάθετες επιφάνειες
- Ταχυστέγνωτο, τριβεται μετά από 20-30 λεπτά

Τομείς εφαρμογής :

- Βαφή αυτοκινήτων και καρότσας
- Εξ αιτίας της λεπτής κρεμώδους υφής εφαρμόζεται κυρίως για τελείωμα της επεξεργασίας των επιφανειών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2745	DS(1000G)ΛΕΥ.ΕΛ.ΛΕΠ.ΣΤΟΚ.Ι.Λ201
6260 2750	DS(2000G)ΣΤΟΚ.ΕΛ.ΛΕΠ.ΛΕΥΚ.Ι.Λ201



Στόκος πλαστικών περιγράμμισης

- 2K ειδικό υλικό πληρώσεως για τα πλαστικά υποστρώματα
- Για της αντισταθμίσης των χτυπημάτων, γρατσουνιών και τρυπών, για πλαστικές επιδιορθώσεις
- Πολύ καλός λεπτός στόκος σπάτουλας σε όλα τα υποστρώματα, μη πορώδες
- Στεγνώνουν γρήγορα, λείανση μετά 20-30 min

Εφαρμογές:

- πολύ καλή πρόσφυση με τα πλαστικά, αμαξωμάτων, επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, ματ τροχισμένες 2K -λάκες, GFK
- δεν είναι κατάλληλο για: μαλακό PVC, καουτσούκ, θερμοπλαστικό επιχρίσματα, PE, PTFE, Viton, λάκες νιτρίου, πολυστυρένιο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2760	DS(500G)ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΣΤ.ΠΕΡΙ.Ι.Λ205

Πολυεστερική ρητίνη επισκευής L278

- 2 Συστατικών ρητίνη επισκευής για την επισκευή οπών σκουριάς και μέρη GFK σε συνδυασμό με ίνες υαλοβάμβακα
- Χρώμα: διαφανές καφέ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2740	DS(1000G)ΠΟΛΥΕΣ.ΡΗΤ.ΕΠΙΣΚ. L278
6660 4259	ΥΦΑ, ΥΛΙΚΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤΑΞΙΟΥ 0,5QM
6660 4261	ΨΑΘΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 1,0QM



Σκληρυντής στόκου L279

- Χρώμα : κόκκινο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2790	TB(50G)ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΤΟΚΟΥ L279



Σπάτουλας διπλότυπο

- Για την ανάμιξη του στόκου
- 50 Φύλλα
- Μήκος x Πλάτος : 280 x 240 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2799	KST-ΣΠΑΤΟΥΛΑ 120MM



Σπάτουλας διπλότυπο

- Για την ανάμιξη του στόκου
- 50 Φύλλα
- Μήκος x Πλάτος : 280 x 240 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6260 2795	ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 50ΦΥΛΛΑ



PFA-Εργαλειοφόρος - Σέρβις επαγγελματικός

Το συμπαγές επαγγελματικό αυτοκίνητο-σύστημα διαλογής για την οπτική ετοιμασία νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

- Κινητή παρεμβολή κατευθείαν στο αυτοκίνητο
- Κατευθείαν επαφή σε όλα τα αξιόλογα ποιοτικά προϊόντα
- Προσωπική προμήθεια
- 2 υπόβαθρα ρολλών 140 mm
- 2 υπόβαθρα ρολλών των 100 mm, 2 ρολλά οδήγησης των 100mm , ένα από αυτά φρεναρισμένο
- Θήκη από καουτσούκ για την τοποθέτηση ευαίσθητων εργαλείων
- 1 μεγάλο συρτάρι H x B x T 145 x 460 x 345 mm για την αποθήκευση εργαλείων όπως μηχανή στίλβωσης. Ικανότητα μεταφοράς βάρους έως 20 kg
- Κάτω ελεύθερες επιφάνειες για την αποθήκευση π.χ. μπιτόνια
- Μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους για την αποθήκευση μπιτονιών
- Πλευρικές οπές στον τοίχο με οπές τετραπλής ακμής για το κρέμασμα εξαρτημάτων όπως κάδους απορριμάτων. Χρώμα: γκρι (RAL 7035)
- Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης χρώμα: μπλε (RAL 5003)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
4990 790	FÖRCHPFA-ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟ.ΣΕΡΒΙΣ ΕΠ.
4990 795	FÖRCH ΕΠΑΓ.ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ.BEST

Κωδικός 4990 790 περιέχει :

- 1x Εργαλειοφόρος M x Π x Ύ 900 x 410 x 830 mm
- 1x Κουτί χημικών Ύ x Π x Β 100 x 400 x 295 mm με 2 χερούλια έλξεως, 2 διαχωριστικά για παράλληλο χώρισμα, 8 κάθετα διαχωριστικά
- 1x Βάση στήριξης χαρτιού M x Π 270 x 410 mm

Περιεχόμενο κωδικού 4990 795:

- 1x Κωδικό 3945 10 Πιστόλι αέρος με κάδο
- 1x Κωδικός 4990 790 FÖRCH επαγγελματικό εργαλειοφόρο
- 1x Κωδικός 4990 792 Κάδος απορριμάτων για εργαλειοφόρο 790
- 1x Κωδικός 5321 6040 Εργαλείο δίσκου τριβής ΒΟ6040
- 1x Κωδικός 5410 59 Σφουγγάρι αλοιφαδόρου μαύρο 175 x 120 x 50 mm
- 1x Κωδικός 5410 61 Σφουγγάρι πλυσίματος για έντομα 120 x 80 x 50 mm
- 1x Κωδικός 5410 63 Συνθετικό απαλό σφουγγάρι 190 x 80 x 55 mm
- 1x Κωδικός 5410 75 Πακέτο(5) Πανί από μικροΐνες μπλε 40 x 40 cm
- 2x Κωδικός 5410 82 Γνήσιο δέρμα σαμουά 43 x 68 cm
- 1x Κωδικός 5410 90 Βούρτσα πλυσίματος χειρός PA/PP 9 x 4 cm
- 1x Κωδικός 5410 131 PFA-βούρτσα τροχών και ζαντών
- 1x Κωδικός 5410 140 Λάστιχο καθαρισμού παρμπρίζ L 35 cm
- 1x Κωδικός 5413 1 Ρολλό(500φύλλα) χαρτί καθαρισμού κλασικό 40 x 38
- 1x Κωδικός 5421 27 Χωνί 120/15 mm
- 1x Κωδικός 5938 5 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου 25/150 mm
- 1x Κωδικός 5938 6 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου μαλακή 50/150 mm
- 1x Κωδικός 5938 12 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου διεθνή 25/150 mm
- 1x Κωδικός 5938 13 Βάση αντάπτορα αλοιφαδόρου μαλακή 14/150 mm
- 5x Κωδικός 5977 2 4000 Ειδικός δίσκος λείανσης χρωμάτων Abralon 6 x 150 mm P4000
- 1x Κωδικός 5977 6 3000 Τάκος τριβής 60X30X20MM P3000
- 1x Κωδικός 6000 0025 Μεταλλική κάνουλα 25/30/60L
- 1x Κωδικός 6000 0061 Δοχείο χειρός ψεκασμού επαγ.συνδεδεμένο 1L
- 1x Κωδικός 6000 0065 Δοχείο ψεκασμού Neutral 1L
- 1x Κωδικός 6100 0181 Αφρός καθαρισμού ταμπλών P302, 300 ml
- 1x Κωδικός 6100 1550 Σπρέι περιποίησης πλαστικών P307, 400 ml
- 1x Κωδικός 6130 1571 Αφαιρετικό σιλικόνης R507, 500 ml
- 1x Κωδικός 6100 1600 Καθαριστικό παρμπρίζ R530, 400 ml
- 1x Κωδικός 6100 1650 Καθαριστικό καθισμάτων και πολυεστερικών R561, 400 ml
- 1x Κωδικός 6100 1660 Αφρός καθαρισμού plus 5 R560, 600 ml
- 1x Κωδικός 6100 1690 Καθαριστικό πίσσας R552, 300 ml
- 1x Κωδικός 6100 1700 Σαμπουάν αυτοκινήτου συμπυκνωμένο R527, 500 ml
- 1x Κωδικός 6100 1705 Δοχείο (5 l) Σαμπουάν αυτοκινήτου συμπυκνωμένο R527
- 1x Κωδικός 6100 1706 Σβύστρα καθαρισμού R593, 200 g
- 1x Κωδικός 6100 1734 Αλοιφή Uni-Polish P336, 1000 ml
- 1x Κωδικός 6100 1736 Δοχείο(5 l) Αλοιφή Uni-Polish P336
- 1x Κωδικός 6100 1750 Καθαριστικό ζαντών R515, 500 ml
- 1x Κωδικός 6100 1755 Δοχείο(5 l) Καθαριστικό ζαντών R515
- 1x Κωδικός 6100 1760 Καθαριστικό εντόμων R565, 500 ml
- 1x Κωδικός 6100 1765 Δοχείο(5 l) Καθαριστικό εντόμων R565
- 1x Κωδικός 6100 1810 Δοχείο(25 l) Καθαριστικό μηχανής συμπυκνωμένο R520
- 1x Κωδικός 6130 1880 Αφρός καθαρισμού δερμάτων R562, 300 ml
- 1x Κωδικός 6210 2575 Σπρέι μηχανής διαφανές L257, 300 ml

Γυαλιστικό ψεκασμού P346

- Για γρήγορη οπτική διαλογή για νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στον χώρο πώλησης
- Απομακρύνει γρήγορα και απλά αποτυπώματα δακτύλων και σκόνη από βαμμένα μέταλλα, χρώμιο, πλαστικά και γυάλινες επιφάνειες
- Περιέχει σιλικόνη



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1791	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟ P346
6100 1796	ΔΟ(5L) ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣ P346

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

Μαγικό Κερί P331


- Καθαρίζει και προστατεύει χωρίς κόπο διάφορες επιφάνειες
- Κατάλληλο σαν σπρέι τελειώματος για βαμμένες επιφάνειες
- Διάρκης προστασία από βρωμιές και τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Εφαρμογή :

- Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση
- Ψεκάζεται λεπτό στρώμα στην επιφάνεια
- Με τσόχα στίλβωσης μοιράζεται ομοιόμορφα, αφήνεται για λίγο να στεγνώσει και στίλβώνεται με τσόχα μικροϊνών



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1792	ΜΑΓΙΚΟ ΚΕΡΙ P331
6100 1797	ΚΑ(5L)ΜΑΓΙΚΟ ΚΕΡΙ P331

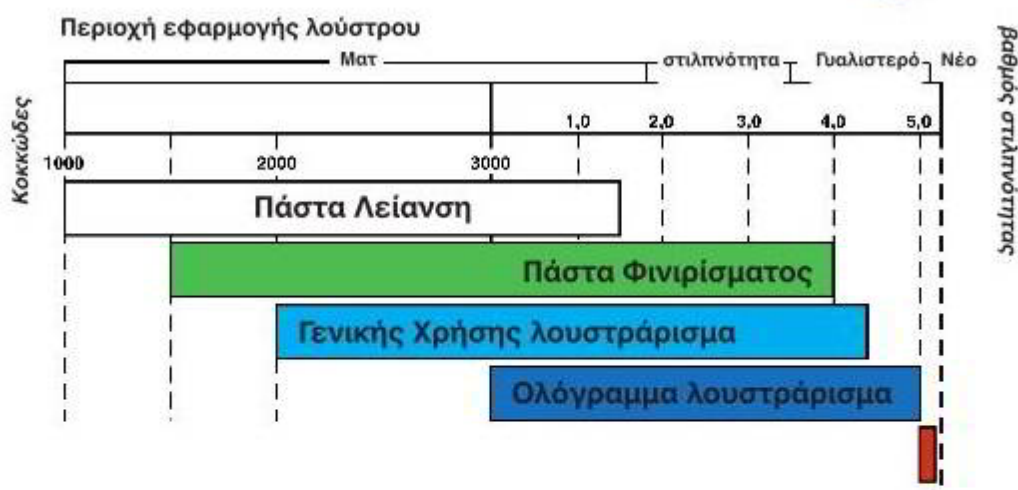

Αλοιφή γυαλίσματος - χοντρή P335

- Καθαριστικό βερνικιών για παλαιωμένα και ακόνιστα βερνίκια, γρατζουνίσματα και πιτσιλιμάτα
- Ιδανικό συνδυασμός με την πάστα τελειώματος P337
- Υψηλής δραστηριότητας πάστα τροχίσματος για την προετοιμασία παλαιωμένων καθώς και για νέες επισκευές βαφών. Καταπολεμά ίχνη μεταχείρισης και ομίχλη ψεκασμού, γυαλίζει πιτσιλιμάτα
- Χωρίς σιλικόνες

Εφαρμογή:

- Ανακινήστε πριν από την χρήση
- Προσθέστε μικρή ποσότητα πάστα τροχίσματος στην επιφάνεια. Σε ξηρό γυάλισμα προσθέστε περισσότερη στιλπνότητα
- Εργαζόμεστε με την μηχανή γυαλίσματος (1.500 - 2.000 U/min) και με ελαφρά πίεση. Μειώνουμε την πίεση όταν αρχίζει να στεγνώνει η στιλπνότητα
- Συνήθως πιτσιλιμάτα στα γύρω πλαστικά μέρη καταπολεμούνται με υγρή τσόχα
- Με πέπλο στιλπνότητας γυαλίζουμε με την πάστα τελειώματος P337
- Την διαδικασία γυαλίσματος την τελειώνουμε με την πάστα τελειώματος P337

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1712	ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ P335 1000ML
6100 1713	ΔΟ(5L) ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΧΟΝΤ.Ρ335

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023



Αλοιφή γενικής χρήσης - μεσαία P336

- Κατάλληλο για όλα τα συστήματα βαφής που αντέχουν στα γρατζουνίσματα
- Η υψηλής δράσης βαφή στιλπνότητας καθαρίζει βερνίκια και απομακρύνει γρατζουνίσματα, ίχνη τροχίσματος κοκκομετρίας 1.500 - 2.000 και δίνει στο βερνίκι μια διαρκής γυαλάδα
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Εφαρμογή:

- Ανακινήστε πριν από την χρήση
- Προσθέστε μικρή ποσότητα πάστα τροχίσματος στην επιφάνεια. Σε ξηρό γυάλισμα περισσότερη στιλπνότητα.
- Εργαζόμεστε με την μηχανή γυαλίσματος (1.500 - 2.000 U/min) και με ελαφρά πίεση. Μειώνουμε την πίεση όταν αρχίζει να στεγνώνει η στιλπνότητα
- Τα υπολείμματα της στιλπνότητας απομακρύνονται με τσόχα από μικροίνες
- Συνήθως πιτσιλίσματα στα γύρω πλαστικά μέρη καταπολεμούνται με υγρή τσόχα
- Με πέπλο στιλπνότητας γυαλίζουμε με την πάστα τελειώματος P337. Την διαδικασία γυαλίσματος την τελειώνουμε με πάστα τελειώματος P337



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1734	ΑΛΟΙΦΗ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.Ρ336 1000ML
6100 1736	ΔΟ(5L)ΑΛΟΙΦΗ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.Ρ336

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023

Αλοιφή Γυαλίσματος Ολογραμμική P338

- Υψηλής γυαλάδας στιλπνότητα ιδανική για βερνίκια αντοχής στα γρατζουνίσματα
- Μικρής κοκκομετρίας υψηλής γυαλάδας στιλπνότητα απομακρύνει τροχίσματα κοκκομετρίας 2.500 - 3.000 χωρίς χολόγραμμα και μικρογρατζουνιές αφήνοντας μια διαρκή υψηλή στιλπνότητα
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Εφαρμογή:

- Ανακινήστε πριν από την χρήση
- Προσθέστε μικρή ποσότητα πάστα τροχίσματος στην επιφάνεια. Σε ξηρό γυάλισμα προσθέστε περισσότερη στιλπνότητα
- Εργαζόμεστε με την μηχανή γυαλίσματος (1.500 - 2.000 U/min) και με ελαφρά πίεση. Μειώνουμε την πίεσης όταν αρχίζει να στεγνώνει η στιλπνότητα
- Τα υπολείμματα της στιλπνότητας απομακρύνονται με τσόχα από μικροίνες
- Συνήθως πιτσιλίσματα στα γύρω πλαστικά μέρη καταπολεμούνται με υγρή τσόχα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1746	ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΟΛΟΓΡ. Ρ338 1000ML
6100 1747	ΔΟ(5L) ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΟΛΟΓΡ. Ρ338

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023



Πάστα γυαλίσματος παλαιών χρωμάτων P340

- Καθαριστικό βερνικιών για ισχυρά διαβρωμένα, ακόνιστα και θαμπά βερνίκια
- Ομίχλη βερνικιών, σκόνη, ισχυρά διαβρωμένα στρώματα βερνικιών, γρατζουνίσματα και ελαττωματικές επιφάνειες διορθώνονται χωρίς πρόβλημα
- Απομακρύνει χωρίς πρόβλημα έντομα, πίσσα, οικοδομική ρητίνη και σκληρή βρωμιά
- Τέλος συντήρησης με την πάστα τελειώματος P337
- Δεν περιέχει σιλικόνη



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1711	ΠΑΣΤΑ ΓΥΑ.ΠΑΛΑΙ.ΧΡΩ.Ρ340 500ML

Στιλπνότητα παλαιών βαφών P350

- Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί φθαρμένες βαφές με μια εργασία
- Παρέχει στις παλαιές βαφές μια αξιόλογη γυαλάδα
- Πολλοί χονδρόκοκκοι με υψηλή δυνατότητα τριβής
- Με σιλικόνη



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1710	ΣΤΙΛΠ.ΠΑΛΑΙ.ΒΑΦ.Ρ350 500ML

Κατάλληλη κάνουλα:

5 Λίτρα: Κωδικός 6000 0020

Αλοιφή χρώματος με κερί -Royal P349

- Αξιόλογη αλοιφή χρώματος με κερί για καθαρισμό, περιποίηση και συντήρηση νέων και διαβρωμένων βερνικιών κάθε τύπου
- Για μακρά διαρκείας προστασία από όλες τις καιρικές επιδράσεις
- Δίνει σε σκοτεινά και μαλακά βερνίκια μια γυαλάδα σε βάθος
- Με σιλικόνη



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1722	ΑΛ.ΧΡΩ.Μ.ΚΕΡΙ-ROYAL R349 500ML

Σπρέυ καθαρισμού INOX P361

- Κατάλληλη περιποίηση για ανοξείδωτο, αλουμίνιο και βαμμένες επιφάνειες
- Καθαρίζει, περιποιείται και συντηρεί
- Δεν περιέχει σιλικόνη, αντιστατικό
- Απομακρύνει σκόνη, βρωμιά, αποτυπώματα δακτύλων και φίλμ λίπανσης
- Διάρκους πρόσφυσης φίλμ προστασίας, απομακρύνει το νερό και εμποδίζει την οξειδωση και την διάβρωση

Εφαρμογή :

- Ψεκάζονται οι επιφάνειες. Αφήνεται να δράσει για λίγο και σκουπίζεται με μια στεγνή μαλακή τσόχα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1797	ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣ. INOX P361 400ML

Αλοιφή καθαρισμού για ανοξείδωτα (INOX) P360

- Καθαρισμός και περιποίηση για ανοξείδωτα, νίκελ, κεραμικές εστίες, αιματήτες, πλαστικά και άλλα μέταλλα
- Εμποδίζει την σκουριά, τις οξειδώσεις και τα άλατα
- Ενδίκνυται για μεγάλες επιφάνειες καθώς και για βιομηχανική χρήση
- Απομακρύνει υπολείμματα νερού, αποτυπώματα χεριών
- Οι επιφάνειες μετάλλων παραμένουν λείες και γυαλιστερές και προστατεύονται κατά την χρήση τους
- Είναι ειδικό επίσης και για κεραμικές εστίες κουζίνας
- Χρησιμοποιείται επίσης και σε τμήματα του τομέα τροφίμων

Οδηγίες χρήσης:

- Βάζουμε λίγη αλοιφή INOX σε υγρό σφουγγάρι και το απλώνουμε μέχρι να εξατμιστεί το νερό (προτιμότερο το κρύο νερό). Μετά με ένα δερμάτινο πανί το σκουπίζουμε και κατόπιν με μαλακό ειδικό πανί γυαλισματος το γυαλίζουμε.
- Για δυνατές σκουριές και καμμένες επιφάνειες απλώστε (σκέτη) μόνον την αλοιφή χωρίς νερό και τρίψτε περίπου 5 λεπτά. Κατόπιν σκουπίστε το με στεγνό χαρτί.
- Εάν το χρησιμοποιήσετε με αλοιφαδύρο βάλτε μαλακό σφουγγάρι
- Δουλέψτε το υγρό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1790	TB(150ML)ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑ. INOX P360
6130 1795	DS(700ML)ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑ. INOX P360

Γυαλιστικό - Καθαριστικό τζαμιών P312

- Αξιόλογο γαλάκτωμα καθαρισμού γυάλινων επιφανειών για την απομάκρυνση σκληρής βρωμιάς όπως νικοτίνη, υπόλοιπα παραφίνης, πολυμερή κ.τ.λ.
- Απομακρύνει κάθε εναπόθεση στις γυάλινες επιφάνειες εσωτερικά και εξωτερικά
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Εφαρμογή:

- Το προϊόν σπριζώνεται ομοιόμορφα με μια τσόχα στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί
- Αφήνεται για λίγα λεπτά να στεγνώσει και τέλος τρίβεται καλά με τσόχα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1724	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΚΑΘ.ΤΖ. P312 500ML

Σπρέυ περιποίησης πλαστικών P302

- Με σιλικόνη
- Μετά τον ψεκασμό δημιουργείται μια ελαφρά γυαλάδα
- Εμποδίζει τον στατικό ηλεκτρισμό
- Δεν αφήνει λεκέδες. Δεν αφήνει λιπαρό υπόστρωμα
- Ευχάριστη οσμή

Τομείς εφαρμογής :

- Για την περιποίηση του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου
- Για πλαστικά και μέρη πλαστικών
- Για καουτσούκ

Εφαρμογή:

- Ψεκάζεται από απόσταση 20 cm
- Τρίβεται με μια μαλακή τσόχα
- Μετά το στέγνωμα σπριζώνεται ελαφρά
- Κατά το ψεκασμό προσέξτε ώστε να μην ψεκασθούν τα μπροστινά και πλευρικά παράθυρα
- Μετά την επίστρωση του προϊόντος αερίστε για λίγο τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 0181	ΣΠΡΕΥ ΠΕΡ.ΠΛΑΣΤΙΚ.Ρ302 300ML

Περιποίηση πλαστικών και καουτσούκ P300

- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σατινέ γυαλάδα
- Περιποιείται και προστατεύει πλαστικά και μέρη από καουτσούκ στο αυτοκίνητο π.χ. επενδύσεις, μονώσεις θυρών κ.λ.π.
- Αντιστατική δράση
- Με ευχάριστο άρωμα λεμονιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 0182	ΠΕΡ.ΠΛ.ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Ρ300 300ML
6100 0185	ΔΟ(5L)ΠΕΡΙΠ.ΠΛΑΣΤ-ΚΑΟΥΤΣ Ρ302

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Γυαλιστικό για ταμπλό με σιλικόνη P301

- Καθαρίζει και περιποιείται όλα τα πλαστικά μέρη στο αυτοκίνητο
- Με σιλικόνη
- Μεταφέρει σατινέ γυαλάδα και οσμή φρεσκάδας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
- Δρά αντιστατικά και απωθεί την σκόνη
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου (λαβές ώθησης, μέρη καουτσούκ, μονώσεις θυρών)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1737	ΓΥΑΛ.Γ.ΤΑΜΠΛΩ Μ.ΣΙΛ.Ρ301 500ML
6100 1738	ΔΟ(5L)ΓΥΑΛ.Γ.ΤΑΜΠΛΩ Μ.ΣΙΛ.Ρ301

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020



Σπρέυ περιποίησης ταμπλό P303 **TRUCKline**

- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Περιποιήται και προστατεύει διάφορα ελαστικά και πλαστικά κομμάτια στο φορτηγό
- Αποτρέπει τα στατικά στοιχεία (σκόνη)
- Ελαφρύ (απαλό)γυάλισμα
- Με άρωμα λεμόνι

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 0189	ΣΠΡΕΥ ΠΕΡΙΠ. TRUCK P303 500ML



Καθαριστικό πλαστικών αυτ/του P306

- Καθαρίζει και περιποιείται δέρμα, συνθετικό δέρμα, πλαστικά, βινύλιο
- Μέρη από καουτσούκ καθώς και όλος ο χώρος του κινητήρα γυαλίζουν διαρκώς όταν χρησιμοποιείται το καθαριστικό πλαστικών αυτ/του P306
- Αντιστατική δράση
- Περιέχει σιλικόνη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1731	ΚΑΘ. ΠΛΑΣΤ. ΑΥΤΟΚΙ. P306 500ML
6100 1732	ΔΟ(5L)ΚΑΘ. ΠΛΑΣΤ. ΑΥΤΟΚ P306 5L

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020



Περιποίηση πλαστικών P307

- Περιέχει σιλικόνη και κερί
- Ιδανικό για την πέριποίηση και συντήρηση αντικειμένων από πλαστικό για βαθύ καθαρισμό
- Επιτυγχάνονται σατινέ επιφάνειες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1550	ΠΕΡΙΠ. ΠΛΑΣΤ. ΣΕ ΒΑΘ. P307 400ML
6100 1555	ΔΟ(5L)ΠΕΡΙ. ΠΛΑΣΤ. ΣΕ ΒΑΘ. P307 5L

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023



Περιποίηση πλαστικών & καουτσούκ P308/premium P309

Περιποίηση πλαστικών και καουτσούκ P308

- Δεν περιέχει σιλικόνη, θαμπό
- Για την περιποίηση διαβρωμένων καουτσούκ και πλαστικών π.χ. λαβές ώθησης, προστασία στύλων, ψυγείου, περίβλημα καθρέπτη κ.α.
- Παρέχει διαρκής προστασία
- Απωθεί νερό και βρωμιά

Περιποίηση πλαστικών και καουτσούκ premium P309

- Για την περιποίηση καουτσούκ και πλαστικών - εξωτερικά μέρη μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου π.χ. λαβές ώθησης, προστασία στηλών, ψυγείου, περίβλημα καθρέπτη κ.λ.π.
- Παρέχει διαρκής προστασία
- Απωθεί νερό και βρωμιά
- Γυαλίζει, με σιλικόνη.

Εφαρμογή:

- Στρώνεται ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα με ένα σφουγγάρι στις επιφάνειες από καουτσούκ και πλαστικό
- Μετά από 10 λεπτά στίλβωση
- Μην το επιστρώνεται στην επιφάνεια των λάστιχων που έρχεται σε επαφή με τον δρόμο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1728	ΔΟ(10L)ΠΕΡ. ΠΛΑ.-ΚΑΟΥΤ. PR P309
6100 1730	ΠΕΡΙΠ. ΠΛ. & Κ. P308/PR P309 500ML
6100 1735	ΔΟ(5L)ΠΕΡ. ΠΛΑΣΤ.-ΚΑΟΥΤ. PR P308

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

10 l: -



Ενεργό συνθετικό plus 4 P359

- Πλήρες συνθετικό μέσον περιποίησης επιφανειών με ημιγυαλιστερό αποτέλεσμα
- Αντιστατικό, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Ολισθηρό
- Για αναγέννηση πλαστικών επιφανειών
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Η φιάλη αεροζόλ με σφαιρική βαλβίδα χρησιμοποιείται σε κάθε θέση
- Κουμπί ασφαλείας ψεκασμού

Τομείς εφαρμογής:

- Για χρήση σε όλο τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου, ζώνες ασφαλείας, παράθυρα, λάστιχα θηρών, καουτσούκ, ράγες καθισμάτων, πλαστικά κ.λ.π.
- Καταπολεμά θορύβους και τριψήματα
- Ψεκάζεται ομοιόμορφα από απόσταση 20 cm στις επιφάνειες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 0359	ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΝΘΕ. PLUS 4 P359 300ML



Εμποτισμός δέρματος P305

- Χωρίς σιλικόνη
- Καθαρίζει και προστετεύει διάφορες επιφάνειες
- Διάρκης προστασία από βρωμιές και επιδράσεις καιρικών συνθηκών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1885	ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ P305 300ML



Αποσμητικό P330

- Δρα απολυμαντικά, εξουδετερώνει οργανικές οσμές όπως καπνού κ.τ.λ.
- Χωρίς άρωμα
- Χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα και χώρους, επίσης και στον τομέα τροφίμων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1890	ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ P330 (400ML)



Σπρέυ προστασίας για δισκόφρενα P321

- Προστατεύει τους δισκόφρενα από διάβρωση και οξείδωση σε μακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου
- **Εξετάστηκε κατά TÜV**
- Χωρίς σιλικόνη και ρητίνες
- Αντιδιαβρωτική προστασία, επιδρά:
 - Κανένας επηρεασμός του φρεναρίσματος από την σκουριά
 - Κανένας κουραστικός θόρυβος φρεναρίσματος από την σκουριά
 - Διατήρηση της οπτικής αισθητικής σε αξιόλογες ζάντες αλουμινίου, διότι αυτές οι ζάντες αφήνουν μόνο μια ματιά στον δίσκο των φρένων
 - Κανένα κόλλημα των τάκων φρένων σε μεγάλης διάρκειας ακινησία
- Το διαφανές προστατευτικό φιλμ δεν επηρεάζει το φρενάρισμα όταν κινείται το αυτοκίνητο
- Πριν κινηθεί το αυτοκίνητο δεν πρέπει να απομακρυνθεί το προστατευτικό φιλμ, διότι κατά το φρενάρισμα απομακρύνεται αυτόνομα

Εφαρμογή:

- Πριν από την συντήρηση καθαρίζεται ο δίσκος των φρένων με καθαριστικό φρένων FÖRCH και αφήνεται να στεγνώσει
- Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση
- Ψεκάστε τον δίσκο των φρένων ομοιόμορφα μέχρι τον σχηματισμό ενός κλειστού φιλμ προστασίας



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1675	ΣΠΡΕΥ ΠΡΟΣΤ.ΔΙΣΦΡ.Ρ321(400ML)

Περιποιητικό γυαλιστικό ελαστικών P320

- Ενεργός αφρός λαστιχών για καλύτερη οπτική εμφάνιση
- Παρέχει μαύρη ημιγυαλιστερή γυαλάδα στην επιφάνεια
- Προφυλάσσει από την πρόωρη γήρανση και ακαμψία



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1680	ΠΕΡΙΠ.ΓΥΑΛΙΣΤ.ΕΛΑΣΤ.Ρ320 400ML

Σπρέυ για ιμάντες P325

- Εμποδίζει τους θορύβους σε σφηνοειδή επίπεδα και οδοντωτά λουριά
- Βελτιώνει την μεταφορά δύναμης και αποφεύγεται το γλίστρημα των λουριών
- Αποφεύγεται η πρόωρη φθορά



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6740 0400	ΑΝΤΙΠΙΖΙΚΟ ΣΦΗΝ. Λ.Ρ325(400ML)

Προστασία χώρου κινητήρα P315

- Έτοιμος προς χρήση συντηρητής χώρους κινητήρα
- Προστατεύει τον κινητήρα και τον χώρο του κινητήρα από οξείδωση και καιρικές επιδράσεις
- Δεν προσβάλλει καουτσούκ και ελαιοεπισκευασμένα μέρη
- Εγγυάται μια γρήγορη σταθερότητα στο νερό, καλή πρόσφυση, υψηλό δυναμικό θερμότητας καθώς και εύκολη απομάκρυνσή του
- Βάση κεριού – σχηματίζει ένα μαλακό προστατευτικό στρώμα

Εφαρμογή:

- Ψεκάζεται σε κρύους κινητήρες και χώρους κινητήρες και αφήνεται να στεγνώσει
- **Προσοχή:** Να μην ψεκάζεται σε θερμές και υγρές επιφάνειες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1780	ΠΡΟΣΤΑ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ.Ρ315 500ML
6100 1785	ΔΟ(5L) ΠΡΟΣΤ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ. Ρ315

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

Συντηρητικό χώρου κινητήρα P316

- Αποτελεσματική και διαρκής προστασία και συντήρηση, για περιποίηση των επιφανειών του ολικού χώρου κινητήρα και για σταθερές σε ζέστη γυαλιστερές επιστρώσεις προστασίας με πλήρη αντιδιαβρωτική δράση
- Σκληραίνει μετά την επίστρωση και σχηματίζεται ένα ημιγυαλιστερό φιλμ προστασίας το οποίο απωθεί το νερό και την βρωμιά
- Βερνίκι – σχηματίζεται ένα σκληρό στρώμα προστασίας

Εφαρμογή:

- Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση δυνατά
- Ψεκάστε στον χώρο του κινητήρα και στεγνώστε τον ή φυσήξτε με αέρα
- Ψεκάζεται ομοιόμορφα μέχρις ότου να σχηματισθεί ένα κλειστό γυαλιστερό φιλμ στον κρύο χώρο του κινητήρα, ταμπλό κινητήρα, καλώδια, συνδέσεις, φίλτρα και στον περιβάλλον χώρο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1781	ΣΥΝΤΗΡ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ. Ρ316 500ML



ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Σπρέυ προστ.& συντήρησης φρένων S427

- Ειδικό συνθετικό λιπαντικό
- Σταθερό σε ακραίες υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες μέχρι +1.200°C μακροχρόνια δοκιμή, βραχυχρόνια μέχρι +1.500°C
- Κατάλληλο για ABS σύστημα φρένων
- Ιδανική αντιδιαβρωτική προστασία με μακρόχρονο αποτέλεσμα
- Ελεύθερο βαρέων μετάλλων, αλουμίνιο και χαλκό
- Εμποδίζει το φάγωμα και το κάψιμο
- Αποφεύγει τους θορύβους τριβής και τριγμών
- Χρώμα: ανοιχτό μπλε



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6510 5150	ΠΡΟΣΤ.ΦΡ.& ΣΠΡΕΙ Σ.S427(400ML)

Κεραμική πάστα S428

- Μακράς διάρκειας δράσης λιπαντικό κεραμικών
- Σταθερό σε δοκιμή διάρκειας σε θερμοκρασία μέχρι +1.400°C, βραχυχρόνια μέχρι τους +1.600°C
- Ισχυρή πρόσφυση και ακραία σταθερότητα σε πιέσεις
- Ιδανικά κατάλληλο για θηλυκά φιν και συνδέσεις με βίδες σε όλη την εγκατάσταση της εξάτμισης καθώς και σαν προστασία φρένων, σαν μητρικό σπρέι τροχού και για τα πάσα των μπουζι
- Ελεύθερο μετάλλων και βαρέων μετάλλων
- Εμποδίζει το φάγωμα και το κάψιμο και τους θορύβους τριγμών
- Αποφεύγει τις τριβές και την οξείδωση
- Χρώμα: λευκό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6510 5100	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΣΤΑ S428 (400ML)
6510 5104	TB(4G)ΠΑΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ S428
6510 5110	DS(500G)ΠΑΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ S428

Σπρέυ πάστα χαλκού S425

- Εμποδίζει το φάγωμα, το κάψιμο, την ψυχρή συγκόλληση, τις τριβές και το σκούριασμα
- Κεραμική πάστα σταθερή μέχρι τους +1.100°C
- Σπρέι χαλκού σταθερό μέχρι τους +800°C
- Ακραία πρόσφυση και σταθερότητα στις θερμοκρασίες
- Εμποδίζει τους θορύβους τριγμών
- Χρώμα: χαλκού
- Δεν περιέχει AOX



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6510 5000	ΣΠΡΕΥ ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425 300ML
6510 5001	TB(100G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425
6510 5002	DS(1000G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425
6510 5010	TB(5G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425

Επαγγελματικό λίπος επαφής αλουμινίου S424

- Εμποδίζει θορύβους στραβωμάτων, κάψιμο, φάγωμα, φθορές και διάβρωση μέχρι τους +1.100°C.

Τομείς εφαρμογής :

- Εμποδίζει στραβώματα φρένων (χειρισμός πίσω πλευράς των τακάκια) φρένων καθώς και σταθεροποίηση κομματιών)
- Προστατεύει τους πόλους της μπαταρίας από διάβρωση και οξεία
- Δεν φαγώνονται και δεν καίγονται ενώσεις βιδών στην κυρτότητα της εξάτμισης, στα μπουζί, αρθρώσεις, επιφάνειες ολίσθησης κ.λ.π.
- Λιπανση των τρυπανιών στα κρουστικά τρύπανα και εργαλεία

Χρήση:

- Καθαρίζονται καλά τα προς χειρισμό κομμάτια
- Επιστρώνεται ένα λεπτό φιλμ
- Δεν επιστρώνεται σε βαμμένες επιφάνειες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6510 5005	ΕΠΑΓ.ΛΙΠΟΣ ΕΠ.ΑΛΟΥ.S424(200ML)
6510 5006	ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σπρέυ λίπανσης αλουμινίου S426

- Αντοχής σε υψηλές πιέσεις λιπαντικό πρόσφυσης βάσης αλουμινίου, σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +1.100°C
- Εμποδίζει το φάγωμα, κάψιμο, ψυχρές συγκολλήσεις, φθορές και διάβρωση
- Σταθερό σε αλμυρό νερό, βάσης και οξεία
- Ιδανική χρήση στα φρένα, μπαταρία, στεγανώσεις, ενώσεις βιδών (εξάτμιση) κ.λ.π.,
- Χρώμα: αλουμινίου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6510 5020	ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝ.ΑΛΟΥΜ.S426 300ML
6510 5021	DS(250G)ΑΛΟΥ.ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΑΝ.S426
6510 5023	ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ S426 50ML

Επισκόπηση προϊόντων-Φρένων Προστασίας

	Επαγγελματικό Λίπος Επαφής S424	Πάστα Χαλκού - Σπρέι S425	Αλουμινένια Πάστα Λίπανσης S426	Σπρέι Προστ.& Συντήρησης Φρένων S427	Κεραμική Πάστα S428
	Κωδικός 65105005	Κωδικός 65105000	Κωδικός 65105020	Κωδικός 65105150	Κωδικός 65105100
Βάση	Αλουμίνιο	Χαλκός	Αλουμίνιο	Ειδικό συνθετικό λιπαντικό	Κεραμικό
Χρώμα	μεταλικό / γκρί	χάλκινο	μεταλικό / γκρί	γαλάζιο	άσπρο
Θερμοκρασία αντοχής	-20C έως + 1100C	Σπρέι χαλκού -180C έως + 800C Πάστα χαλκού -30C έως + 1100C	-40C έως + 1100C	έως +1200C βραχυ- πρόθεσμος έως + 1500C	-40C έως + 1400C βραχυπρόθεσμος έως + 1600C
Βαρέα μέταλλα	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
ABS- Εγκατάσταση Φρένων ASR-Κατάλληλα συ- στήματα	όρους	όρους	όρους	Ναι	Ναι
Προστασία Διάβρωσης	Ναι DIN 51802	Ναι > 500 ώρες δο- κιμή ψεκασμού αλα- τιού DIN 50021 SKF-Εμπορ-δοκιμή DIN 51802	Ναι	Ναι	Ναι > 500 ώρες δο- κιμή ψεκασμού αλα- τιού DIN 50021

Αλοιφή για έμβολα φρένων S439

- Συνθετική ειδική πάστα φρένων για υδραυλικό σύστημα φρένων
- Για λιπανση των οδηγών κυλίνδρων φρένων, για τους κυλίνδρους
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κυλίνδρων φρένων
- Προστατεύει από την διάβρωση
- Συμβατή με τα υγρά φρένων DOT 3, DOT 4 και DOT 5.1
- Κρατάει τις μανσέτες, φυσούνες ελαστικές
- Χρησιμοποιείται επίσης για την τοποθέτηση o-ring, ξύστρες, τσιμούχες, φυσούνες και άλλα ελαστικά προϊόντα στεγανοποίησης

Οδηγίες χρήσεως:

- Απλώνεται την πάστα φρένων σε ψιλή μορφή ομοιόμορφα στα σημεία που πρέπει να λιπανθούν



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6540 5260	TB(180G)ΑΛ.Γ.ΕΜΒΟΛΑ ΦΡΕΝ.S439
6540 5261	ΠΑ(5G)ΠΑΣΤΑ Γ.ΕΜΒΟΛΑ ΦΡΕΝ.S439

Διαλυτής σκουριάς Black Magic S411

- Συνθετικός διαλύτης σκουριάς με βάση τον γραφίτη
- Ενεργοποιεί ταχύτητα φθοράς πάσα και μπουλόνια
- Άριστη λιπαντική δράση κατά την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης. Καταπολεμά τριγμούς ταλάντωσης
- Άριστη αντοχή στις πιέσεις
- Διεσδυτικό, απομακρύνει την υγρασία. Προστατεύει τις ηλεκτρικές συνδέσεις
- Περιποιείται και συντηρεί
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ
- Φιάλη ψεκασμού με σφαιρική βαλβίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση
- Ασφαλές κουμπί ψεκασμού

Τομείς εφαρμογής:

- Κατάλληλο για χρήσεις στις αναρτήσεις ελατηρίων, μπουζί και εγχυτήρες ψεκασμού, σε όλα τα φρακαρισμένα και σταθεροποιημένα εξαρτήματα, εξατμίσεις, θηλυκά φικς και βίδες, ανυψωτικά, μηχανισμούς αλυσίδας, συρματοσχοίνα, συστήματα ελέγχου, μειωτήρες, τακάκια φρένων κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6700 0048	ΔΙΑΛ. ΣΚΟΥΡ. BL. MAG. S411 (400ML)

Διαλυτής σκουριάς Truck Magic S413 **TRUCKline**

- Συνθετικός διαλύτης σκουριάς με βάση τον γραφίτη
- Ενεργοποιείται ταχύτητα
- Άριστη αντοχή στις πιέσεις
- Διεσδυτικό, απομακρύνει την υγρασία. Προστατεύει τις ηλεκτρικές συνδέσεις
- Άριστη λιπαντική δράση κατά την διάρκεια της αποσυναρμολόγησης. Καταπολεμά τριγμούς και πιπιζήματα
- Δεν προσβάλλει το καουτσούκ
- Περιποιείται και συντηρεί
- Φιάλη ψεκασμού με σφαιρική βαλβίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση
- Ασφαλές κουμπί ψεκασμού
- Εφαρμόζεται (χρησιμοποιείται) σε αρθρώσεις, θηλυκά φικς και βίδες, μηχανισμούς αλυσίδας, εξατμίσεις, συρματοσχοίνα κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6700 0074	ΔΙΑΛΥ. ΣΚΟΥΡ. TR. MAG. S413 500ML

Αντισκουριακός πάγος υψηλής ποιότητα S412

- Αντισκουριακό με επίδραση ρωγμής που προκαλείται από τη μεγάλη ψύξη με εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού
- Άριστη διεσδυτικότητα
- Ξελασκάει φρακαρισμένα βιδώματα, ρεζέδες, σύρτες, ανυψωτικά κ.λ.π. μέσα σε λίγα λεπτά
- Απομακρύνει την σκουριά, το καρβουνέλαιο και το λίπος με υψηλή τριχοειδή δράση
- Φιάλη ψεκασμού με σφαιρική βαλβίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση
- Ασφαλές κουμπί ψεκασμού

Εφαρμογή:

- Απομάκρυνση χονδρώδη ακαθαρσιών
- Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση
- Ψεκάξτε στην επιφάνεια από απόσταση 10 - 15 cm. Αφήνεται να δράσει περίπου 1 - 2 λεπτά
- Με ισχυρή ψύξη μέχρι τους -40°C σχηματίζονται μικρορωγμές διαμέσου των οποίων διεσδύει και απομακρύνει την σκουριά
- Σε δύσκολες περιπτώσεις επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6700 0080	ΑΝΤΙΣΚ. ΠΑΓ. ΥΨ. ΠΟΙΟ. S412 (400ML)



Διαλυτής σκουριάς turbokraft S409

- Υψηλής ποιότητας διαλυτής σκουριάς με ταχύτατη δράση
- Ξελασκάει ταχύτατα σκουριασμένα βιδώματα
- Διεισδύει σε πολύ στενά πιάσα
- Δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση
- Απωθεί το νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σπρέι επαφών
- Αξιόλογη λίπανση
- Απομακρύνει χωρίς κόπο λεκέδες πιάσας
- Φιάλη ψεκασμού με σφαιρική βαλβίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6700 0055	ΔΙΑΛΥ.ΣΚΟΥΡ.ΤURBOK. S409 300ML
6700 0056	ΔΟ(5L)ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ. URBO S409

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Διαλυτής σκουριάς Super-Rapid S410

- Διαλυτής σκουριάς με θειούχο μολυβδαίνιο (MOS_2)
- Ξελασκάει σκουριασμένα βιδώματα
- Καθαρίζει και περιποιείται τακάκια φρένων, ανυψωτικά και αλυσίδες οχημάτων
- Διαλύει ρητινοποιήσεις και προστατεύει από περαιτέρω οξείδωση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6700 0026	ΔΙΑΛΥ.ΣΚΟΥΡ. S-RAPID S410 300ML
6700 0029	ΔΟ(5L)ΑΝΤΙΣΚ. SUPER RAPS410
6700 0049	ΔΟ(30L)ΑΝΤΙΣ. SUPER RAPS410

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022

30 l: Κωδικός 6000 0025



Λάδι συντηρήσεως S407

- Διαρκής λίπανση κλειδαριών, ρεζέδες, κλάρκ, διατάξεις στάσεων και τάσης
- Εγγυημένο ελεύθερο ρητινών παραφινέλαιο
- Άχρωμο, δεν αφήνει λεκέδες
- Διαλύει ρητινοποιήσεις, διευκολύνει την λειτουργία των κινητών κομματιών
- Εμποδίζει το πάγωμα κλειδαριών
- Χρησιμοποιείται σαν λιπαντικό κρουστικών τρυπανιών
- Χρησιμοποιείται και σαν λάδι όπλων
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -30°C μέχρι $+150^{\circ}\text{C}$

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6520 5750	ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ S407 300ML
6520 5755	ΔΟ(5L) ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ S407

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Σπρέυ γενικής χρήσης S400

- Καθαρίζει και προστατεύει
- Εμποδίζει στραβώματα
- Λασκάρει σκουριασμένα κομμάτια
- Λασκάρει φρακαρισμένα μηχανάκια
- Διώχνει υγρασία
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -50°C μέχρι $+80^{\circ}\text{C}$
- Φιάλη αεροσόλ με σφαιρική βαλβίδα, χρησιμοποιείται σε κάθε θέση
- Κουμπί ψεκασμού ασφαλείας

Εφαρμογή:

- Διαλύει λεκέδες χρωμάτων μαρκαδόρων, λίπος, πίσσα, καουτσούκ, υπολείμματα κόλλας και υπολείμματα ασβέστη
- Αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ κατά της σκουριάς και διάβρωσης σε ποδήλατα, παιδικά αμάξια, χρωμιωμένα κομμάτια, μηχανάκια και εργαλεία
- Διεσθύνει στα σπειρώματα και λιπαίνει ρεζέδες, ρολά, ελατήρια, κάνουλες νερού, λαβές παραθύρων και θυρών, πηδάλια, πολυθρόνες γραφείων κ.λ.π.
- Διεσθύνει και λασκάρει σκουριασμένα, διαβρωμένα και φαγωμένα θηλυκά, βίδες, διακόπτες, καλώδια κ.λ.π.
- Διαλύει και λιπαίνει κολλημένες κλειδαριές, φερμουάρ, μηχανές ραπτικής, πλήκτρα γραφομηχανών, διακόπτες, καλώδια κ.λ.π.
- Διώχνει το νερό από τις μεταλλικές επιφάνειες π.χ. ηλεκτρικές επαφές, μπουζί αυτοκινήτων, εργαλεία, μηχανάκια, εξωλέμβιες μηχανές κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6520 5760	ΣΠΡΕΥ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ. S400 (400ML)



Λάδι φορτηγών με τεφλόν PTFE S416

- Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με τεφλόν PTFE
- Ακραία διείσδυση σε κάθε ρωγμή και πάσσο
- Υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις και αναγκαία λίπανση
- Αντοχής στο νερό, αλάτι, αραιά οξέα και βάσεις
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -30°C μέχρι +250°C
- Ισχυρή πρόσφυση σε θέσεις λίπανσης. Αφήνει ένα φιλμ λίπανσης ελεύθερο κολλητικότητας
- Φιάλη αεροσόλ με σφαιρική βαλβίδα, χρησιμοποιείται σε κάθε θέση
- Κουμπί ψεκασμού ασφαλείας

Τομείς εφαρμογής:

- Για κάθε λίπανση στο αυτοκίνητο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες, μεταβολές θερμοκρασίας, πίεση και βρωμιά όπως ταινίες θυρών, αλυσίδες, κύλινδροι, ρεζέδες, ανυψωτικά μηχανήματα, ενώσεις βιδών, ράγες ολίσθησης κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6520 5575	ΛΑΔΙ ΦΟΡΤ.ΜΕ ΤΕΦΛΩΝ S416 500ML



PTFE - Λεπτό Λάδι

Το πολυτάλαντο είναι ιδανικό και κατάλληλο για οχήματα, των βιοτεχνιών και βιομηχανιών

- υψηλής ποιότητας ψιλό συνθετικό λιπαντικό με υψηλή PTFE - μετοχή, για τη μόνιμη λίπανση
- Αφήνοντας μία σχεδόν στεγνή PTFE - λιπαντική ταινία
- διατηρεί, λιπαίνει και προστατεύει από τη διάβρωση, δεν προσελκύει βρωμιά
- καλό αποτέλεσμα λίπανσης, ακόμα σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και συνθήκες πίεσης
- αντοχή θερμοκρασίας από -50 C έως +160 C
- διαφανές
- δεν περιέχει σιλικόνη
- για όλα τα κινούμενα μέρη, για παράδειγμα κλειδαριές πόρτων, μεντεσέδες, συρμένα κάγκελα και εξαρτημάτων, σκέλη φρένων, σκέλη του φυσικού αερίου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό σκέλη και επίγειων γραμμών, αλυσίδες και συνδέσεις με βίδα, κλπ.
- Αεροζόλ με βαλβίδα μπίλια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση
- Κεφαλή σπρέι με ασφάλεια

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6520 5576	PTFE-ΛΕΠΤΟ ΛΑΔΙ S414 300ML



Λάδι φορτηγών υψηλής ισχύος με τεφλόν PTFE S416 **TRUCKline**

- Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με τεφλόν PTFE
- Ακραία διείσδυση σε κάθε ρωγμή και πάσσο
- Υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις και αναγκαία λίπανση
- Αντοχής στο νερό, αλάτι, αραιά οξέα και βάσεις
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -30°C μέχρι +250°C
- Ισχυρή πρόσφυση σε θέσεις λίπανσης. Αφήνει ένα φιλμ λίπανσης ελεύθερο κολλητικότητας
- Φιάλη αεροσόλ με σφαιρική βαλβίδα, χρησιμοποιείται σε κάθε θέση
- Κουμπί ψεκασμού ασφαλείας

Τομείς εφαρμογής:

- Για κάθε λίπανση στο αυτοκίνητο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες, μεταβολές θερμοκρασίας, πίεση και βρωμιά όπως ταινίες θυρών, αλυσίδες, κύλινδροι, ρεζέδες, ανυψωτικά μηχανήματα, ενώσεις βιδών, ράγες ολίσθησης κ.λ.π.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6520 5578	ΛΑΔΙ ΦΟΡΤ.ΥΨ.ΙΣΧΥΣ S416 500ML



Σπρέυ σιλικόνης S420

- Άριστη διεισδυτικότητα
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +240°C
- Σιλικονούχο μέσω ολίσθησης με εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε σιλικόνη
- Περιποιείται, συντηρεί, εμποτίζει και εμποδίζει τον στατικό ηλεκτρισμό (αντιστατικό)
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση στα οχήματα
- Για την προετοιμασία πλαστικών και εξαρτημάτων καουτσούκ
- Σε φιάλη ψεκασμού και δοχείο των 5 λίτρων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6530 1500	ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ -OL S420 500ML
6530 1505	ΔΟ(5L)ΣΙΛΙΚΟΝΗ S420

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Πάστα λίπος σιλικόνης S421

- Μονώνει, προφυλλάσει, συντηρεί ηλεκτρικές επαφές
- Αξιόλογα σταθερό σε αλμυρό νερό, χημικές επιδράσεις και γήρανση
- Χρησιμοποιείται σαν ισχυρό προσθητικό μέσον ολίσθησης για μέταλλα, πλαστικά κ.λ.π.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +250°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5215	ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΟΣ ΣΙΛΙΚ. S421 (400ML)
6500 5220	DS(250G)ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚ. S421 250G



Πολλαπλό ολισθητικό S422

- Διαφανές αποκολλητικό και ολισθηρό μέσον, δεν λιπαίνει
- Ιδανικό για την επαναλειτουργία ζωνών ασφαλείας (πρόβλημα επαναφοράς) και για την αναμονή και περιποίηση στεγανώσεων από καουτσούκ στην βιομηχανία και αυτοκίνητα
- Προστατεύει, περιποιείται και εμποτίζει σταματώντας την βρωμιά
- Επαναφέρει σε λειτουργία μαγκωμένα και στραβωμένα κομμάτια
- Χρησιμοποιείται στην επεξεργασία υφασμάτων, δέρματος και χαρτιού
- Άριστο αποκολλητικό για φόρμες και χυτά
- Προστατεύει κατά της της σκουριάς και διάβρωσης
- Προστατεύει ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία
- Καλή ικανότητα ηλεκτρικής αντίστασης
- Κατάλληλο βοηθητικό μονταρίσματος σε συνδέσεις λαστιχών
- Αντιστατικό
- Ισχυρή τριχοειδή δράση, αυτοδιείσδυση με μικρές ανοχές
- Μακροπρόθεσμη σταθερότητα χωρίς απώλειες ποιότητας
- Σταθερό σε θερμοκρασία από -60°C μέχρι +150°C
- Περιέχει σιλικόνη

Εφαρμογή:

- Η φιάλη να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε πριν από την χρήση
- Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 - 30 cm με λεπτές ομοιόμορφες στρώσεις

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6530 1510	ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ S422 500ML



Ξηρό φίλμ ολίσθησης με τεφλόν S419

- Χωρίς λίπος απωθητικό βρωμιάς
- Άχρωμο, δεν αφήνει υπολείμματα
- Ισχυρής πρόσφυσης ολισθηρό φίλμ- Τεφλόν για διαρκή λίπανση ολισθηρών επιφανειών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
- Αφήνει ένα ξηρό, ελεύθερο βρωμιάς στρώμα (ιδανικό για ζώνες ασφαλείας)
- Αντιδιαβρωτική προστασία για ηλεκτρομηχανές και μηχανικές μηχανές
- Σταθερό σε θερμοκρασία από -50°C μέχρι +250°C

Εφαρμογή:

- Ζώνες ασφαλείας, ωθούμενες οροφές, ράγες θέσεων, κάλυψη χώρου πρύμνης, διακόπτες, στρόφαλοι, παράθυρα και μηχανισμοί θυρών, ρεζέδες, έξοδος τηλεσκοπίου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6530 5650	ΞΗΡ.ΦΙΛ.ΟΛΙΣΘ.ΤΕΦΛ.S419(400ML)

Λιπαντικό πρόσφυσης με τεφλόν® S404

- Υψηλής ποιότητας λιπαντικό πρόσφυσης με τεφλόν
- Ακραία σταθερότητα σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +250°C σε διαρκή δοκιμή καθώς και ακραία σταθερότητα στις πιέσεις
- Λίπανση με τα τεμάχια τεφλόν
- Ακραία και γρήγορη διείσδυση
- Διαλύει μερικές συνδέσεις βιδών, επίσης σε ψυχρές συγκολλήσεις
- Προσφέρει ιδανική λίπανση και πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία των επεξεργασμένων κομματιών
- Σταθερό στην εκτόξευση, διαλύει ρητίνες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5580	ΛΙΠΑΝΤ.ΠΡΟΣΦΥ.ΤΕΦΛ. S404 500ML

Λιπαντικό φορτηγών υψηλής ισχύος με τεφλόν S417 **TRUCKline**

- Σταθερή λίπανση και υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -30°C μέχρι +250°C
- Βιοαποικοδομήσιμο
- Για πολύ επιβαρημένα δομικά κομμάτια, αλυσίδες και τροχοί αλυσίδων, μηχανισμούς θυρών και παραθύρων, ρεζέδες, ράγες, συρματόσχοινα, ανοιχτής ροής οδοντωτοί τροχοί κ.λ.π.
- Εμποδίζει φθορές, τριξίματα και στραβώματα
- Προστατεύει από διάβρωση
- Πάνω από 81% βιοαποικοδομήσιμο σύμφωνα με CEC-L-33-T-82
- Φιάλη αεροσόλ με σφαιρική βαλβίδα χρησιμοποιείται σε κάθε θέση
- Κουμπί ψεκασμού ασφαλείας



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5585	ΛΙ.ΦΟ.ΥΨ.ΙΣΧ.Μ.ΤΕΦΛ. S417 500ML

Λιπαντικό πρόσφυσης αλυσίδων με τεφλόν S405

- Ακραίας πρόσφυσης λιπαντικό αλυσίδων με τεφλόν
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +250°C
- Δοκιμασμένο με O-RING δακτύλους
- Σταθερό στην εκτόξευση
- Σταθερό στις καιρικές συνθήκες, απωθεί την υγρασία
- Μακροπρόθεσμη λίπανση για αλυσίδες σε μηχανάκια, πλατιά ελαττήρια, ρεζέδες, αρθρώσεις, κουζινέτα κ.λ.π.
- Δεν περιέχει σιλκόνη



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5500	ΛΙΠ.ΠΡΟΣΦΥ.ΑΛΥΣ.ΤΕΦ. S405 500ML

Λευκό λιπαντικό ψεκασμού S406

- Λευκό λιπαντικό ψεκασμού με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, δεν στάζει
- Για εργασίες παρακολούθησης
- Διαλύει ρητίνες
- Ακραίας πρόσφυσης
- Μη κολλητική επιφάνεια, εμποδίζει την βρωμιά
- Για καθαρή λίπανση ταινιών θυρών, ράγες, ελαττήρια κ.λ.π.
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +150°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5600	ΛΕΥΚΟ ΛΙΠ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Σπρέυ γράσσου S401

- Υψηλή σταθερότητα σε πιέσεις με μαρκάς διαρκείας λίπανση
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +200°C
- Άριστη σταθερότητα σε πίεση με εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες
- Διεισδύει σε όλα τα πάσα και σχηματίζει λιπαντικό στρώμα υψηλής αντοχής σε πίεση
- Ξελασκάρε γρήγορα οξειδωμένες βίδες και μπουλόνια επίσης σε χαλασμένα πάσα
- Εμποδίζει την ψυχρή συγκόλληση στα πάσα
- Σταθερό στο αλμυρό νερό, αραιά οξέα και σε άλλα πολλά
- Σταθερό σε εκσφενδονισμούς. Διεισδύει στην εγκατάσταση αλυσίδας μπουλονιών
- Διαλύει ρητίνες
- Βιοαποικοδομήσιμο >90% κατά CEC-L-33-T-82

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5550	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ S401 500ML



Σπρέυ γράσσου Economic S402 **ECO**

- Σταθερό σε θερμοκρασία από -30°C μέχρι +180°C
- Απωθεί την υγρασία
- Διαλύει την σκουριά και απωθεί το νερό
- Καλές διεισδυτικές και προσφυτικές ιδιότητες
- Ελεύθερο κολλητικότητας λιπαντικό στρώμα εμποδίζει το λέρωμα σημείων που λιπάνθηκαν

Εφαρμογή:

- Ρολλά, σφαίρες, οδοντωτούς τροχούς και κοχλιωτοί μηχανισμοί, αρθρώσεις και συμπλέκτη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5570	ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣ. ECONOMIC S402 500ML



Σπρέυ γράσσο λευκό S403

- Μακράς διαρκείας λίπος για λίπανση όλων των εν δυνάμει μηχανισμών
- Ελεύθερο, διαφανές στρώση λίπανσης
- Ελεύθερο κολλητικότητας και σχηματισμού σταγόνες στρώση λίπους
- Σταθερό σε θερμοκρασία από -30°C έως +150°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5555	ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΛΕΥΚ. S403 (400ML)



Σπρέυ ελατηρίων / Λιπαντικό οδοντωτού τροχού S452

- Χρώμα: Μαύρο μπέζ
- Ειδικά εξαιρετικά σταθερό στις πιέσεις, ιδανικής πρόσφυσης ειδικό λιπαντικό
- Εμποδίζει τον θόρυβο των ελατηρίων
- Ασφαλή προστασία κατά της οξειδωσης
- Συντηρεί και προστατεύει από φθορές
- Εξαιρετικά μακράς διάρκειας, ξανά ανορθώνει το λιπαντικό φιλμ αυτόνομα
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -30°C μέχρι +150°C
- Απωθεί το νερό και σταθερό μέχρι πάνω των +90°C
- Για ακραίες καταπονήσεις στους περιστρεφόμενους γερανούς, οδοντωτούς τροχούς, εχινούς, αλυσίδες, συρματόσχοινα, μηχανήματα οικοδομών
- Επίπεδη κεφαλή ψεκασμού: Λίπανση ελατηρίων
Σημειακή κεφαλή ψεκασμού: Λίπανση οδοντωτού τροχού / συρματόσχοινα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6500 5775	ΣΠΡ.ΕΛΑΤΤ.ΛΙΠ.Ο.ΤΡ. S452 500ML

Πάστα λίπανσης & συντ. θειούχο μολυβδαίνιο S486/487

- Υψηλής ισχύς λιπαντικό με ιδιότητες αναγκαίας πορείας
- Λίπανση σε εργασίες συναρμολόγησης
- Προστατεύει κατά της ψυχρής συγκόλλησης και διάβρωσης
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +400°C
- Κατάλληλο για τα μέρη που λιπαίνονται χειρονακτικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6540 5200	DS(250G)ΠΑΣΤΑ Λ.& Σ.Θ.ΜΟΛ.S486
6540 5250	TB(90ML)ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤ. S487 90ML

Ο κωδικός 6540 5250 αντιστοιχεί στις προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων BMW, Ford, Lōbro, Mercedes, Opel, VW-Audi στην χρήση αρθρώσεων ίδιας πορείας



Λιπαντικό κυλινδροποίησης και ολίσθησης S485

- Σαπούνι λιθίου
- Μακράς διαρκείας λίπανση και προστασία από διάβρωση
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι +125°C
- Για κυλινδροποίηση, ολίσθηση και ποδήλατα, οδοντωτούς στύλους, σπείρωμα ατράκτου, αρθρώσεις, γραμμές ολίσθησης κ.λ.π.
- Χρώμα: Κίτρινο διαφανές

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6540 5210	DS(850G)ΛΙ.ΚΥ.Κ.ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ S485



Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων S490/S491

- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -25°C μέχρι +120°C
- Γράσσοι λιθίου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5780	K(400G)ΠΟΛ.ΧΡΗΣ.ΓΡΑΣΣΟ. S490
6550 5782	KΟΥ(25Γ)ΠΟΛ.ΧΡΗΣ.ΓΡΑΣΣΟ. S490
6550 5785	K(400G)ΠΟΛ.ΧΡ.ΓΡΑΣΣΟ.ΓΡΑΦ. S491

Λιπαντικό πολ.χρήσεων με γραφίτη S491

- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C έως +130°C
- Περιέχει λίθιο
- Χρώμα: μαύρο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5785	K(400G)ΠΟΛ.ΧΡ.ΓΡΑΣΣΟ.ΓΡΑΦ. S491

Λίπος μακράς διαρκείας S492

- Διαυγές, σχεδόν διαφανές σταθερό στο θαλασσινό νερό ειδικής υψηλής πίεσης λίπος με υψηλές ιδιότητες πρόσφυσης το οποίο επίσης σε ακραίες αποβαρύνσεις μειώνει τις φθορές και αντιστέκεται κατά του ξεπλύματος από την αποθήκευση και τις θέσεις ολίσθησης
- EP 2 (ακραία πίεση)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5790	K(400G)ΓΡΑΣ.ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚ. S492

Μακράς διαρκείας γράσσο S493 Φορτηγών **TRUCKline**

- Ειδικό λίπος υψηλής πίεσης
- Ανθεκτικό σε σκληρό νερό
- Πολύ γερή κράτηση
- Ειδικό για φορτηγά οχήματα
- Έχει αντιδιαβρωτική προστασία και προστατεύει από τους χώρους από την φθορά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -30°C έως +120°C, βραχυχρόνια έως +130°C
- Χρώμα: κίτρινο-πράσινο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5793	K(500G)ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚ.ΓΡΑ.S493 Φ.

Υψηλών θερμ.-μακράς διαρκείας γράσ. S494 **TRUCKline**

- Ειδικό για επάλειψη υψηλών ολισθήσεων όπως ρουλεμάν αξόνων και ρουλεμάν συμπλέκτη
- Ανθεκτικό στο νερό
- Ειδικό γράσο λιθίου για σταθερό ρουλεμάν άξονα
- Με αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική προστασία
- Καλή προστασία από την φθορά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -35°C έως +150°C
- Κατάλληλο, ειδικό για άξονες (ECO Li άξονες)
- Χρώμα: μπλε



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5791	K(500G)ΥΨ.Θ.-ΜΑΚ.Δ.ΓΡΑΣΣΟ S494

Γράσσο λιθίου S429 **TRUCKline**

- Στέρεο γράσσο λιθίου το οποίο χρησιμοποιείται στους κεντρικούς άξονες και τα σασμάν
- Ανθεκτικό στο νερό
- Ανθεκτικό σε αντιδιαβρωση και οξείδωση
- Συνίσταται κατά DIN 51502: GP 00 K-40
- Συνίσταται κατά ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB00
- Ενδείκνυται για μοντέλο Mercedes Benz 264.0 για MB-οχήματα και αγροτικά μηχανήματα
- Δεν περιέχει μόλυβδο, βάριο και χλώριο
- Εφάπτεται και δίνει μια τέλεια ολισθηρότητα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C ως +120°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6550 5795	ΚΟΥ(15KG)ΓΡΑ.ΛΙΘ.S429Γ.ΦΟΡΤΗΓΑ
6550 5796	ΚΟΥ(25KG)ΓΡΑ.ΛΙΘ.S429Γ.ΦΟΡΤΗΓΑ



Σπρέυ για κυλίνδρους κλειδαριών & συντηρήσης

- Λιπαίνει, διαλύει ρητινοποιήσεις και διατηρεί τα επεξεργασμένα αντικείμενα λειτουργικά
- Εμποδίζει την τριβή, στρίμωγμα και τρίξιμο καθώς και το πάγωμα κλειδαριών
- Προστατεύει από διάβρωση

Ιδανική διαφήμιση:

Επιφάνεια διαφήμισης μήκος: 130 mm x 34 mm ύψος

Το προϊόν χρησιμοποιείται για το service του αυτοκινήτου και την υπόλοιπη ποσότητα την παραδίδεται στους πελάτες για πολλαπλές χρήσεις για αυτοκίνητα, τροχούς, οικιακή χρήση, εργαλεία κήπου

Οικονομική τιμή:

- Κατασκευή του φιλμ εκτύπωσης
- Κατασκευή τελάρου εκτύπωσης και λειτουργία
- Εκτύπωση ενός χρώματος
- Ελεύθερη επιλογή χρώματος γαι γραφή και πώμα κάλυψης

Στην προεκτυπωμένη περιοχή έχουν ληφθεί υπ' όψιν όλες οι νομικές διατάξεις για την κατασκευή φιαλών αεροζόλ καθώς και το πράσινο σημείο

Δυνατοί χρωματισμοί καπακιών:

(Παρακαλούμε παραδόστε τα με το φύλλο παραγγελίας)

- άσπρο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο
- Κωδικός: 6590 6595 παραδίδεται μόνο σε άσπρο καπάκι

Κωδικός 6590 0504:

- Φιάλη κατά προτίμηση του πελάτη

Κωδικός 6590 6595:

- Φιάλη με πλήρη ένδειξη FÖRCH
- "Για τέλεια εξυπηρέτηση"

Κωδικός 9890 9:

- DIN A5- φύλλο παραρτήματος Service- και λάδι εξυπηρέτησης αναμονής



Για τα μεμονωμένα διαφημιστικά έντυπα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τομέα των 130 mm μήκος x 34 mm ύψος για τη ελεύθερη χρήση.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6590 0504	ΣΠ.Γ.ΚΥΛΙΝ.ΚΛΕΙΔ.&ΣΥΝΤΗ.100ML
6590 6595	ΣΠ.Γ.ΚΥΛΙΝ.ΚΛΕΙΔ.&ΣΥΝΤΗ.100ML
9890 9	DIN A5 ΣΠ.Γ.ΚΥΛ.ΚΛ.&ΣΥΝΤ.100ML

ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λιπαντικό λάδι για τρόφιμα S470

- Διεσδεδυγμένο, άχρωμο ειδικό λάδι
- Για όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων
- Αναγνωρισμένο από FDA
- Αντιστοιχεί στους κωδικούς των ρυθμίσεων 21 CFR, 172.856
- Πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και το βλεννογόνο του ματιού
- Στοματικά μη τοξικό
- Αξιόλογη λιπαντική δράση
- Μη διαλυτό σε νερό
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C έως +220°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6560 5677	ΛΙΠ.ΛΑΔΙ Γ. ΤΡΟΦΙΜΑ S470 300ML

Λιπαντικό λάδι για τρόφιμα S470

- Διεσδεδυγμένο, άχρωμο ειδικό λάδι
- Για όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων
- Αναγνωρισμένο από FDA
- Αντιστοιχεί στους κωδικούς των ρυθμίσεων 21 CFR, 172.856
- Πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και το βλεννογόνο του ματιού
- Στοματικά μη τοξικό
- Αξιόλογη λιπαντική δράση
- Μη διαλυτό σε νερό
- Σταθερό σε θερμοκρασίες από -35°C έως +220°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6560 5675	ΛΙΠ.ΛΑΔΙ Γ. ΤΡΟΦΙΜΑ S470 300ML

ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λιπαντικό πρόσφυσης τροφίμων S471

- Αναγνωρισμένο από την FDA - αριθμός έγκρισης FDA 178.3570
- Πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και τον βλεννογόνο του ματιού
- Στοματικά μη τοξικό
- Σταθερό σε θερμοκρασία από -20°C έως +150°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6560 5680	ΛΙΠΑΝΤ.ΠΡΟΣΦΥ.ΤΡΟΦ.S471(400ML)



Καθαριστικό μηχανών και οργάνων τροφίμων R509

- Καθαρίζει, περιποιείται και προστατεύει
- Ιδανικό για ανοξείδωτες επιφάνειες
- Αφήνει φιλμ που απωθεί το νερό
- Δρα αντιστατικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1860	ΚΑΘ.ΜΗΧ.&ΟΡΓΑ.ΤΡΟΦ.R509(400ML)



Καθαριστικό φρένων R500/R510

- Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος τις ακαθαρσίες από τα συστήματα φρένου και συμπλέκτη
- Εμποδίζει την αναδίνη σκόνης από τα φρένα
- Με φιλικό προς το περιβάλλον αέριο
- Το καθαριστικό φρένων δεν περιέχει FCKW, CKW, κάδμιο, καυστικές ουσίες

Κωδικός: 6110 0913

- Περιέχει Ασετόν R500

Κωδικός: 6110 0914:

- Δεν περιέχει Ασετόν R510
- Με βαλβίδα ασφαλείας που δίνει την δυνατότητα ψεκασμού σε οποιαδήποτε θέση



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0913	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ R500 500ML
6110 0914	ΚΑΘ.ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΑΓ.510 600ML

Καθαριστικό φρένων R500/R510

Συσκευασία δοχείου R500 επαγγελματικό με ασετόν και R510 premium χωρίς ασετόν

- Πλαστικό μπιτόνι, μεταλλικό βαρέλι /li>
- Παραδοτέω χωρίς κάνουλα
- Σημείο ανάφλεξης + 21°C

Κωδικός 6110 0915 και 6110 0930:

- Καθαριστικό φρένων R500 με ασετόν
- Φιάλη ψεκασμού με κωδικό 6000 0031

Κωδικός 6110 0951, 6110 0952 και 6110 0960:

- Καθαριστικό φρένων R510 χωρίς ασετόν

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0915	ΔΟ(5L)ΚΑΘ.ΦΡΕ.ΡR ΜΕ ΑΣΕΤ. R500
6110 0930	ΔΟ(5L)ΚΑΘ.ΦΡΕ.ΡR ΜΕ ΑΣΕΤ. R500
6110 0951	ΔΟ(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510
6110 0952	ΔΟ(30L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510
6110 0960	FA(60L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510

Κατάλληλες κάνουλες:

- 5 l: Κωδικός 6000 0020
- 30 l: Κωδικός 6000 0025/6000 0024
- 60 l: Κωδικός 6000 0024



Καθαριστικό φρένων **ECO** R511

- Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος βρωμιά από τα φρένα και το σύστημα συμπλέκτη
- Αποφεύγεται ο στροβιλισμός της σκόνης των φρένων
- Περιέχει προωθητικό αέριο φιλικό για το περιβάλλον
- Δεν περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, κάδμιο, μόλυβδο και καυστικά συστατικά
- Δεν περιέχει ασετόν
- Σημείο ανάφλεξης + 21°C
- Με σφαιροειδή βαλβίδα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε θέση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0912	ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΦΡΕΝΩΝ ECO R511 500ML



Καθαριστικό γενικής χρήσης R503

- Καθαριστικό συναρμολόγησης και εξαρτημάτων
- Για καθαρισμό ακαθαρσιών, λάδια, λίπη, καρβουνίλες από χρώματα, μέταλλα, κεραμικά λαμβάνοντας τα μέτρα εργασίας
- Ψεκάζονται τα εξαρτήματα που πρέπει να καθαριστούν. Αφήνεται να δράσει. Εν συνεχεία απομάκρυνση της βρωμιάς με ψεκασμό ή τρίβοντας με ένα πανί και κατόπιν στέγνωμα με πεπιεσμένο αέρα
- Πρόσοχη: Πριν από τον ψεκασμό σε χρώματα, καουτσούκ, πλαστικά γίνεται δοκιμή αντοχής σε ένα μη εμφανές σημείο
- Δεν περιέχει ακετόνη, ΑΟΧ και σιλικόνη

Καθαριστικό συναρμολόγησης και εξαρτημάτων για υψηλή ασφάλεια κατά την εργασία:

- Σημείο ανάφλεξης > 21°C και < 55°C
 - Πληροί τις απαιτήσεις της ομοσπονδίας επαγγελματιών
 - VbF-κλιμάκωση All (VbF = κανονισμός για καύσιμα υλικά [δεν ισχύει από 01.01.2003]; αντικαταστάθηκε από τον BetrSichV = κανονισμός ασφάλειας στις επιχειρήσεις [από 03.10.2002])
- Μειώνει την επισήμανση των κινδύνων
 - Εμφανή καλύτερο καθαρισμό και εξαέρωση έναντι του

Κωδικός 6110 0963:

- Περιέχει μη καυσίμο προωθητικό αέριο
 - Υψηλή καθαριστική ισχύ



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0961	ΔΟ(30L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡ. R503
6110 0962	FA(60L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡ. R503
6110 0963	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡΗ. R503 600ML

Κατάλληλη κάνουλα:

30 l: Κωδικός 6000 0025/6000 0027

60 l: Κωδικός 6000 0016/6000 0024

Καθαριστικό μονταρίσματος R502

- Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος μονταρισμένα κομμάτια, φρένα και συμπλέκτη
- Σημείο ανάφλεξης 55°C Δεν αναφλέγεται προτερήματα ασφάλειας έναντι του καθαριστικού φρένων ΑΙ και καθαριστικού φρένων ΑΙΙ
- Δεν περιέχει ακετόνη, βουτανόλη, οξείκοαιθύλιο κ.λ.π.
- Συνίσταται από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως B. Daimler Chrysler, VW, Audi, Renault, Opel κ.λ.π.
- Απομακρύνει λάδια, λίπη, υγρά φρένων, τρίματα φρένων και βρωμιά. Καθαρίζει γυαλί, κεραμικά και μεταλλικά κομμάτια
- Ψεκάζονται τα βρώμικα κομμάτια μέχρι όπου η βρωμιά και λίπος ξεπλυθούν και σκουπίζονται με καθαρό πανί. Σε σκληρή βρωμιά επαναλαμβάνεται ο καθαρισμός
- Προσοχή: πριν τον ψεκασμό σε καουτσούκ και πλαστικά να γίνεται δοκιμή αντοχής σε μη εμφανή μέρη. Διαβρώνει τα βερνίκια



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0965	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡ. R502 600ML

Καθ/κο εξαρτ.κινητήρων-μηχ/σμων &εγκ.οδήγηση R521

- Καθαριστικό
- Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος μέταλλα, βερνίκια και τα περισσότερα συνθετικά από λάδια, λίπη, πίσσα, άσφαλτο, κερί, ρητίνη κ.λ.π.
- Ιδανικό σε συνδιασμό με τα εργαλεία καθαρισμού FORCH
- Μη προβληματική χειρωνακτική χρήση και σε φιάλες ψεκασμού με αντλία
- Δεν ενώνεται με το νερό και διαχωρίζεται κατά DIN 1999 σε διαχωρίστη λαδιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0970	Δ(30L)ΚΑ.ΕΞ.ΚΙΝ.Μ. & ΕΓ.ΟΔ. R521
6110 0975	FA(60L)ΚΑΘ.ΕΞ.ΑΡ.ΚΙΝ.-ΜΗΧΑ. R521
6110 0976	F(200ML)ΚΑ.ΕΞ.ΚΙ.Μ. & ΕΓ.ΟΔ. R521

Κατάλληλη κάνουλα:

30 l: -

60 l: Κωδικός 6000 0016



Γρήγορο καθαριστικό συναρμολόγησης R501

- Σπρέυ απολίπανσης για καθαρισμό βρώμικων μετάλλων, γυαλιού, κεραμικών κ.λ.π.
- Ιδανικό για τον καθαρισμό αντικειμένων συναρμολόγησης πριν από την συναρμολόγηση



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 0950	ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΘ.ΣΥΝΑΡΜ. R501 500ML

Καθαριστικό κινητήρων R519

- Για καθαρισμό κινητήρων, χώρου κινητήρων, μηχανισμούς, εξαρτήματα και μηχανές
- Απομακρύνει γρήγορα και απλά λάδι, λίπη, πίσσα και άλλες ακαθαρσίες
- Καλλωπίζει το υλικό
- Διεισδύει σε πολύ δύσκολα σημεία

Εφαρμογή:

- Καλύψτε τα μπουζί με φιλμ από πλαστικό
- Τα αντικείμενα ψεκάζονται καλά από απόσταση 30 cm περίπου. Αφήνεται να δράσει για 10 λεπτά και τέλος ξεπλένεται καλά με ισχυρή εκτόξευση νερού.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1805	ΚΑΘΑΡΙΣΤ. ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ R519 300ML



Συμπυκνωμένο καθαριστικό κινητήρων R520

- Ιδανικό για καθαρισμό κινητήρων, χώρο κινητήρων, μηχανισμούς
- Σαν συμπύκνωμα είναι ιδανικό για χρήση σε καθαριστές υψηλής πίεσης. Αναλογία ανάμιξης με νερό 1:20 μέχρι 1:50
- Βιοαποικοδομήσιμο
- Αλκαλικό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1810	ΔΟ(25L)ΣΥΜΠΥΚ.ΚΑΘ.ΚΙΝ. R520

Κατάλληλη κάνουλα

25 l: Κωδικός 6000 0025



Καθαριστικό καρμπυρατέρ & πεταλούδας R577

- Διαλύει την βρωμιά και τις εναποθέσεις (ιζήματα) στο καρμπυρατέρ και το σύστημα εισόδου χωρίς αποσυναρμολόγηση (π.χ. κλείστρο της κίχλας)
- Διευκολύνει την ρύθμιση των καυσαερίων, μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και υδρογονανθράκων (HC)
- Κατάλληλο για καταλυτικά
- Με σφαιρική βαλβίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε
- Με ακετόνη

Εφαρμογή:

- Σε κινητήρες με καρμπυρατέρ: Ψεκάστε την χοάνη αέρα, στους εγχυτήρες αέρα. Στους αγωγούς αέρα, στην είσοδο αέρα και βίδες ρύθμισης
- Στους κινητήρες ψεκασμού: στον σωλήνα αναρρόφησης αέρα και στην ανοιχτή πλευρά του PVC - κλείστρου (εξαερωτής στροφάλου)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6110 1050	ΚΑΘ.ΚΑΡΜΠ.& ΠΕΤΑΛΟΥ. R577 300ML



Καθαριστικό σιλικόνης R507

- Για καθαρισμό σε εργασίες βαφής και κόλλησης
- Απομακρύνει υπολείμματα σιλικόνης, λάδια, λίπη και υπολείμματα κεριών από βαμμένες επιφάνειες
- Ήπια οσμή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1570	ΔΟ(5L)ΚΑΘΑΡ.ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ R507
6130 1571	ΚΑΘΑΡ.ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ R507 500ML

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Βιομηχανικό καθαριστικό R551

- Υψηλής δράσης βιομηχανικό καθαριστικό για την απομάκρυνση υπολειμμάτων κόλλας, ταινίες, ετικέτες, κολλημένα φιλμ και συντήρηση προστασίας καθώς σκληρές βρωμιές όπως κεριά, καουτσούκ, υπολείμματα σιλικόνης, λάδια και λίπη
- Δρα γρήγορα και αποτελεσματικά διαχέοντας μια ευχάριστη οσμή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1577	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡ. R551 500ML



Αραιωτικό νίτρου R505

- Διαλυτικό βαφής και αραιωτικό καθαρισμού
- Χρησιμοποιείται κατά την εργασία της βαφής για καθαρισμό και αραιώση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1580	ΔΟ(5L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
6130 1582	ΔΟ(20L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
6130 1586	FA(55L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022

20 l: -

55 l: Κωδικός 6000 0016



Διαλυτική συνθετική ρητίνη R506

- Για το αραιώμα της πυκνότητας συνθετικών ρητινών και διαφόρων χρωμάτων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1590	ΔΟ(5L)ΔΙΑΛΥ.ΣΥΝΘ.ΡΗΤΙΝΗ R506

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Ακρυλικό- Διαλυτικό R508

- Για το αραιώμα της πυκνότητας σε ακρυλικά χρώματα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1595	ΔΟ(5L)ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ R508

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Καθαριστικό γενικής χρήσης συμπυκνωμένο R550

- Υγρό καθαριστικό συμπύκνωμα για τον καθαρισμό των αυτοκινήτων
- Η υψηλή διαλυτική του δράση το καθιστά κατάλληλο για φυτικά και ζωικά λίπη
- Διαλύονται όλα τα υπολείμματα εντόμων
- Κατάλληλο για καθαρισμό ζάντας, πλύσιμο κινητήρων και βιομηχανικών χώρων
- Απομακρύνει ελαφριές οξειδώσεις μετάλλων και δίνει στα μέταλλα, γυαλί κ.λ.π. την αρχική τους λάμψη
- Αλκαλικό

Εφαρμογή:

- Πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων, βυτίων, σασί, φορτηγά, αποθήκες, περιέκτες (container) πλαστικά και μέρη μηχανών
- Ανάλογα της βρωμιάς αραιώνεται 1:1 μέχρι 1:10 με νερό
- Τέλος με καθαριστές υψηλής πίεσης, επανακαθαρισμός



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1770	ΔΟ(5L)ΔΡΑΣΤ.ΥΓΡΟ Γ.ΛΕΚΕΔ. R559
6100 1775	ΔΟ(5L)ΚΑΘ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΣΥΜΠΥΚ. R550
6100 1776	ΔΟ(25L)ΚΑΘ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΣΥΜΠΥ. R550

Ανταλλακτική κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

25 l: Κωδικός 6100 0025

Καθαριστικό τζαμιών R564

- Για γρήγορα και σε βάθος καθαρισμό επιφανειών από γυαλί και καθρέπτες
- Εγγυημένος καθαρισμός χωρίς ίχνη γραμμώσεων
- Απομακρύνει σκληρή βρωμιά και εναποθέσεις νικοτίνης
- Ρυθμίζεται μεταξύ διασκορπιστή και κουμπί ψεκασμού αφρού
 - Κλειστό κλείστρο : κουμπί ψεκασμού αφρού
 - Ανοιχτό κλείστρο : κουμπί ψεκασμού διασκορπιστή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1740	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564 500ML
6100 1744	ΔΟ(25L)ΚΑΘ/ΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564
6100 1745	ΔΟ(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023

25l: Κωδικός 6000 0025



Αφρός καθαρισμού παρμπρίζ R530

- Απομακρύνει γρήγορα και χωρίς κόπο υπολείμματα εντόμων, εναποθέσεις νικοτίνης, λίπη, σιλικόνη κ.λ.π. Από γυάλινες από βραμμένες και χρωμιωμένες επιφάνειες
- Ιδανικό για Plexiglas και πλαστικά παρμπρίζ.
- Ο αφρός κάθεται στις κάθετες επιφάνειες και δεν τρέχει προς τα κάτω



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1600	ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡ.ΠΑΡΜΠ. R530(400ML)

Ενεργός αφρός καθ/σμού Plus 5 R560

- Με σωστά επιλεγμένα συστατικά ικανότητας διάλυσης και καθαρισμού, ο ενεργός αφρός καθαρισμού καταπολεμά σκληρή βρωμιά από λάδια, λίπη και λεκέδες πίσσας

- Βιοαποικοδομήσιμο

Τομείς εφαρμογής :

Αυτοκίνητο:

- Καθαρίζει χωρίς κόπο όλες τις επιφάνειες από γυαλί, χρώμιο και πλαστικό
- Κατάλληλο για μοκέτες καθισμάτων, εσωτερικές επενδύσεις, ουρανό κ.λ.π.
- Καταπολεμά σε βάθος έντομα, λεκέδες λιπαντικών και στρώματα βρωμιάς από αμαξώματα και παρμπρίζ
- Επίσης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κινητήρων και εξαρτημάτων

Οικιακή χρήση:

- Αφαιρεί λεκέδες από μοκέτες, χαλιά κ.λ.π.
- Απομακρύνει στρώμα βρωμιάς από παράθυρα, παντζούρια, ταμπλό, πλακάκια και βερνικωμένες επιφάνειες

Hobby/Αθλητισμός :

- Περιποιείται και καθαρίζει σανίδες του σέρφινγκ, άλλες πλαστικές και βερνικωμένες επιφάνειες σε βάρκες, μηχανάκια, ποδήλατα κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1660	ΕΝΕΡΓ. ΑΦΡ. ΚΑΘ.+ 5 R560 600ML

Καθ/κο αυτ/των πολλαπλής εσωτ. χρήσης R529

- Αφρός καθαρισμού για γρήγορο και σε βάθος καθαρισμό εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων (επιβατικά και φορτηγά)
- Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος παρμπρίζ, ταμπλό, ουρανό, πλαστικά, μοκέτες, πατάκια
- Με αξιόλογα ευχάριστο άρωμα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1620	ΚΑΘ. ΑΥΤ. ΠΟΛΛ. ΕΣ. ΧΡ. R529 500ML

Καθαριστικό μοκέτας και χαλιών R561

- Ενεργός αφρός καθαρισμού. Δρα σε βάθος. Καθαρίζει μοκέτες καθισμάτων από ύφασμα και πλαστικό, χαλιά, επενδύσεις κ.λ.π.
- Επιφάνειες χωρίς υπολείμματα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1650	ΚΑΘΑ. ΜΟΚ. & ΧΑΛΙΩΝ R561(400ML)

Αφρός καθαρισμού δέρματος R562

- Ειδικός αφρός για τον καθαρισμό όλων των τύπων δερμάτων
- Διεισδύει στο δέρμα και διαλύει την βρωμιά
- Ανανεώνει τα χρώματα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1880	ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣ.ΔΕΡΜ. R562 300ML

Δραστικό υγρό για λεκέδες R559

- Απομακρύνει χωρίς κόπο λάδια, λίπος, πίσσα και λεκέδες λιπαντικών
- Ταχυστέγνωτο καθαριστικό για μοκέτες και υφάσματα επενδύσεων, μεταλλικές επιφάνειες κ.λπ. (π.χ. λάδι)
- Με ακετόνη

Εφαρμογή :

- Προσθέστε το προϊόν σε καθαρό πανί και σφουγγαρίστε τον λεκέ από έξω προς τα μέσα. Πριν τον καθαρισμό κάντε δοκιμή αντοχής σε ένα μη εμφανές σημείο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1665	ΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΛΑΔΙΟΥ R596 500ML

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0022



Καθαριστικό ζαντών αλκαλικό R517

- Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος μεταλλικές (σιδερένιες-αλουμινίου) και βαμμένες ζάντες από βρωμίες, πίσσες και σκόνη φρένων
- Αλκαλικό

Οδηγίες χρήσης:

- Αφού βρέξετε την ζάντα ψεκάζεται και αφήνεται περίπου 1 λεπτό να διεισδύσει στην ζάντα. Προσοχή μην το αφήσετε να στεγνώσει
- Για δυνατούς, σκληρούς λεκέδες καθαρίστε με πινέλο
- Στο τέλος της διαδικασίας ξεπλύνετε το με πιαστικό μηχανήμα
- Προσοχή: Μην το χρησιμοποιείτε στον ήλιο!

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1751	ΠΕΡΙΠ.ΚΑΘΑΡΙ.ΑΛΚΑΛ. R517 500ML
6100 1757	ΔΟ(5L)ΚΑΘΑΡ. ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΚ. R517
6100 1758	ΔΟ(25L)ΚΑΘΑΡ. ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΚ. R517



Καθ/κό ζαντών R515 /Καθ/κό ζαντών premium R516

Καθαριστικό ζαντών R515

- Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος ζάντες από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφριά μέταλλα από βρωμιά, πίσσα και σκόνη φρένων
- Όξινο

Εφαρμογή :

- Το προϊόν ανάλογα με την σκληρότητα της βρωμιάς αραιώνεται 1:3 με νερό και με ένα πινέλο επιστρώνεται στη ζάντα
- Μην το αφήνεται να στεγνώσει. Αμέσως καλό ξέπλυμα με πολύ νερό

Καθαριστικό ζαντών premium R516

- Υγρό καθαριστικό συμπύκνωμα για καθαρισμό πολύ βρώμικων από ανοξείδωτο χάλυβα ζάντες και βαμμένες ζάντες αλουμινίου. Δεν είναι κατάλληλο για στιλβωμένο και ελαιοχαρισμένο αλουμίνιο. Συνιστάται δοκιμή καθαρισμού. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Όξινο

- Εξετάστηκε με τις Ö-Norm B 5106

Εφαρμογή:

- Το προϊόν ανάλογα με την σκληρότητα της βρωμιάς αραιώνεται 1:3 με νερό και με ένα πινέλο επιστρώνεται στην ζάντα
- Μην το αφήνεται να στεγνώσει. Αμέσως καλό ξέπλυμα με πολύ νερό.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1750	ΚΑΘ. ΖΑΝΤΩΝ R515/Κ.Ζ.Ρ. 500ML
6100 1754	ΔΟ(25L)ΚΑΘ/ΚΟ ΖΑΝΤΩΝ R515 25L
6100 1755	ΔΟ(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΖΑΝΤΩΝ R515
6100 1756	ΔΟ(10L)ΚΑΘΑΡΙΣ. ΖΑΝΤΩΝ PR R516

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

10 l: Κωδικός 6000 0020

25 l: Κωδικός 6000 0025

Καθαριστικό ζαντών premium R516

- Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό ισχυρών βρωμιών για από ανοξείδωτο χάλυβα ζάντες καθώς και βαμμένες ζάντες αλουμινίου - Δεν είναι κατάλληλο για στιλβωμένο και ελαιοχαρισμένο αλουμίνιο. Συνιστάται δοκιμή καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Όξινο
- Έχει εξεταστεί κατά Ö-Norm B 5106

Εφαρμογή:

- Επειδή είναι συμπυκνωμένο αραιώνεται ανάλογα με την βρωμιά 1:3 με νερό και με πινέλο επιστρώνεται στην ζάντα.
- Μην το αφήνεται να στεγνώσει, ξεπλύνετε αμέσως με νερό
- Προσοχή: Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος στον ήλιο!

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1756	ΔΟ(10L)ΚΑΘΑΡΙΣ. ΖΑΝΤΩΝ PR R516

Κατάλληλη κάνουλα:

10 l: Κωδικός 6000 0020



Απομακρυντής πίσσας R552

- Για την απομάκρυνση πίσσας, λεκέδες ασφάλτου, λάδια, λίπη από αυτοκίνητα καθώς και για προστασία του σασί

Εφαρμογή:

- Επιστρώνεται αυτούσιο και μετά από ελάχιστο χρόνο δράσης σκουπίζεται με ένα πανί ή ξεπλένεται με νερό
- **Προσοχή:** Απαιτείται επεξεργασία υδατικών λυμάτων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1690	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ R552 300ML
6100 1691	ΔΟ(10L)ΑΠΟΜΑΚ.ΠΙΣΣΑΣ R552

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: -



Απομακρυντής σκουριάς R542

- Όξινο
- Κατάλληλο για κάθε βαφή (εξωτερική μεταλλική επαναβαφή) πλαστικό, χρώμιο και γυαλί δεν επηρεάζονται

Εφαρμογή:

- Ξεπλένεται το αυτοκίνητο με κρύο νερό
- Πετάτε τον απομακρυντή σκουριάς στην υγρή βαφή. Ανάλογα με την σκληρότητα της βρωμιάς αφήστε να δράσει 20-30 λεπτά
- Μετεπεξεργασία με ένα σφουγγάρι και καλό ξέπλυμα με πολύ νερό
- **Προσοχή:** Μην το χρησιμοποιείται σε θερμές βαμμένες επιφάνειες και σε αυτές που επιδρά ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία
- Μην το αφήνεται να στεγνώσει
- Γίνεται δοκιμαστικός καθαρισμός σύμφωνα με τις προτεινόμενες οδηγίες του κατασκευαστή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1695	ΔΟ(10L)ΑΠΟΜΑΚΡΥ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ R542

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: Κωδικός 6000 0020



Απομακρυντής εντόμων R565

- Απομακρύνει χωρίς κόπο υπολείμματα εντόμων, κουτσουλιές πουλιών από βαφές και γυαλί

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1760	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤ. ΕΝΤΟΜΩΝ R565 500ML
6100 1765	ΔΟ(5L)ΑΠΟΜΑΚΡ.ΕΝΤΟΜΩΝR565
6100 1766	ΔΟ(25L)ΑΠΟΜΑΚΡ.ΕΝΤΟΜΩΝ R565

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25 L: Κωδικός 6000 0025



Πηκτικό μέσο λαδιού R596

- Απομακρύνει εμποτισμένα λάδια/ λίπη από συνδεδεμένη πέτρα, χαλίκια, φυσική πέτρα, μπετόν, σοβά, κεραμικά, ξύλο
- Υπόστρωμα στεγνό χωρίς λάδια και λίπη. Άριστη πρόσφυση των επόμενων βαφών και επιστρώματων

Εφαρμογή:

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό. Σε φρέσκια βρωμιά απορροφήστε την επιφάνεια του λαδιού με απορροφητικό λαδιού. Ανακινήστε το καλά και ψεκάστε στο βρώμικο σημείο. Σχηματίζεται ένα παχύ στρώμα το οποίο κολλά στις πλάγιες επιφάνειες. Αφήνεται να δράσει μέχρι ότου το R 596 σχηματίσει μια άσπρη στερεά κρούστα. Εν συνεχεία βουρτσίζεται η αναρρόφηση. Σε ειδικά δύσκολους λεκέδες επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία.

Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για άσφαλτο και για επιφάνειες από άσφαλτο ή βαμμένες επιφάνειες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6190 9513	ΕΠΑΓΓ.ΑΠΟ/ΤΗΣ Λ.ΛΑΔ. R596 500ML



Απομακρυντής λεκέδων λαδιού R597

- Απομακρύνει χωρίς υπολείμματα λεκέδες από βρώμικες επιφάνειες και δάπεδα συνεργείων
- Το συμπύκνωμα αναμιγνύεται 1:10 με νερό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6190 9515	ΔΟ(5L)ΑΠΟΜΑΚΡΥ.Λ.ΛΑΔΙΟΥ R597

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020



Αφαιρετής κεριού συντήρησης R545

- Άοσμο
- Για την απομάκρυνση χωρίς κόπο και χωρίς υπολείμματα των κεριών συντήρησης βάσης παραφίνης στα νέα αυτοκίνητα
- Εγγυημένα δεν προκαλεί βλάβη στις βαφές, παρμπρίζ αυτοκινήτων, στεγανώσεις από καουτσούκ και πλαστικά
- Για καθαρισμό και απολίπανση κινητήρων, μηχανών, σασί αυτοκινήτων

Εφαρμογή:

- Σε καθαριστές υψηλής πίεσης σε θερμοκρασίες $+80^{\circ}\text{C}$
- **Προσοχή:** Ανάλογα με το αυτοκίνητο 3-5 λίτρα. Σε καθαριστές πίεσης 3-5%



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1910	ΔΟ(10L)ΑΦΑΙΡΕΤ.ΚΕΡ.ΣΥΝΤΗΡ. R545
6100 1911	ΔΟ(30L)ΑΦΑΙΡΕΤ.ΚΕΡ.ΣΥΝΤΗΡ. R545

Κατάλληλη κάνουλα:

10 l: -

30 l: Κωδικός 6000 0025

Απομακρυντής φιλμ πολυμερή κεριών R546

- Αλκαλικό
- Για την απλή απομάκρυνση συνθετικών πολυμερή κεριών στα νέα αυτοκίνητα
- Χρησιμοποιείται στο πλύσιμο των κινητήρων

Εφαρμογή:

- Ψεκάζονται τα νέα αυτοκίνητα με ένα διάλυμα 5-10% (περίπου 1 λίτρο) και αφήνεται να δράσει για 2-3 λεπτά. Μην το αφήνεται να στεγνώσει
- Τέλος ξέπλυμα με καθαριστή υψηλής πίεσης με κρύο νερό
- **Προσοχή:** Μην το χρησιμοποιείται σε ζεστές βαμμένες επιφάνειες. Μην το αφήνεται να στεγνώσει



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1915	ΔΟ(10L)ΑΠΟΜΑ.Φ.Π.ΚΕΡΙΩΝ R546

Κατάλληλη κάνουλα:

10 l: Κωδικός 6000 0020

Πλαστελίνη καθαρισμού R593

- Χωρίς πρόβλημα για βαμμένες επιφάνειες
- Καταπολεμά με ασφάλεια ομίχλη χρωμάτων, βιομηχανικές εναποθέσεις, τεμάχια σκόνης σιδήρου, ρητίνες οικοδομών, ίχνη εντόμων, πίσσα κ.τ.λ.
- Προετοιμασία για τελική στίλβωση ή σφράγισμα βαφής



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1706	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΚΑΘΑΡ. R593 200G

Συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου R527

- Υπερσυμπυκνωμένο
- Με συντηρητικό βαφής, χωρίς σιλκόνη
- Καθαρίζει σε βάθος
- Παρέχει στην βαφή νέα λάμψη
- Περίπου 5 ml πυκνού προϊόντος επαρκούν για 8 λίτρα νερού
- Ελεύθερο φωσφορικών ενώσεων και ουδέτερου PH
- Ελεύθερο σιλκόνης

Εφαρμογή:

- Το συμπυκνωμένο σαμπουάν αυτοκινήτου αραιώνεται με νερό και καθαρίζεται χειρωνακτικά το αυτοκίνητο
- Τελικό ξέπλυμα με καθαρό νερό και σκούπισμα με δέρμα ή στίλβωση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1699	ΔΟ(25L)ΣΥΜΠ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤ. R527
6100 1700	ΣΥΜΠΥΚ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥ. R527 500ML
6100 1705	ΔΟ(5L)ΣΥΜΠ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤ. R527

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

25 l: Κωδικός 6000 0025



Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί R528

- Σαμπουάν για ταυτόχρονο πλύσιμο και γυάλισμα όλων των συνηθισμένων τύπων βαφής
- Το νερό απωθείται και φεύγει από την επιφάνεια
- Παρέχει μια λαμπερή επιφάνεια που απωθεί την βρωμιά και το νερό
- Φιλικό στην βαφή και δεν λιπαίνει

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1698	ΔΟ(25L)ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΚΕΡΙ R528
6100 1703	ΣΑΜΠ.ΑΥΤ./ΤΟΥ & ΚΕΡΙ R528 500ML
6100 1704	ΔΟ(5L)ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΚΕΡΙ R528

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

25l: Κωδικός 6000 0025



Γυαλιστικό σαμπουάν αυτοκινήτου R526

- Το ιδανικό συμπυκνωμένο σαμπουάν για χειρωνακτικό καθαρισμό και περιποίηση όλων των βαφών αυτοκινήτων
- Αξιόλογης καθαριστικής δράσης. Δεν λιπαίνει και είναι φιλικό και απαλό για τις βαφές
- Ελεύθερο φωσφορικών ενώσεων και ουδέτερου PH
- Αναμίξιμο μέχρι 1:100 l νερό
- Εξετάστηκε με τις Ö-Norm B 5106

Εφαρμογή:

- Αραιώνεται με νερό και καθαρίζεται χειρωνακτικά το αυτοκίνητο
- Τελικά, ξεπλύνουμε με καθαρό νερό και σκούπισμα με δέρμα ή στίλβωση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1701	ΔΟ(10L)ΓΥΑΛΙ.ΣΑΜΠΟΥ.ΑΥ/ΟΥ R526
6100 1702	ΔΟ(25L)ΓΥΑΛΙΣΤ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ R526

Κατάλληλη κάνουλα:

10 l: Κωδικός 6000 0020

25 l: Κωδικός 6000 0025



Ενεργός αφρός καθαρισμού φορτηγών R585

TRUCKline

Η κατάλληλη επιλογή των συστατικών με διαλυτικές και καθαριστικές ιδιότητες επιτρέπει στο προϊόν να καταπολεμά σκληρές βρωμιές σε όλο το ωφέλιμο αυτοκίνητο.

- Καθαρίζει χωρίς κόπο όλα τα αντικείμενα από γυαλί, χρώμιο και πλαστικό
- Ειδικά κατάλληλο για όλο το αυτοκίνητο π.χ. καθίσματα, επενδύσεις, ουρανό, ταμπλώ κ.τ.λ.
- Καταπολεμά σε βάθος λεκέδες λιπαντικών, στρώματα προστασίας, λίπη και λεκέδες λαδιών σε όλο το αυτοκίνητο
- Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό κινητήρων και εξαρτημάτων
- Βιοαποικοδομήσιμο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1661	ΕΝΕΡΓ.Κ.ΑΦΡΟΣ ΦΟΡΤ. R585 600ML

Συμπυκνωμένο καθαριστικό φορτηγών R525

TRUCKline

- Ιδανικό καθαριστικό για αντίσκηνο, τοίχους καραβιών, βαλίτσες και βυτιοφόρων, αμαξώματα, κινητήρες και κάδρα
- Ανάμιξη με νερό από 1:1 μέχρι 1:20
- Είναι καθαριστικό για όλο το αυτοκίνητο
- Βιοαποικοδομήσιμο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καθαριστές υψηλής πίεσης με αφροποιητές και άλλα εργαλεία ψεκασμού
- Αφήνεται να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλένεται με υψηλής πίεσης καθαριστή
- Ελεύθερο AOX

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6100 1800	ΔΟ(25L) ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ. R525
6100 1801	ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ. R525 60L
6100 1802	ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ. R525 200L

Κατάλληλη κάνουλα:

25 l: Κωδικός 6000 0025

60 l: Κωδικός 6000 0025

200 l: Κωδικός 6000 0073



Καθαριστικό πατώματος συνεργείων R599

- Απομακρύνει γρήγορα βρωμιές, λάδια, λίπη κ.λ.π. από δάπεδα, τοίχους, πλακάκια και πλαστικό χωρίς να αφήνει γραμμές
- Συμπυκνωμένο. Ανάμιξη 1:20 με νερό
- Βιοαποικοδομήσιμο
- Κατάλληλο για καθαριστές υψηλής πίεσης και μηχανές καθαρισμού δαπέδων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1850	ΔΟ(25L)ΚΑΘΑΡ.ΠΑΤΩΜ.ΣΥΝΕΡΓ. R599
6130 1855	ΔΟ(25L)ΚΑΘΑΡ.ΠΑΤΩΜ.ΣΥΝΕΡΓ. R599

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

25 l: Κωδικός 6000 0025



Καθαριστικό για πλακάκια&πατώματα πλυντηρίων R598

- Απομακρύνει λεκέδες αλάτων και υπολείμματα σαπουνιού από πλακάκια και πατώματα πλυντηρίων, μπετόν κ.τ.λ.
- Συμπυκνωμένο. Ανάμιξη μέχρι 1:5 με νερό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 1845	ΔΟ(25L)ΚΑΘ.Γ.ΠΛ.&ΠΑ.ΠΛΥΝΤ. R598

Κατάλληλη κάνουλα:

25 l: Κωδικός 6000 0025



Καθαριστικό παρμπρίζ με αντιψυκτικό R537

- Συσκευή καθαρισμού παρμπρίζ κατά ASTM 1177-82 με αντιψυκτικό
- Οσμή "Λεμονιού"
- "Κατάλληλος εγχυτήρας"
- Ελεύθερο Vb1, δεν υπάγεται στον κανονισμό για καύσιμα υγρά (VbF)
- Αντιστοιχεί στην πρώτη ποιότητα
- Κατάλληλο για πολυκαρβονικά παρμπρίζ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

αναλογία WAZ:	αναλογία νερού:	Αξία Αντιψυκτικά:
σκέτο		-70°C
1 μέρος WAZ	1 μέρος νερό	-22°C
	2 μέρος νερού	-10°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0150	FL(0,5)ΚΑΘ.ΠΑΡΜΠ.ΜΕ ΑΝΤΙΨ. R537
6160 0151	FL(1L)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
6160 0152	ΔΟ(5L)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
6160 0153	ΔΟ(10L)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
6160 0154	ΔΟ(25L)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
6160 0155	FA(60L)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
6160 0156	FA(210)ΚΑΘ./ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537



Κατάλληλη κάνουλα:

- 5 l: Κωδικός 6000 0023
- 10 l: Κωδικός 6000 0020
- 25 l: Κωδικός 6000 0025
- 60 l: Ενσωματωμένη στο βαρέλι με κωδικό 6000 0025
- 210 l: Ενσωματωμένη στο βαρέλι με κωδικό 6000 0073

Αποψύκτης παρμπρίζ και κλειδαριάς πόρτας

- Γρήγορη απόψυξη παγωμένων παρμπρίζ και κλειδαριάς πόρτας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0174	FL(50ML)ΑΠΟΨΥ.ΠΑΡΜΠ.&ΚΛ.Π.
6160 0175	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 300ML
6160 0980	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500ML



Σετ - Χειμώνα

Περιεχόμενο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Ποσότητα
6160 0150	FL(0,5)ΚΑΘ.ΠΑΡΜΠ.ΜΕ ΑΝΤΙΨ. R537	1
6160 0172	ΞΥΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥ 175X110MM	1
6160 0174	FL(50ML)ΑΠΟΨΥ.ΠΑΡΜΠ.&ΚΛ.Π.	1
6160 0175	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 300ML	1

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0991	ΣΕΤ- ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ



Στίκ περιποίησης για μονωτικά λάστιχα

- Το μολύβι βαζελίνης FÖRCH είναι ένα ιδιαίτερο μέσον περιποίησης καουτσούκ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (κρύο)
- Ουδέτερο οσμής
- Ακίνδυνο
- Κατάλληλη θερμοκρασία χρήσης: +5°C έως +25°C



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0985	ΣΤΙΚ ΠΕΡΙΠ.Γ.ΜΟΝΩΤ.ΛΑΣΤ.25ML
6160D 0985	ΣΕΤ 24Τ.ΜΟΛΥΒΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ 25ML

Συμπυκνωμένο καθαριστικό παρμπρίζ 1:100 R536

- Υψηλής συγκέντρωσης πρόσθετο καθαριστικό για την συσκευή καθαρισμού παρμπρίζ 1:100
- Απομακρύνει βρωμιά, έντομα, λίπη και σιλικόνες
- Δεν προσβάλλει καουτσούκ, βαφές και πλαστικά
- Αναμιγνύεται με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα καθαριστικών παρμπρίζ και αντιψυκτικά
- Κατάλληλο για όλα τα παρμπρίζ
- Κατάλληλο για τα πολυκαρβονικά παρμπρίζ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0790	ΚΑΘΑΡ.ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΩΝ R536 25ML
6160 0795	ΔΟ(5L)ΣΥΜΠ.Κ. Π. 1:100 R536
6160 0796	ΔΟ(5L)ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡ. R536

Το προϊόν είναι παραδωτέω με τον κωδικό 6160 0790:

- 25 φιάλες στο χαρτοκιβώτιο



Αόρατος υαλοκαθαριστήρας

- Αόρατο σφουγγάρι παρμπρίζ, δημιουργεί ένα διαφανές αόρατο φιλμ ενάντια στην βροχή
- Το νερό και η βρωμιά δεν αντανακλούν κατά την χρήση των φώτων
- Εμποδίζει το κόλλημα εντόμων, παγωνιά και στρώματα λιπαντικών
- Δεν προσβάλλεται από το αντιπαγωτικό παρμπρίζ και καθαριστικό
- Χωρίς ΑΟΧ

Τομείς εφαρμογής:

- Σε επιβατικά, φορτηγά, τροχόσπιτα, μηχανάκια και βάρκες π.χ. για σφράγισμα και προστασία γυαλινών και πλαστικών, τζάμια προστασίας αέρος, πλευρικά πρυμνήσια τζάμια, καθρέπτες, προβολείς, κάσκες κ.λ.π.

Εφαρμογή:

- Η επιφάνεια καθαρίζεται σε βάθος και στεγνώνετε. Στίλβωση του Αόρατου Υαλοκαθαριστήρα με ένα μαλακό πανί.
- Επαναλαμβάνεται την όλη διαδικασία προς επίτευξη μιας ομοιόμορφης επίστρωσης. Κατόπιν στίλβωση μέχρι υψηλού γυαλίσματος με φρέσκο πανί
- Ο αόρατος υαλοκαθαριστήρας πρέπει να περνιέται κάθε 4-6 εβδομάδες για την διατήρηση της πλήρους ικανότητας του



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6160 0189	ΑΟΡΑΤΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 150ML

Υγρό φρένων DOT 4

Άριστων προδιαγραφών υγρό φρένων

- Για υδραυλικά φρένα και συστήματα συμπλεκτών
- Πληροί τις προδιαγραφές SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3 και DOT 4
- Ελάχιστο σημείο ζέσεως +260°C, Ελάχιστο υγρό σημείο ζέσεως +165°C
- Ιξώδες στους -40°C: $\leq 1400 \text{ mm}^2/\text{s}$

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6760 7500	ΔΟ(5L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
6760 7560	FA(60L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

60 l: Κωδικός 6000 0016



Σούπερ υγρό φρένων DOT 4 plus

Ειδικής σύνθεσης υγρό φρένων με υψηλής δραστηριότητας αντιδιαβρωτικά πρόσθετα

- Για υδραυλικά φρένα και συστήματα συμπλεκτών
- Πληροί τις προδιαγραφές FMVSS § 571.116 / DOT4 / DOT3, SAE J 1703 και ISO 4925
- Σημείο ζέσεως +260°C, υγρό σημείο ζέσεως +180°C
- Αναμιγνύεται με υγρά φρένων ιδίων προδιαγραφών
- Ιξώδες στους -40°C: $\leq 1400 \text{ mm}^2/\text{s}$

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6760 7570	ΔΟ(5L)ΣΟΥΠΕΡ ΥΓΡΟ ΦΡ. DOT4 PLUS
6760 7575	FA(60L)ΣΟΥΠ. ΥΓΡΟ ΦΡΕΝ. DOT4 PLUS

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

60 l: Κωδικός 6000 0016



Υγρό φρένων DOT 4 ESP Χαμηλού ιξώδες

Ειδικής σύνθεσης υγρό, στο κρύο άκρως λεπτότερο υγρό φρένων άριστης τεχνολογίας

- Ιδανικό υγρό φρένων για μοντέρνα αυτοκίνητα με ESP και ABS
- Για υδραυλικά φρένα και συστήματα συμπλεκτών
- Πληροί τις προδιαγραφές SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS Nr. 116, DOT 4 / DOT 3 και ISO 4925
- Σημείο ζέσεως: +265°C, Υγρό σημείο ζέσεως +170°C
- Αναμιγνύεται με υγρά φρένων ιδίων προδιαγραφών
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία για σίδηρο και μη σιδηρούχα μέταλλα
- Υψηλή προστασία από την γήρανση δια της περίσσειας αλκαλικότητας
- Ιξώδες στους -40°C: $\leq 700 \text{ mm}^2/\text{s}$

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6760 7580	ΔΟ(5L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
6760 7581	DS(1L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
6760 7582	DS(250ML)ΥΓ. ΦΡ. DOT 4 ESP X.I.E.
6760 7583	DS(500ML)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
6760 7585	FA(60L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0020

60 l: Κωδικός 6000 0016



Ελεγκτής υγρού φρένων

- Απλός και γρήγορος έλεγχος των υγρών φρένων. Λειτουργεί με μπαταρία
- LED-ένδειξη δείχνει οπτικά την κατάσταση των υγρών φρένων
- Συμπεριλαμβάνει ένα 9 Βόλτ μπλοκ μπαταριών
- Μόνο για υγρά φρένων DOT 4



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 3	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Μίνι ελεγκτής υγρού φρένων

- 5 φωτεινοί δίοδοι για την ακριβή ένδειξη της περιεκτικότητας του νερού στα υγρά φρένων κλίμακα 0%, <1 %, περίπου 2 %, περίπου 3 % και >4 % και ένα πρέπει να γίνει αλλαγή των υγρών φρένων
- Κοτσονάτος με κάλυμμα προστασίας για επαγγελματική χρήση
- Μικρός και εύκολος στην χρήση
- Χρησιμοποιείται σε επιβατικά, φορτηγά αυτοκίνητα και σε συνεργεία από μηχανές

Λειτουργία:

- **Πράσινο:** OK. Δεν περιέχεται νερό στο υγρό φρένων
- **Πράσινο/Κίτρινο:** Λιγότερο από 1 % περιεκτικότητα νερού στο υγρό φρένων
- **Πράσινο/Κίτρινο/ Κίτρινο:** περίπου 2 % περιεκτικότητα νερού στο υγρό φρένων
- **Πράσινο/Κίτρινο/Κίτρινο/Κόκκινο:** περίπου 3 % περιεκτικότητα νερού στο υγρό φρένων . Το υγρό φρένων πρέπει να αλλαχτεί!
- **Πράσινο/Κίτρινο/Κίτρινο/Κόκκινο/Κόκκινο:** Ελάχιστο 4 % περιεκτικότητα νερού στο υγρό φρένων. Το υγρό φρένων πρέπει να αλλαχθεί αμέσως. Κίνδυνος ασφάλειας!



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Οπτικά, LED-κατά σειρά 0, <1, 2, 3, >4 %
Δυνατότητα μέτρησης:	Υγρό φρένων DOT 4
Προστασία κωδικού:	IP 44
Ασφάλεια κατά οδηγία:	EN 61010
Προμήθεια ρεύματος:	9 V TBM-Στοιχεία (Κατά την παράδοση περιέχει)
Διαστάσεις Μ x Π:	150 x 25 mm
Βάρος:	40 g

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 7	MINI ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Διαθλασιμόμετρο

- Οπτικό όργανο ελέγχου για υγρό καθαρισμού παρμπρίζ, αντιπαγωτική προστασία, ηλεκτρολυτική μπαταρία
- Ακριβή ένδειξη της τιμής αντιπαγωτικής προστασίας
- Ρύθμιση με έξι ψηφία
- Συμπεριλαμβάνεται προχοΐδα για την μεταφορά υγρού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 20	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΟΜΕΤΡΟ



Ελεγκτής για αντιψυκτικό υαλοκαθαριστήρων

- Για ισοπροπυλική αλκοόλη, αιθυλική αλκοόλη, υδατικά μίγματα αντίστοιχα των συνηθισμένων αντιψυκτικών για υαλοκαθαριστήρες
- Περιοχή μέτρησης: από 0°C μέχρι -40°C

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 10	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΑΛΟΚ.



Ελεγκτής αντιψυκτικού για νερό ψυγείου

- Για μίγματα αιθυλενογλυκόλης
- Χρησιμοποιείται σε κάθε θερμοκρασία ψύξης νερού
- Ακρίβεια : $\pm 0,5$ °C
- Ιδανικό κανάλι αναρρόφησης – δεν σχηματίζονται φυσαλίδες αέρα στον μετρητή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 11	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ Ν. Ψ.



Ελεγκτής αντιπαγωτικού Glycomat

- Υδατικά μείγματα αιθανοδιόλης (αιθυλενογλυκόλης) για κυκλώματα ψύξης σε επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5439 21	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΠ. GLYCOMAT



Ανιχνευτής διαρροών

- Ανιχνεύει μη στεγανές θέσεις σε αέρα πίεσης και συσκευές αερίου
- Δεν προκαλεί διάβρωση
- Ελεγχόμενο κατά DVGW
- **Προσοχή:** Ο Ανιχνευτής διαρροών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για έλεγχο αγωγών οξυγόνου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0800	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (400ML)
6730 0805	ΔΟ(5L)ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: -



Έλεγχος διαρροών λαδιού

- Ενεργοποιημένο με Υπεριώδη ακτινοβολία (UV) προϊόν για εντοπισμό των διαρροών λαδιού

Εφαρμογή:

- Προσθέστε το προϊόν στο λάδι μηχανής, λάδι μηχανισμών, αυτοματισμού ή υδραυλικών λάδι
- Το όχημα σε λειτουργία πρέπει να θερμανθεί
- Το προϊόν παραμένει στο λάδι
- Το λάδι δεν πρέπει να αλλαχθεί
- Ενδεχομένως μη στεγανές θέσεις γίνονται ορατές με λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Κωδικός 5423 5)
- Αναλογία ανάμιξης: 50 ml επαρκούν για 5 l λαδιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0837	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ 50ML



Πυροσβεστήρας

Ιδανικά κατάλληλο για την κατάσβεση των πυρκαγιών των κατηγοριών "Α" και "Β" στα πρώτα στάδια

- Πολύ υψηλό πυρόσβεσης περίοδο τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί κένωση
- Πολύ υψηλό ψέκασμα τουλάχιστον 3,5 m
- Επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν κάτω από την πίεση (240/380 V) εξοπλισμός και συσκευές που συνδέονται με την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 1m
- Περιέχει αφρό AFFF κατάσβεσης λύση παράγοντα (AFFF = υδατικό φιλμ σχήματος Foam
- Βιοαποδομήσιμα

Περιοχές Εφαρμογής:

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε μεμονωμένες θέσεις εργασίας για να εξασφαλιστεί μια γρήγορη αντεπίθεση ως για παράδειγμα σε όλα
 - Ξυλουργεία και Συνεργεία
 - Βιομηχανίες
 - Αποθήκες
 - Κουτιά ασφαλείας και Ηλεκτρικούς πίνακες
- Επίσης ιδανικό για ψύξη θερμές επιφάνειες ιδιαίτερα κατάλληλα για παράδειγμα θερμαινόμενο σε μεγάλο βαθμό το κάλυμμα του κινητήρα σε πυρκαγιές κινητήρα, θερμαινόμενα τεμαχία συνεργείων
- Σε ιδανική θέση για παράδειγμα για κάθε νοικοκυριό Φλεγμονή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από σίδηρο, ατυχίες με κεριά ή σόμπες ξύλο

Εφαρμογή:

- Ανατρέστε το καπάκι. Χρησιμοποιεί τους πόρους της φωτιάς και πατήστε το κουμπί του κλείστρου. Σχετικά με τις ανάγκες και τη θέση, η διαγραφή μπορεί να διακοπεί, με τον περιορισμό του κλείστρου.
- Προσοχή: δεν αντικαθιστά ένα προκαθορισμένο πυροσβεστήρα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0940	ΣΠΡΕΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (400ML)



Πληροφορίες για τη σημασία την κατηγορία πυρκαγιάς

Κατηγορία Πυρκαγιάς	Σημασία
A	σταθερά υλικά
B	υγρά υλικά
C	αεριοδές υλικά
D	ευφλεκτα υλικά

Πυροσβεστήρας ABC σε μορφή σκόνης 1kg

- Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
- Χωρίς απώλεια πίεσης
- Χωρίς συνεχή πίεση, με τον καταλογισμό συστήματος πυρόσβεσης
- Δοκιμή ασφάλειας
- Κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C

Περιοχές Εφαρμογής:

- Για οχήματα, τροχόσπιτα, Οικιακά, Σκάφη



Πληροφορίες για τη σημασία την κατηγορία πυρκαγιάς

Κατηγορία Πυρκαγιάς	Σημασία
A	σταθερά υλικά
B	υγρά υλικά
C	αερώδες υλικά
D	εεύφλεκτα υλικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0941	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 1KG

Παράδοση:

- Κατόχου για τοποθέτηση σε όχημα, τοίχο, κλπ.

Λάδι κοπής και διάτρησης

- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της σύσφιξης εργαλείων και εργαλεία κοπής
- Διεισδύει σε στενές ρωγμές
- Παγώνει και προστατεύει από την διάβρωση
- Για όλα τα μέταλλα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6580 5800	ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 500ML
6580 5805	ΔΟ(5L)ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Αντιστοιχή κάνουλα:

5 l: -

Γαλάκτωμα διάτρησης και κοπής - Υδατοδιάλυτο

- Νερό αναμειγμένο ΕΡ -λιπαντικό ψυκτικού (ΕΡ = μεγάλη πίεση για μεγαλύτερη ανύψωση)
- Προφέρεται ικανότητα ψύξης και λιπαντική
- Καλή προστασία από τη διάβρωση
- Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μικροοργανισμούς
- Μεγάλη διάρκεια ζωής γαλάκτωματος
- Εφαρμογή συγκέντρωση: 5 - 20 %

Εφαρμογές:

- Προετοιμασία της λειτουργίας γαλάκτωματος υποβάλλεται από αργά το ρίξιμο στο νερό με ταυτόχρονη ανάδευση, ή με τη βοήθεια της αυτόματης μίκτες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6580 5810	ΔΟ(5L)ΓΑΛΑΚ.ΔΙΑΤ.&ΚΟΠ.-ΥΔΑΤΟΔ.

αντιστοιχία κάνουλα:

5 l: -

Λάδι κοπής σωληνώσεων πόσιμου νερού

- Ειδικό λάδι κοπής σωληνώσεων και σπειρωμάτων DVGW δοκιμασμένο
- Ελεύθερο ορυκτέλαιο
- pH - αξία 8,6
- Αντιστοιχεί στο φύλλο εργασίας DVGW και DVGW W521 κανόνα κωδικού 5051
- Χρώμα: κόκκινο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6580 5850	ΛΑ.ΚΟΠ.ΣΩΛΗΝΩ. ΠΟΣ.ΝΕΡ.500ML
6580 5855	ΔΟ(5L)ΛΑ.ΚΟΠ.ΣΩΛΗΝΩ. ΠΟΣ.ΝΕΡ.

Αντιστοιχή κάνουλα:

5 l: -

Λάδι αλυσίδων TS

- Μερικά συνθετικό, με βάση ορυκτέλαιο, βιολογική γρήγορη διάλυση λαδιού για το αλυσοπρίονο
- Βέλτιστη πλήρη λίπανση το καλοκαίρι και το χειμώνα, ακόμη εγγυημένο πριόνισμα σε σκληρό ξύλο
- Δεν δημιουργείτε ρητίνη
- Βέλτιστη κολλώδη ιδιότητα
- Οικονομική κατανάλωση
- Βλαβερό για το περιβάλλον, διότι τα δεδομένα δυνάμεις είναι OECD 301 C, μέσα σε 28 ημέρες γίνετε 80% βιολογική διάλυση
- Ανοιχτόχρωμο, δεν αφήνει άσχημους λεκέδες στην επιφάνια κοπής, όπως για παράδειγμα πριόνισμα σε μπαλκόνια με ξύλινη κατασκευή
- Σύστημα κάνουλας με ενσωματωμένη βοηθητική βρύση



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6580 5895	ΚΑ(5L)ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ TS

Ταιριαστή βοηθητική βρύση

5L: Κωδικός 6000 0022

Βοηθητικό συγκόλλησης

- Διαφανές μέσο αποκόλλησης για προστασία των εγχυτήρων συγκόλλησης και των εργαλείων από κάψιμο συγκολλημένων αντικειμένων
- Δρα σαν αντιδιαβρωτική προστασία
- Χρησιμοποιείται σε όλες τις μεθόδους συγκόλλησης
- Δεν περιέχει σιλικόνη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0900	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (400ML)
6730 0901	ΔΟ(5L)ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l: Κωδικός 6000 0023



Πάστα συγκόλλησης - Perl Stop

- Προστατευτική πάστα συγκόλλησης χωρίς σιλικόνη
- Αξιόπιστα εμποδίζει την καύση της συγκόλλησης και το σχηματισμό της πλάκας με τη συγκόλληση ή αερίου ακροφύσιο
- Απλά βουτήξτε το ζεστό ακροφύσιο συγκόλλησης στην Perl-Stop και δημιουργήστε μια ομοιόμορφη, σταθερή πάστα προστατευτικό φιλμ στο ακροφύσιο
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη διασφάλιση σύρμα τροφοδοσίας και τυρβώδης ροή αερίου, και ταχεία ψύξη δροσιά πλήρες καυστήρα λαιμού
- Παρατείνεται η διάρκεια ζωής του ακροφυσίου συγκόλλησης
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης, αποθηκεύστε τον καυστήρα συγκόλλησης κρεμώντας τον προς τα κάτω για να αποφευχθεί η απόφραξη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6730 0902	DS(300G)ΠΑΣΤΑ ΣΥΓΚ.-PERL STOP



Πάστα μονταρίσματος εξατμίσεως

- Για γρήγορη χωρίς διαρροές αερίων από εξατμίσεις με συνδέσμους σωληνώσεων και συνδέσεις με φλάντζες συναρμολόγησης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6740 0462	TB(170G)ΠΑΣΤΑ ΜΟΝΤΑ.ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ



Πάστα επισκευής εξατμίσεως

- Για γρήγορη, βραχυχρόνια επισκευή από τρύπες και σχισμές στις εξατμίσεις

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6740 0465	TB(170G)ΠΑΣΤΑ ΕΠΙΣΚ.ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ



Σπρέυ επαφής

- Απομακρύνει στρώμα νερού και εμποδίζει την δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού
- Καταπολεμούνται/ εξαλείφονται βλάβες που οφείλονται στην υγρασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πρόσθετα ενεργά επιφανειών θέτουν σε λειτουργία στερεότυπα μεταλλικά μέρη
- Δεν προσβάλλει βαφές, πλαστικά και καουτσούκ
- Εφαρμόζεται στα μπουζί αυτοκινήτων, φώτα, ρελέ, επαφές σύνδεσης, συνδέσεις πρίζας και ανοικτήρες πόρτας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0860	ΣΠΡΕΥ ΕΠΑΦΗΣ 300ML



Καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών R570

- Καθαρίζει ηλεκτρικές επαφές από συσσωρευμένο λίπος, ρητίνη, σκόνη και βρωμιά
- Κατάλληλο για χειρωνακτική απομάκρυνση μέσων που βασίζονται σε κολοφώνιο
- Χρησιμοποιείται για επαφές όλων των τύπων π.χ. συνδετήρες, ρελέ, συνδέσεις πρίζας, μπουζί και φώτα, ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές τηλεόρασης και ραδιοφώνου
- Με πινέλο για την απομάκρυνση σκληρής βρωμιάς

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0880	ΚΑΘ.ΗΛΕΚΤ.ΕΠΑΦΩΝ R570(400ML)



Συνδιασμός πίεσης-αέρα, ψυχρό σπρέυ

Πίεση αέρα:

- Απομακρύνει διαλυμένη βρωμιά, σκουπίδια χαρτιού από όλα τα αντικείμενα, από χαραμάδες, αρμούς και τρυπήματα
- Ιδανικό για χρήση σε ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά καθώς και σε λεπτά μηχανήματα, εξαρτήματα οικοδομής
- Δεν αφήνει υγρασία

Ψύχος:

- Έρευνα λαθών σε θερμική επιβάρυνση (δεν περιέχει λάδι)
- Γρήγορη ψύξη μερών κινητήρα για σκοπό διάγνωσης π.χ. εξέταση του ψυχρού ξεκινήματος
- Βοήθεια συναρμολόγησης με ψυχρή συρρίκνωση
- Ψύξη μέχρι -55°C ανάλογα με την διάρκεια ψεκασμού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0885	ΣΥΝΔ.Π.-ΑΕΡΑ ΨΥΧΡ.ΣΠΡΕΥ(400ML)



Σπρέυ ψύξης

- Άμεση τοπική ψύξη μέχρι -45°C
- Για την ανίχνευση λαθών, βοήθεια μονταρίσματος, καθαρισμό, κ.λπ.
- **Προσοχή:** Περιέχει μη εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μην το χρησιμοποιείται υπό ένταση
- Για την γρήγορη και εύκολη ανίχνευση λαθών σε θερμικές διακοπές
- Για την άμεση γρήγορη ψύξη του εξαερωτήρα και την έγχυση τρανζίστορ και αντιστάσεις
- Άμεση κρύα ένδειξη για διαγνωστικούς σκοπούς μετά από τη απενεργοποίηση μιας συσκευής, όπως εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα
- Για να αποτραπεί βλάβη θερμότητας στον τομέα της συγκόλλησης λειτουργίες
- Για τη διευκόλυνση της δημιουργίας αντιγράφων προσαρμοσμένου γυάλους, τριβείς, φρέατα κ.λπ., στα στενά πάσσα ταιριάζει μέσω της κρύας συρρίκνωσης
- Για την αφαίρεση υπολειμμάτων τοίχας χωρίς να αφήνει υπολείμματα; λόγω την ψύξη σκληραίνουν και παγώνουν τα υπολείμματα και αναιρούνται χωρίς δυσκολία

Εφαρμογή:

- Ψεκάζεται για μερικά δευτερόλεπτα η θέση που πρέπει να ψυχθεί. Ανεξάρτητα από την διάρκεια ψεκασμού μπορεί το αποτέλεσμα ψύξης να αυξηθεί ή να μειωθεί
- **Προσοχή:** Σε επαφή με το σώμα υπάρχει κίνδυνος κρυώματος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0850	ΣΥΝΔ.Π.-ΑΕΡΑ ΨΥΧΡ.ΣΠΡΕΥ(400ML)



Σπρέυ ψύξης **ECO**

- Άμεση τοπική ψύξη της ψεκαζόμενης θέσης ανάλογα με τον χρόνο ψεκασμού μέχρι -45°C
- **Προσοχή:** Περιέχει εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μην το χρησιμοποιείται υπό ένταση
- Βοηθητικό συναρμολόγησης δια της ψυχρής συρρίκνωσης
- Για ανεύρεση λαθών σε θερμικές επιβαρύνσεις
- Γρήγορη ψύξη μερών κινητήρα για σκοπό διάγνωσης π.χ. λειτουργία ψύξης
- Απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα ισχυρά κολλημένα υπόλοιπα μαστίχας

Εφαρμογή:

- Ψεκάζεται για μερικά δευτερόλεπτα η θέση που πρέπει να ψυχθεί. Ανεξάρτητα από την διάρκεια ψεκασμού μπορεί το αποτέλεσμα ψύξης να αυξηθεί ή να μειωθεί
- **Προσοχή:** Σε επαφή με το σώμα υπάρχει κίνδυνος κρυώματος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0851	ΣΠΡΕΥ ΨΥΞΗΣ (400ML)



Κόκκινη προστασία πόλων μπαταρίας

- Προστατεύει τους πόλους της μπαταρίας, ακροδέκτες πόλων, συνδέσεις καλωδίων, συνδέσεις πρίζας κ.λ.π. από οξεία, διάβρωση και επιδράσεις καιρικών συνθηκών
- Εμποδίζει μεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
- Για ασφαλές ξεκίνημα, αναμμένο λαμπάκι και πλήρη φόρτιση της μπαταρίας
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +160°C
- Με βάση το κερί



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0870	ΚΟΚ.ΠΡΟΣΤ.Π.ΜΠΑΤΑ.150ML

Μπλε βερνίκι προστασίας πόλων μπαταρίας

- Φίλμ διαρκείας και σταθερό σε θερμοκρασίες, προστατεύει τους πόλους της μπαταρίας, ακροδέκτες μπαταρίας, συνδέσεις καλωδίων, συνδέσεις πρίζας από διάβρωση, επίδραση καιρικών συνθηκών και οξεία μπαταρίας
- Εμποδίζει μεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
- Για ασφαλές ξεκίνημα, αναμμένο λαμπάκι και πλήρη φόρτιση της μπαταρίας
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +90°C
- Ακρυλικό βερνίκι



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0874	ΜΠΛΕ ΠΡΟΣΤΑ.Π.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150ML

Πράσινο λίπος προστασίας μπαταρίας από οξεία

- Προστατεύει τους πόλους της μπαταρίας, ακροδέκτες μπαταρίας, συνδέσεις καλωδίων, συνδέσεις πρίζας από διάβρωση, επίδραση καιρικών συνθηκών, οξεία μπαταρίας και σχηματισμό θεικών
- Εμποδίζει μεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
- Για ασφαλές ξεκίνημα, αναμμένο λαμπάκι και πλήρη φόρτιση μπαταρίας
- Εξουδετερώνει πιτσιλιματα οξέων
- Σταθερό σε αλμυρό νερό
- Σταθερό σε θερμοκρασίες μέχρι +200°C
- Σύμπλοκο σαπουνι Λιθίου - ασβεστίου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0872	ΤΒ(100ML)ΠΡΑΣ.Λ.ΠΡΟΣΤ.ΜΠ.ΟΞ.

Σπρέυ εκκίνησης αιθέρα

- Για γρήγορη εκκίνηση κινητήρων καύσης κάθε τύπου σε δυσκολίες ξεκινήματος σε μικρές θερμοκρασίες και μετά από αρκετό χρόνο ακινησίας
- Προφυλάσσει την μπαταρία και τον κινητήρα
- Με ασφαλές κουμπί ψεκασμού



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6740 0170	ΣΠΡΕΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΘΕΡΑ (300ML)

Καθ/κο υπερήχων για εγκαταστάσεις κλιματισμού

• Καθαρές εγκαταστάσεις κλιματισμού = Καθαρός αέρας σε λιγότερο από 15 λεπτά

- Απομακρύνει μόλυνση και νικοτίνη από τον ατμοποιητή
- Απολυμαίνει, απομακρύνει μικρόβια, μύκητες και βακτηρίδια
- Εμποδίζει αλλεργικές αντιδράσεις
- Καταπολεμά μουχλιασμένες οσμές

Προτερήματα και χειρισμός:

- Η κυψέλη υπερήχων διασπείρει πολύ λεπτόκοκκο το υγρό (5 μm), ώστε να μην χρειαστεί αποσυναρμολόγηση των φίλτρων μόλυνσης
- Δεν απαιτείται κανένα ειδικό εργαλείο
- Γρήγορος και απλός χειρισμός διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά. Σταματά αυτόματα
- Πλήρης χειρισμός (ομοίως κανάλια και εσωτερικός χώρος του αμαξιού)

Εφαρμογή:

- Σε όλες τις εγκαταστάσεις κλιματισμού των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και πούλμαν
- 100 ml Airco-Clean ανά εγκατάσταση κλιματισμού
- Συνίσταται κάθε χρόνο να ανανεώνεται

LED-Ενδείξεις:

- **Μπλε "Καθαρισμός":** Εκτελείται η μέθοδος καθαρισμού
- **Πράσινο "Έτοιμο":** Το όργανο είναι έτοιμο για χρήσ. Πιέστε τον διακόπτη 'Start/Stop'
- **Πορτοκαλί "Ελάχιστη στάθμη":** Η στάθμη του υγρού είναι ψηλά. Αδειάστε το όργανο και μετά γεμίστε το με νέα φιάλη (100 ml)
- **Κόκκινο "Διακοπή ασφαλείας":** Η θερμοκρασία είναι υψηλή (>50°C), αφήστε το όργανο να κρυώσει. Το όργανο συνεχίζει τον χειρισμό μόνο του



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πηγές ενέργειας κατά την εκκίνηση

Με ασφάλεια:	230 V AC 50/60 Hz, 0,25 A
Καταμέτρηση υπερήχων:	115 V AC 50/60 Hz, 0,5 A
Απόδοση σε 22°C:	1,7 MHz
Κατανάλωση:	265 ml/ώρα
Διαστάσεις (Μ x Π x Ύ):	50 Watt
Διαστάσεις που υποστηρίζει (Μ x Π x Ύ):	22 x 16,5 x 16 cm
Βάρος:	22 x 27 x 26 cm
	4 kg

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0842	ΚΑΘ/ΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΓΚ. ΚΛ.

Καθαριστικό αέρα

- Υδατικής βάσης
- Μη δηλητηριώδες
- Δεν ερεθίζει
- Συσκευασία σε δόσεις των 100ml ανά χρήση
- Οσμή ευκαλύπτου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0844	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑ 100ML



Απολυμαντικό εγκατάστασης κλιματισμού R569

- Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό υγρό
- Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες και εμποδίζει την ανάπτυξη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις κλιματισμού και θέρμανσης στα αυτοκίνητα, γραφεία κ.λ.π. όπου αναπτύσσονται σπόροι ασθενειών
- Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις υγιεινής π.χ. μπανιέρες, ντουλάπες, πλήρη σύμπα καθώς και στο τηλέφωνο του γραφείου, πληκτρολόγιο και γραφείο
- Δεν είναι εύφλεκτο
- Τεχνικά στοιχεία εγκαταστάσεων κλιματισμού- Πιστόλια ψεκασμού θα τα βρείτε στο κεφάλαιο 17

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0840	ΑΠΟΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΛ. R569 250ML
6710 0841	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ
6710 0845	ΔΟ(5L)ΑΠΟΛ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ R569
6710 0847	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ

Κατάλληλη κάνουλα:

5 l : Κωδικός 6000 0023



Αποσμητικό air fresh

Χάρη στην λεπτόκοκκοι διασπορά των ενεργών συστατικών, καταπολεμούνται χρόνιες οσμές από βακτηρίδια και μύκητες τα οποία εμφανίζονται στις διόδους αέρα των εγκαταστάσεων κλιματισμού καθώς και στον εσωτερικό χώρο των αυτοκινήτων. Δρα προληπτικά κατά των αλλεργικών αντιδράσεων και αφήνει μια ευχάριστη νότα αρώματος

- **Απολύμανση εγκαταστάσεων κλιματισμού:**

Θέτουμε σε λειτουργία τον κινητήρα. Αποσύνδεση των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Τοποθετούμε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στο κρύο (cold). Αερισμός στο μέγιστο (max). Καλή ανακίνηση του αποσμητικού. Τοποθετείται στο δάπεδο στα πόδια του συνοδηγού. Απελευθέρωση και ρύθμιση του κουμπιού πίεσης. Κλείνονται οι πόρτες και μετά τον ψεκασμό μένουν κλειστές για ακόμη 10 λεπτά

- **Εσωτερική περιποίηση χώρου αυτοκινήτου:**

Ίδια χρησιμοποίηση και με σβηστό κινητήρα, απλά τοποθετήστε την φιάλη στο κέντρο του χώρου του αυτοκινήτου



Ρύθμιση Motor



Απενεργοποιείτε κλιματισμό



Ρυθμίστε το κλιματιστικό στο "κρύο"



Ρυθμίστε τον εναερισμό στο μέγιστο (Maximum)



Ρυθμίστε στον ανεμιστήρα



Ανακινείται καλά



Αφήστε το προϊόν στο δάπεδο του συνοδηγού και ενεργοποίησης και πιέστε το κουμπι



Τα παράθυρα και τις πόρτες να τις έχετε κλειστές και απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο. αφήστε την μηχανή για 10 λεπτά να λειτουργεί

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6710 0849	ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 150ML

Καθαριστικό συστήματος βενζίνης FORCH.....

Ιδιότητες:

- Απομακρύνει ρύπους και ρητινώσεις στο συνολικό σύστημα καυσίμων από το ντεπόζιτο έως τους χώρους καύσης.
- Καθαρίζει και απομακρύνει κατάλοιπα από τον κατανεμητή καυσίμων όπως ένζυμα και κάθε μορφής μούχλα που αναπτύσσονται από τα καύσιμα του θαλάμου καύσης και όλου του συστήματος τροφοδοσίας
- Διατηρεί ακέραια την απόδοση των αντλιών PCV
- Απομακρύνει υγρασία, αποσταγμένο νερό και υδατμούς από το συνολικό σύστημα τροφοδοσίας
- Λιπαίνει και προστατεύει την άνω περιοχή του κυλίνδρου

Πλεονεκτήματα

- Καθαρή, δυναμική καύση
- Αισθητή εξοικονόμηση καυσίμων
- Βελτιωμένη απόδοση κινητήρα
- Προστασία από σκουριά και διάβρωση
- Σημαντική μείωση των βλαβερών καυσερίων
- Λειτουργική εγγύηση για υψηλή απόδοση του καταλύτη
- Προστασία κατά της φθοράς
- Βελτίωση συμπίεσης κινητήρα

Πεδία εφαρμογής

Το καθαριστικό συστήματος βενζίνης εφαρμόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες. Συστήνεται ειδικά για καταλύτες, τούρμπο, FSI και συστήματα ψεκασμού υψηλής πίεσης. Επαρκεί για καύσιμα έως 80 λίτρα

Εφαρμογή:

Προσθέτουμε στα καύσιμα τακτικά, κατά διαστήματα που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής να γίνεται το σέρβις.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7006	ΚΑΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300ML

Μακροχρόνιας προστασίας σύστημα ψεκασμού

- Καθαρίζει το πλήρες σύστημα ψεκασμού βενζίνης και φροντίζει για ιδανική καύση
- Δεσμεύει και απομακρύνει συμπυκνωμένο νερό στο όλο σύστημα καυσίμου
- Προστατεύει από διάβρωση και σκουριασμα
- Κατάλληλο για κινητήρες ΟΤΤΟ
- Το περιεχόμενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 70 l



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7000	FL(300ML)ΜΑΚΡΟΧ.ΠΡ.Σ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Επιτραπέζια βάση με δείγματα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 67501	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Καθαριστικό συστήματος πετρελαίου Common Rail **FORCH**.....

Ιδιότητες

- Ειδικά ανεπτυγμένο για όλους τους σύγχρονους τύπους κινητήρων diesel υψηλής πίεσης π.χ. Common Rail, εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας κλπ. και στις ειδικές απαιτήσεις προσαρμοσμένο προϊόν υψηλής τεχνολογίας και νέας γενιάς
- Συστήνεται ειδικά για το μακράς διάρκειας σέρβις
- Κατάλληλο για ειδικό φίλτρο συγκράτησης ενζύμων και κάπνας
- Απομακρύνει αποτελεσματικά και μόνιμα ακόμα και ελάχιστους ρύπους στο συνολικό σύστημα
- Φροντίζει για τον ιδανικό ψεκασμό και την καλύτερη απόδοση του πετρελαίου κίνησης
- Εγγυάται ασφαλή λίπανση του συνολικού συστήματος ειδικά της αντλίας υψηλής πίεσης
- Καταστρέφει τις φυσαλίδες νερού στο πετρέλαιο κίνησης, απορροφά και εξαφανίζει την επικίνδυνη υγρασία

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Συστήνεται ειδικά για καταλύτη, τούρμπο και ειδικό φίλτρο συγκράτησης ενζύμων και κάπνας. Επαρκεί για καύσιμα έως 80 λίτρα

Εφαρμογή

Προσθέτουμε στο πετρέλαιο κίνησης ή το εφαρμόζουμε με την χρήση του μηχανήματος καθαρισμού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7026	ΚΑΘ. ΣΥΣΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CR 300ML



Πρόσθετο πετρελαίου

- Εμποδίζει καθιζήσεις στους εγχυτήρες ψεκασμού και στον χώρο καύσης
- Φροντίζει για ιδανική διασπορά του καυσίμου και βελτιώνει την ισχύ του κινητήρα καθώς και ξεκίνημα στο κρύο
- Εμποδίζει την έκλυση ισχυρών καπνών και μειώνει τυχόν βελονιάσματα
- Το περιεχόμενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 70 l

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7020	FL(300ML)ΠΡΟΣΘΕΤΟ NTIZEΛ



Καθ.συστ/τος πετρελαίου Common Rail **TRUCKline**

- Ειδικό για όλους τους πετρελαιοκινητήρες ψεκασμού όπως π.χ. common rail, μπεκ κλπ. Εξειδικευμένο σε καινούργιους κινητήρες υψηλής τεχνολογίας και νέας γενιάς.
- Προτινόμενο για οχήματα με αραιά διαστήματα service
- Για καθαρισμό παλαιών φίλτρων
- Διαλύει και απομακρύνει τις βρωμιές σε όλο το σύστημα πετρελαίου
- Βοηθάει για καλύτερο ψεκασμό και κρατάει σταθερή την ισχύ του καυσίμου
- Εγγυάται κατά την ροή του την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ειδικά σε αντλίες πίεσης (πόμπες)
- Διαλύει τις φυσαλίδες νερού στο πετρέλαιο και διασπά κατά την καύση του την υγρασία

Τομείς εφαρμογής:

- Εγκεκριμένο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου ειδικότερα για καταλυτικά, turbo και για πολύ χρησιμοποιημένα φίλτρα. Αρκεί για έως και 250 λίτρα καυσίμου

Οδηγίες χρήσης:

- Ή το προσθέτετε στο καύσιμο (ρεζερβουάρ) ή το χρησιμοποιείται σε εργαλείο καθαρισμού.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7025	ΚΑΘ.ΣΥΣΤ.ΠΕΤΡ. C.R.TRUCKLINE 1L



Καθ.συστήματος βιολογικού πετρελαίου FORCH.....

- Δύναμη και ενέργεια για όλους τους κινητήρες βιολογικού πετρελαίου
- Διαλύει και απομακρύνει όλες τις βρωμιές στο σύστημα πετρελαίου
- Διαλύει-διασπά την υγρασία που περιέχει κατά την καύση του το βιολογικό πετρέλαιο
- Καλύτερεύει την ροή του καυσίμου και βοηθάει στην καύση του
- Ελατώνει την καπνιά και δίνει στον κινητήρα καλύτερη λειτουργία
- Ιδανικό για καλύτερη εκκίνηση του κινητήρα τα πρωινά
- Κατάλληλο για turbo και καταλύτη

Τομείς εφαρμογή:

- Για κινητήρες βιολογικού πετρελαίου, για συσκευές που λειτουργούν με βιολογικό πετρέλαιο, γεννήτριες και άλλα μηχανήματα

Οδηγίες χρήσεως:

- Χρησιμοποιείται ανά 3-4 μήνες και πριν το γέμισμα (φουλάρισμα) συμπληρώνουμε το υλικό. Αναλογεί για περίπου 80 λίτρα καυσίμου.
- Για νταλίκες(φορτηγά) μηχανήματα, για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ) και γεννήτριες συμπληρώνουμε το 0,5% του περιεχομένου του ρεζερβουάρ με το προϊόν μας.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7021	ΚΑΘ.ΣΥΣ.ΒΙΟ.Π. TRUCKLINE 300ML

Καθαρ.συστήματος βιολογικού πετρελαίου TRUCKline

- Δύναμη και ενέργεια για όλους τους κινητήρες βιολογικού πετρελαίου
- Διαλύει και απομακρύνει όλες τις βρωμιές στο σύστημα πετρελαίου
- Διαλύει-διασπά την υγρασία που περιέχει κατά την καύση του το βιολογικό πετρέλαιο
- Καλύτερεύει την ροή του καυσίμου και βοηθάει στην καύση του
- Ελατώνει την καπνιά και δίνει στον κινητήρα καλύτερη λειτουργία
- Ιδανικό για καλύτερη εκκίνηση του κινητήρα τα πρωινά
- Κατάλληλο για turbo και καταλύτη

Τομείς εφαρμογή:

- Για κινητήρες βιολογικού πετρελαίου, για συσκευές που λειτουργούν με βιολογικό πετρέλαιο, γεννήτριες και άλλα μηχανήματα

Οδηγίες χρήσεως:

- Χρησιμοποιείται ανά 3 με 4 μήνες και πριν το γέμισμα (φουλάρισμα) συμπληρώνουμε το υλικό. Αναλογεί περίπου σε 250 λίτρα καύσιμα.
- Για νταλίκες (φορτηγά) μηχανήματα, αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ) και γεννήτριες συμπληρώνουμε το 0,5% του περιεχομένου του ρεζερβουάρ με το προϊόν μας.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7022	ΚΑΘ.ΣΥΣ.ΒΙΟΛΟΓ.Π. TRUCKLINE 1L

Πετρέλαιο αντιβακτηριδιακό TRUCKline

- Με υψηλή απόδοση στο σύστημα καθαρισμού πετρελαίου με βάση τα βακτηρίδια
- Δίνει δύναμη και ενέργεια σε όλους του κινητήρες πετρελαίου
- Απολυμαίνει το σύστημα πετρελαίου όπως επίσης και το ρεζερβουάρ
- Απομακρύνει τα βακτηρίδια, του μύκητες κλπ και τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση
- Αποτρέπει το βούλωμα των φίλτρων και το σύστημα πετρελαίου

Τομείς εφαρμογής :

- Χρησιμοποιείται σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες .Αναλογεί για περίπου 1000 λίτρα καυσίμου

Οδηγίες χρήσεως:

- Χρησιμοποιείται ανά 3 με 4 μήνες και πριν το γέμισμα (φουλάρισμα) συμπληρώνουμε το υλικό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7028	ΠΕΤΡ. ANTIB. TRUCKLINE 1L

Diesel-Kälteschutz 1:1000 FORCH.....

Hochleistungs-Dieselsystemsenschutz zur Fließverbesserung

- verhindert das Eindicken ("Versulzen") des Dieseldiesels, das Verstopfen des Kraftstofffilters und der Kraftstoffleitungen bei extremer Kälte (ab -5°C)
- sorgt für verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
- optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems
- wintersicher bis -35°C
- für alle Dieseldiesels und Dieselmotorsysteme geeignet

Anwendung

- Doseninhalt anteilmäßig dem Tank zugeben
- 300 ml ausreichend für 300 L Kraftstoff



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7023	ΑΝΤΙΠΑΓ.-ΠΕΤΡΕΛ.1:1000 300ML

Diesel-Kälteschutz 1:1000 FORCH.....

Hochleistungs-Dieselsystemsenschutz zur Fließverbesserung

- verhindert das Eindicken ("Versulzen") des Dieseldiesels, das Verstopfen des Kraftstofffilters und der Kraftstoffleitungen bei extremer Kälte (ab -5°C)
- sorgt für verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
- optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems
- wintersicher bis -35°C
- für alle Dieseldiesels und Dieselmotorsysteme geeignet

Anwendung

- 1 l ausreichend für 1000 l Kraftstoff



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7024	ΑΝΤΙΠΑΓ.- ΠΕΤΡΕΛ.1:1000 1L

Καθαριστικό συστήματος λαδιού FORCH.....

Ιδιότητες

- Απομακρύνει ρύπους και ρητινώσεις προερχόμενες από την λειτουργία στο συνολικό σύστημα λαδιού και λίπανσης
- Απομακρύνει κατάλοιπα στον δακτύλιο εμβόλου (πιστόνια) και στο άνω μέρος του κυλίνδρου
- Εξουδετερώνει βλαβερά οξέα του κινητήρα

Πλεονεκτήματα

- Νέο και καινούργιο λάδι σε έναν καθαρό κινητήρα
- Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων
- Βελτιωμένη απόδοση μηχανής
- Μειωμένη φθορά των εξαρτημάτων
- Μείωση εκπομπής ρύπων
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για όλα τα διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων. Επαρκεί για γέμισμα λαδιού έως 6 λίτρα

Εφαρμογή

Το προσθέτουμε στο κύκλωμα λαδιού πριν από κάθε αλλαγή λαδιών. Αφήνουμε τον κινητήρα να δουλεύει 15 λεπτά στο ρελαντί, έπειτα εκτελούμε την αλλαγή λαδιών και φίλτρου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7036	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣ.ΛΑΔΙΟΥ 300ML



Καθαριστικό συστήματος - Κυκλώματος λαδιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7030	FL(300ML)ΚΑΘΑΡ.ΣΥΣΤΗΜ./ΚΥΚ.ΛΑ.



Ενισχυτής λαδιού FORCH.....

Ιδιότητες

- Ο ενισχυτής απόδοσης λαδιού "Öl-Booster" είναι κατάλληλος για όλες τις ποιότητες λαδιού, περιέχει λιγότερα φωσφορικά άλατα, συστατικά ελεύθερα από στάχτη και είναι απαλλαγμένο από βαριά μέταλλα
- Μειώνει την τριβή και την φθορά
- Τελειοποιεί την κατανάλωση λαδιού και καυσίμων
- Προστατεύει από σκουριά και διάβρωση
- Προλαμβάνει τα κατακάθια στο κύκλωμα λαδιού και λίπανσης
- Εξουδετερώνει βλαβερά οξέα του κινητήρα
- Προστατεύει από καυτή λάσπη
- Εγγυάται απαλή λειτουργία του κινητήρα
- Αποτρέπει την σκλήρυνση στα τσιμουχάκια και στην φλάντζα του κινητήρα και δα μονωτικά

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένη λειτουργική ασφάλεια του οχήματος
- Αυξημένη διάρκεια ζωής και μειωμένη φθορά των εξαρτημάτων
- Σημαντική εξοικονόμηση λαδιού, μειωμένη εκπομπή καυσαερίων
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη και βελτιωμένη απόδοση του κινητήρα

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων. Το Booster λαδιού είναι ιδανικό για οχήματα με ειδικό φίλτρο συγκράτησης ενζύμων και κάπνας (πετρέλαιο). Επαρκεί για γέμισμα λαδιού έως 8 λίτρα

Εφαρμογή

Μετά από κάθε αλλαγή λαδιών το προσθέτουμε στο λάδι

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7037	ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 300ML



Nano προστασία κινητήρα FORCH.....

Ιδιότητες

- Δημιουργεί μια πολύ δραστική προστατευτική επικάλυψη βάση nano-τεχνολογίας στο λάδι, μέσω της ειδικής σύστασής της αποκτά εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην τριβή και την φθορά των εξαρτημάτων
- Φλάντζες, O-Ring και τσιμουχάκια διατηρούν την ελαστικότητα τους

Πλεονεκτήματα

- Υψηλά δραστική προστασία κατά της φθοράς
- Άμεση λίπανση σε κρύο ξεκίνημα
- Απαλή και ομαλή λειτουργία του κινητήρα
- Βελτιωμένη απόδοση κινητήρα
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων
- Μείωση θορύβων
- Αυξάνει εξαιρετικά την ασφάλεια καλής λειτουργίας σε κατάσταση ανάγκης (έλλειψη λιπαντικού)

Πεδία εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες- πετρελαιοκινητήρες και Common-Rail όπως και σε εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, επίσης συνίσταται για όλους τους κινητήρες με τούρμπινο, καταλύτες και ειδικά φίλτρα συγκράτησης ενζύμων και κάπνας (πετρέλαιο).

Επαρκεί για λάδι έως 5 λίτρα

Εφαρμογή

Έπειτα από κάθε αλλαγή λαδιού προστίθεται στο λάδι

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7038	NANO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 300ML



Nano φροντίδα για το υδραυλικό τιμόνι FORCH.....

- Προστασία μέσω Nano-τεχνολογίας για το υδραυλικό τιμόνι (servo)
- Υψηλής δράσης προστατευτική και ολισθηρή Nano-επίστρωση η οποία προστατεύει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες από υδραυλικά τιμόνια, διαφορικά και κιβώτια μετάδοσης κίνησης (βιομηχανία) από την τριβή και την φθορά
- Μειώνει τους θορύβους
- Εγγυάται σίγουρη και εύκολη λειτουργία του υδραυλικού τιμονιού
- Κατάλληλο και για αγωνιστικά αυτοκίνητα

Εφαρμογή

Επαρκεί για 1,5 έως 2 λίτρα λάδι. Πριν προσθέσουμε το προϊόν αφαιρούμε αντίστοιχη ποσότητα λαδιού.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7070	NANO.ΦΡΟΝΤ.Γ.ΥΔΡ.ΤΙΜΟΝΙ 100ML



Καθ/κό συστ.υδραυλ.τιμονιού και σασμάν FORCH.....

- Ειδικό καθαριστικό για προστασία και διάλυση υπολειμμάτων
- Προστατεύει τα σημεία τριβής και τα καθαρίζει

Καθαριστικό συστήματος υδραυλικού τιμονιού:

- Κατά την αλλαγή περίπου το 20% του υδραυλικού να αφαιρεθεί
- Σε κάθε λίτρο υδραυλικού λαδιού αναλογούν 150 ml καθαριστικού
- Για επιτυχή καθαρισμό του υδραυλικού συστήματος, περίπου 25 φορές αριστερά όπως επίσης και δεξιά τερματίζουμε το τιμόνι
- Κατόπιν αλάζουμε τα λάδια του υδραυλικού και προσθέτουμε τα κανονικά λάδια του κατασκευαστή

Αυτόματο σασμάν-καθαριστικό συστήματος:

- Προτού την αλλαγή λαδιών στο σασμάν (κιβώτιο ταχυτήτων) προσθέτουμε το καθαριστικό
- Σε κάθε λίτρο υδραυλικού λαδιού αναλογούν 150 ml καθαριστικού
- Κινήστε το όχημα για περίπου 15 km με διαφορετικές αλλαγές ταχυτήτων
- Κατόπιν αλλάζετε τα λάδια και προσθέσατε τα λάδια του κατασκευαστή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7071	ΚΑΘ.ΣΥΣ.ΥΔΡ.ΤΙΜ.Σ. FORCH 5* 1L



Καθαριστικό ψυκτικού συστήματος Radiator Flush **FORCH**.....

- Για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης με κλειστό κύκλωμα ψύξης νερού
- Καθαρίζει το ψυγείο (νερού) και τον εναλλακτή θερμότητας
- Καθαρίζει βαλβίδες, θερμοστάτη, αντλία νερού
- Διαλύει λάσπη από το ψυγείο, απομακρύνει κατακάθια, άλατα (λεβητόλιθο) και επίταγο στο συνολικό ψυκτικό σύστημα
- Προστατεύει από διάβρωση
- Βελτιώνει την απόδοση θέρμανσης και ψύξης

Εφαρμογή

Πριν από κάθε αλλαγή ψυκτικών υγρών το προσθέτουμε στα ψυκτικά υγρά. Αφήνουμε τον κινητήρα να δουλεύει για 15 λεπτά στο ρελαντί και ανοίγουμε τις βαλβίδες του καλοριφέρ. Έπειτα εκτελούμε την αλλαγή ψυκτικών υγρών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε το καθαριστικό ψυκτικού συστήματος Radiator Flush προληπτικά. Επαρκεί για συστήματα ψύξης με γέμισμα 5 έως 10 λίτρα. Για μεγαλύτερη ή μικρότερη χωρητικότητα γεμίσματος, αυξάνουμε ή μειώνουμε αντίστοιχα για κάθε λίτρο ψυκτικού υγρού κατά 50ml την προσθήκη του καθαριστικού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7046	ΚΑΘ. ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. RF 300ML



Καθαριστικό συστήματος ψύξης

- Καθαρίζει το σύστημα ψύξης από διάβρωση, σκουριά και ασβέστη
- Προλαμβάνει νέες καθιζήσεις και προστίθεται προληπτικά
- Το περιεχόμενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 10 χρήσεις

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7040	FL(300ML)ΚΑΘΑ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ



Στεγανοποιητικό συστ.ψυγείου Radiator **FORCH**.....

- Για όλες τις μηχανές καύσης με κλειστό ψυγείο νερού
- Διαρροή σε ψυγεία και διάφορες αλλαγές θερμοκρασία, διαρροή σε αντλία νερού και εξαερωτές καλοριφέρ, ρωγμές σε κολλάρα όπως και πολλαπλές χρήσεις.
- Αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά

Οδηγίες χρήσης:

- Προσθέτουμε το προϊόν στο ψυγείο και θέτουμε σε λειτουργία την μηχανή του αυτοκινήτου. Ανοίγουμε τους εξαερωτές του καλοριφέρ
- Μετά την διαδικασία ελέγχουμε την στάθμη του νερού
- Αρκέτο για συστήματα ψύξης με - 10 l ποσότητας
- Η αναλογία ανάμιξης ανά λίτρο είναι 50 ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7056	ΣΤΕΓ.ΣΥΣΤ.ΨΥΓ.Ρ.FORCH 5*300ML



Στεγάνωση συστήματος ψύξης

- Στεγανώνει ρωγμές στο μέγεθος μαλλιών και μικρές διαρροές στο σύστημα ψύξης - θέρμανσης
- Προλαμβάνει την διάβρωση
- Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης
- Αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά του εμπορίου
- Το περιεχόμενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 10 χρήσεις

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7050	FL(300ML)ΣΤΕΓΑ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞ.



Φροντίδα συστήματος LPG FORCH.....

- Προστασία και καθαρισμός συστήματος υγρού αερίου
- Προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά ανεπτυγμένο για συστήματα υγρού αερίου (LPG)
- Προστατεύει από φθορά και διάβρωση
- Φροντίζει για έναν καθαρό χώρο καύσης, ιδανική προστασία κατά της αποκόλλησης βαλβίδων
- Δένει τους υδατμούς και την υγρασία, αποτρέπει αποτελεσματικά την δημιουργία καταλοίπων καύσης

Εφαρμογή

- Τακτικά κάθε 3 με 4 μήνες ή κάθε 10.000χμ προσθέτετε στο ρεζερβουάρ πριν το γέμισμα αυτού
- Προσθέτουμε στο ντεπόζιτο αερίου σε οχήματα διπλής ενέργειας (αέριο/βενζινοκίνητα). Όταν το ντεπόζιτο αερίου είναι σχεδόν άδειο βιδώνουμε σφιχτά το εξάρτημα προσαρμογής πάνω στην υποδοχή καυσίμων. Ενώνουμε το εξάρτημα προσαρμογής με την βαλβίδα του κουτιού και αδειάζουμε πλήρως το κουτί με το προϊόν. Κατόπιν συνεχίζουμε κανονικά. Επαρκεί για υγρό αέριο έως 50 λίτρα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7060	ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG 120ML
6750 7061	LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ΑΝΤΑΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.10MM
6750 7062	LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ΑΝΤΑΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.12MM
6750 7063	LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ΑΝΤΑΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.14MM
6750 7064	LPG- ΣΥΣΤ.ΠΕΡ.ΑΝΤΑΠΤ. MS 1/2"
6750 7065	LPG-ΣΕΤ- ΣΥΣΤ.ΠΕΡ.ΑΝΤΑΠΤ.4TEM.

Το σετ με κωδικό 6750 7065 περιλαμβάνει:

- 1 x Κωδικός 6750 7061 LPG-Πλαστικός αντάπτορας 10 mm
- 1 x Κωδικός 6750 7062 LPG-Πλαστικός αντάπτορας 12 mm
- 1 x Κωδικός 6750 7063 LPG-Πλαστικός αντάπτορας 14 mm
- 1 x Κωδικός 6750 7064 LPG-Μπρούτζινος αντάπτορας 1/2"



Καθαριστικό συστήματος βενζίνης και αερίου LPG

- Τελειοποιεί την κατανάλωση καυσίμων και τις τιμές καυσασερίων
- Λιπαντικά συστατικά υψηλής αποτελεσματικότητας προστατεύουν από φθορά και διάβρωση
- Προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα υγρού αερίου (LPG)
- Απομακρύνει μόνιμα ακόμα και ελάχιστους ρίπους και ρητινώσεις στο συνολικό σύστημα καύσης (Keep Clean Effekt)
- Φροντίζει για έναν καθαρό χώρο καύσης, ιδανική προστασία κατά της αποκόλλησης βαλβίδων
- Δένει τους υδατμούς και την υγρασία, αποτρέπει αποτελεσματικά την δημιουργία καταλοίπων καύσης

Εφαρμογή

Προσθέτουμε στο ντεπόζιτο βενζίνης σε οχήματα διπλής ενέργειας (αέριο / βενζινοκίνητα). Τακτικά κάθε 3 με 4 μήνες ή κάθε 10.000 χιλ. προσθέτουμε στο ρεζερβουάρ πριν το γέμισμα αυτού. Επαρκεί για καύσιμα έως 80 λίτρα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7066	LPG- ΚΑΘ. ΣΥΣΤ. BENZINHΣ

Αυτοκόλλητο σέρβις για το παρμπρίζ

- αυτοκόλλητο
- Διαστάσεις ανά αυτοκόλλητο (Μ x Π): 52 x 37 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7096	

Προστ.βαλβίδων για κινητήρες με αέριο FÖRCH.....

- Διαρκής προστασία βαλβίδων με το υλικό για κινητήρες με αέριο (γκαζιού)
- Αποκλειστικά για χρήση σε αυτόματο σύστημα φιάλης (π.χ. σε σύστημα λιπάνσεως ψεκασμού flashlube) σε οχήματα που λειτουργούν ή με βενζίνη ή με αέριο (διπλής λειτουργίας)
- Υψηλής επίδοσης προσθετικό καυσίμου
- Προστατεύει τις βαλβίδες και τις έδρες βαλβίδων και ελατώνει το χτύπημά τους
- Ομαλύνει την καύση και την κατανάλωση και μειώνει τα καυσαέρια
- Απομακρύνει βρωμιές και κρατάει καθαρό τον χώρο καύσης
- Εγγυάται σίγουρη λίπανση
- Υψηλής επιδόσεως προστασία φθοράς χωρίς να δημιουργούνται ανεπιθύμητες θερμοκρασίες
- Ενδείκνυται για αυτοκίνητα με καταλύτη

Οδηγίες χρήσεως:

- Γεμίζουμε σταδιακά (βλέπε αναλογία) με το προστατευτικό υγρό βαλβίδων το αντίστοιχο(δοχείο) ρεζερβουάρ ή σύστημα ψεκασμού
- Προσοχή: Ενημερωθείτε με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος
- Για αυτόματο σύστημα ψεκασμού η αναλογία είναι (περίπου 50 ml σε 50 l καυσίμου)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6750 7067	ΠΡ.ΒΑ.ΚΙΝ.Μ.ΑΕΡ. FÖRCH 5* 500ML
6750 7068	ΔΟ(5L) ΠΡ.ΒΑ.ΚΙΝ.Μ.ΑΕΡ. FÖRCH 5*

Καθαριστικό χεριών Derma Top

- Ειδικό καθαριστικό χεριών για βερνίκια, ρητίνες, κόλλες, χρώματα, ασφαλτό κ.λ.π.
- Κλινικά δοκιμασμένο
- Λοσιόν καθαρισμού με θερμοπλαστικό μέσον τριβής
- Φιλική δύναμη καθαρισμού εξ αιτίας των εστερικών λαδιών
- Δεν απολιπαίνει
- Ουδέτερο PH

Εφαρμογή:

- Προ- καθαρισμός της βρωμιάς με Καθαριστικό χεριών, κατόπιν προσθέτοντας λίγο κρύο νερό μέχρι χλιαρό συνεχίζουμε τον καθαρισμό
- Τέλος καλό πλύσιμο με καθαρό νερό και προσεκτικό στέγνωμα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9038	FA(250ML)ΚΑΘΑΡ.ΧΕΡ.DERMA TOP

Καθαριστικό χεριών Derma Top

- Δυναμικό καθαριστικό για σκληρή βρωμιά
- Με θερμοπλαστικό μέσον τριβής
- Δερματολογικά ελεγμένο
- PH-6 (συμβατό με του φυσικού προστατευτικό μανδύα δέρματος)
- Δεν απολιπαίνει

Εφαρμογή:

- Τρίψιμο του δέρματος χωρίς νερό
- Περαιτέρω πλύσιμο με λίγο νερό, καλό ξέπλυμα και στέγνωμα
- Προϊόν που ήρθε σε επαφή με τα μάτια καλό ξέπλυμα με νερό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9032	ΚΑΘΑΡ.ΧΕΡ.DERMA TOP 10L
6180 9039	DS(3L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Λοσιόν καθαρισμού χεριών Derma Plus

- απαλή κρέμα χειρός με φροντίδα του δέρματος li>
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σταθερό στο νερό
- Προφυλάσσει τα χέρια από δραστικές ουσίες όπως διαλύτες, αλκάλια, λάδια κ.λ.π.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9035	ΔΟ(5L)ΛΟΣΙ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
6180 9036	ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦ.ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 5L

Αφρός προστασίας χεριών Derma Plus

- Εμποδίζει το λέρωμα των χεριών με χρώμα, πολυουρεθάνη, κόλλες κ.λ.π.
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Σταθερό στο νερό
- Προφυλάσσει τα χέρια από δραστικές ουσίες όπως διαλύτες, αλκάλια, λάδια κ.λ.π.
- Αποφεύγονται οι αλλεργίες επαφής
- Δεν κολλά και δεν λιπαίνει σχεδόν με την επάλειψη του δέρματος
- Επαρκεί για περίπου 150 χρήσεις
- Προφυλάσσει το δέρμα για 4 - 5 ώρες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9050	ΑΦ.ΠΡ. ΧΕΡΙΩΝ DERMA PLUS 150ML

Αλοιφή καθαρισμού χεριών Derma Plus

- Δεν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
- PH-7, ουδέτερο
- Δραστικός καθαρισμός των χεριών με ταυτόχρονη προστασία από λάδια, λίπη και άλλες βρωμιές
- Κλινικά δοκιμασμένη
- Προλαμβάνει ερεθισμούς δέρματος
- Φιλικό προς το περιβάλλον και βιοαποικοδομήσιμο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9000	DS(3KG)ΑΛΟΙΦ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
6180 9005	ΣΕΤ ΒΑΣΗ-ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦΗΣ 3KG
6180 9006	ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦΗΣ ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 3KG



Κρέμα προστασίας χεριών Derma Plus

- Μη ορατή προστασία χεριών για χρήση πριν από το ξεκίνημα της εργασίας
- Εμποδίζει το λέρωμα των χεριών με οξέα, αλκάλια, λάδια, κόλλες κ.λ.π.
- Προλαμβάνει ερεθισμούς
- Δεν κολλά και δεν λιπαίνει σχεδόν με την επάλειψη του δέρματος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9010	DS(1KG)ΚΡΕΜΑ ΠΡ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
6180 9017	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ 1KG
6180 9018	ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 1KG



Κρέμα περιποίησης δέρματος Derma Plus

- Περιποιείται το δέρμα και υποστηρίζει τον σχηματισμό του φυσικού φιλμ προστασίας δέρματος
- Αποοφεύγεται η ξήρανση και το σκάσιμο του δέρματος
- Περιέχει ουσίες που εμποδίζουν τους ερεθισμούς
- Δεν κολλά και δεν λιπαίνει μετά την εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9017	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ 1KG
6180 9018	ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 1KG
6180 9020	DS(1KG)ΚΡΕ.ΠΕΡΙΠ.Δ.DERMA PLUS



Σετ περιποίησης και πλυσίματος δέρματος Derma Plus

- Derma Plus - Αλοιφή καθαρισμού χεριών 3 κιλών Derma Plus - Κρέμα προστασίας χεριών 1κιλού και Derma Plus - κρέμα περιποίησης χεριών 1 κιλού στην βάση του τοίχου με τις αντίστοιχες αντλίες

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9025	ΣΕΤ ΠΕΡ.&ΠΛ.Δ.DERMA PLUS 1/3/1



Αλοιφή καθαρισμού χεριών Derma Plus

- Δεν περιέχει διαλύτες και αλκαλικά
- Ουδέτερο PH
- Δραστικός καθαρισμός των χεριών με ταυτόχρονη προστασία από λάδια, λίπη και άλλες βρωμιές
- Κλινικά δοκιμασμένη
- Προλαμβάνει ερεθισμούς δέρματος
- Φιλικό προς το περιβάλλον και βιοαποικοδομήσιμο



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9004	TB(350ML)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS
6180 9000	DS(3KG)ΑΛΟΙ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
6180 9002	ΔΟ(9KG)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS

Κρέμα προστασίας χεριών Derma Plus

- Μη ορατή προστασία χεριών για χρήση πριν από το ξεκίνημα της εργασίας
- Εμποδίζει το λέρωμα των χεριών με οξέα, αλκάλια, λάδια, κόλλες κ.λ.π.
- Προλαμβάνει ερεθισμούς δέρματος
- Δεν κολλά και δεν λιπαίνει σχεδόν με την επάλειψη του δέρματος



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9014	TB(350ML)ΚΡΕ.ΠΡΟΣ.Χ.DERMA PLUS
6180 9010	DS(1KG)ΚΡΕΜΑ ΠΡ.ΧΕΡ.DERMA PLUS

Κρέμα περιποίησης & πλυσίματος δέρματος Derma Plus

- Δεν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
- pH-7, ουδέτερο
- Δραστικός καθαρισμός των χεριών με ταυτόχρονη προστασία από λάδια, λίπη και άλλες βρωμιές
- Κλινικά δοκιμασμένη
- Προλαμβάνει ερεθισμούς δέρματος
- Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοαποικοδομήσιμο
- Η αντλία του δοχείου με κωδικό 6480 9003 δεν συμπεριλαμβάνεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9024	TB(350ML)ΚΡΕ.ΠΕΡ.Δ.DERMA PLUS
6180 9020	DS(1KG)ΚΡΕ.ΠΕΡΙΠ.Δ.DERMA PLUS

Αλοιφή καθαρισμού χεριών Derma Plus

- Δεν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
- pH-7, ουδέτερο
- Δραστικός καθαρισμός των χεριών με ταυτόχρονη προστασία από λάδια, λίπη και άλλες βρωμίες
- Κλινικά δοκιμασμένη
- Προλαμβάνει ερεθισμούς δέρματος
- Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοαποικοδομήσιμο
- Η αντλία του δοχείου με κωδικό 6480 9003 δεν συμπεριλαμβάνεται

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9002	ΔΟ(9KG)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS
6180 9003	ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΛΟΙΦΗΣ 9KG



Αφρός καθαρισμού χεριών Derma Plus

- Χρησιμοποιείται χωρίς νερό
- Δεν χρειάζεται στέγνωμα
- Απομακρύνει σε βάθος σκληρή βρωμιά όπως λάδια, λίπη, χρώματα, μελάνες κ.λ.π.
- Ιδανικό για κινητές τοποθετήσεις π.χ. σε οικοδομές κ.λ.π.
- Ιδανικό επίσης για συνεργεία, όταν βρώμικες εργασίες εναλλάσσονται με εργασίες που απαιτούν καθαρά χέρια

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9040	ΑΦΡ.Κ.ΧΕΡΙΩΝ DERMA PLUS 150ML



Καθαριστικό χεριών “Λεμόνι”

- Πάστα καθαρισμού χεριών χωρίς άμμο με συστατικά προστασίας δέρματος
- Απομακρύνει σκληρή βρωμιά όπως λάδια, λίπη
- Διατηρεί τον φυσικό όξινο μανδύα του δέρματος
- Οικονομικό στην κατανάλωση
- Δεν βουλώνει τις λεκάνες και τους αγωγούς

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6180 9008	ΚΟΥ(10L)ΚΑΘΑΡΙ.ΧΕΡΙΩΝ "CITRUS"



Βούρτσα καθαρισμού χεριών

- Νάυλον / PP
- Διπλής όψης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5410 90	ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜ.ΧΕΡΙΩΝ 9X4CM
5417 10 2	ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜ ΧΕΙΡΟΣ
5417 10 3	ΠΛΑΣΤΙΚΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜ ΧΕΙΡΟΣ



Χαρτομάντηλα σε δωρητή

- Για χώρους καθαρισμού, τουαλέτες κ.λ.π.
- Ιδανικό για συνεργεία, βενζινάδικα, καταστήματα πωλήσεων κ.λ.π.
- Αντίστοιχος δωρητής στον τοίχο

Κωδικός 5413 55:

- Χαρτομάντηλα χειρός σε δωρητή
- Πλήρη συσκευασία με χαρτομάντηλα χειρός
- 3.000 τεμάχια

Κωδικός 5413 51 1:

- Χαρτομάντηλα χειρός
- Διπλό φυσικό
- Διαστάσεις Ύ x Π: 23,2 x 23 cm
- 3.000 τεμάχια

Κωδικός 5413 52 1:

- Χαρτομάντηλα χειρός
- Μονό φυσικό
- Διαστάσεις Ύ x Π: 23,2 x 23 cm
- 5.000 τεμάχια

Κωδικός 5413 50:

- Χαρτομάντηλα χειρός- δωρητής κενός
- Λευκό με παράθυρο ορατότητας
- Διαστάσεις Ύ x Π x Β: 30,9 x 30,6 x 12,8 cm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5413 50	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΜ.(ΚΕΝΗ)
5413 51 1	ΧΑΡΤΟΜ.3000ΤΕΜ.2ΣΤΡΟ.ΝΑ23,2Χ23
5413 52 1	ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 5000ΤΕΜ.
5413 55	ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΔΩΡΗΤΗ 3000

Υγρά μαντήλια καθαρισμού Derma Plus

- Χωρίς δωρητή
- Απομακρύνει σε βάθος χωρίς κόπο και γρήγορα χρώματα, κόλλες, λίπη, λάδια, λιπαντικά, πίσσα, μελάνη, ρητίνες, κεριά, γραφίτης κ.λ.π.
- Χρησιμοποιείται στο δέρμα, υφάσματα, σε πολλά πλαστικά, καουτσούκ, μέταλλα, βερνίκια, κεραμικά κ.λ.π.
- Μη τοξικό
- Χρησιμοποιείται χωρίς νερό, σαπούνι και βούρτσα
- Περιεχόμενο: 70 υγρά μαντήλια καθαρισμού 20 x 30 cm
- Με θεραπευτικά ορυκτά από την νεκρά θάλασσα, βιταμίνη Ε και αλόη βέρα

Εφαρμογή:

- Αφαιρείται το καπάκι του δοχείου και το πρώτο μαντήλι προσεκτικά τραβιέται από την μέση και το άκρο το βάζουμε από την οπή του καπακιού και κλείνουμε ξανά το καπάκι
- Το τραβούμε προς τα έξω και σχίζουμε
- Ο συνδιασμός καθαριστικού και καθαριστικής ίνας χαρτιού δίδουν μεγάλη δραστηριότητα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 9105	DS(70)Y.MAN.KA.DERMA PLUS20X30



Υγρά μαντήλια καθαρισμού

- Καθαρίζουν σε βάθος και γρήγορα
- Φιλικό για το δέρμα
- Χρησιμοποιείται χωρίς νερό και άλλα πρόσθετα καθαρισμού
- Δερματολογικά ελεγμένο
- Ιδανικό για τον καθαρισμό δέρματος, υφασμάτων, πλαστικών, καουτσούκ, μετάλλων, βερνικιών, πίσσας κ.λ.π.
- Περιεχόμενο: 50 μαντήλια των 27 x 27 cm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6130 9100	DS(50)Y.MAN.KA.DERMA PLUS27X27



Μονάδα γεμίσματος

- Αυτόματο γεμιστικό για διάφορα χημικά προϊόντα
- Γεμίζει την φιάλη ψεκασμού σε μια δόση με προϊόν και αέρα

Κωδικός 6000 3910:

- Περαιτέρω μέσα από ερώτηση

Κωδικός 6000 3911:

- Το ανταλλακτικό κουμπί ψεκασμού του ψεκαστήρα υπό πίεση αέρα ταιριάζει μόνο εφ' όσον χρησιμοποιείται η παρεμβολή της βαλβίδας (κωδικός 6000 0032). Πρέπει επίσης να αντικατασταθεί η παρεμβολή βαλβίδας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γέμισμα:	περίπου 400 ml
Διάρκεια:	περίπου 10 "
Πίεση αέρος:	περίπου 8-10 bar
Βαλβίδα πίεσεως:	10 bar
Βάρος:	9,5 kg
Παροχή αέρος:	2,5 m Ø 6 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 3910	ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ BR R510
6000 3911	ΕΙΔΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ (400ML)
6000 3991	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΟΧ.ΓΕΜΙΣΜ. 60ML
6000 0963	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0065



Ψεκαστήρας με πίεση αέρα


- Φιάλη αλουμινίου για ξαναγέμισμα με σύνδεση πίεσης για το φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων
- Ποσότητα γεμίσματος 500 ml
- Πίεση γεμίσματος μέγιστο 10 bar
- Τα παρακάτω προϊόντα FÖRCH δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον ψεκαστήρα με πίεση αέρα:
 - Απομακρυντής σκουριάς R542, NFZ-καθαριστικό R525
 - Καθαριστικό ζάντας premium R516, Καθαριστικό ζάντας R515
 - Συμπυκνωμένο καθαριστικό κινητήρα R520
 - Καθαριστικό για πλακάκια και αίθουσες R598
 - Συμπυκνωμένος απομακρυντής ρητινών
- Δεν γεμίζονται υδατικά διαλύματα με ακραίες τιμές PH (περίπου PH<3 και PH>9). **Κίνδυνος έκρηξης**

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0031	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ
6000 0925	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ R510



Αντ/κο μπεκ για δοχείο υγρού φρένων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
3574 5	ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΑΣ
6000 0032	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΟΧΕΙΟΥ(ΣΩΛ.&ΠΡΟΕΚ)
6000 0033	ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΜΥΘΗ)
6000 0034	ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΜΥΘΗ)
6000 0035	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 200MM
6000 0036	ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
6000 0037	ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΨΙΛΟ)
6000 0038	DRUCKLUFT-SPRÜHER-ERSATZTEILE
6000 0039	ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
6000 0040	ΣΤΟΜΙΟ ΒΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ
6000 0041	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΟΧΕΙΟΥ
6000 0043	ΒΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΟΣ
6000 0045	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
6000 0046	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ

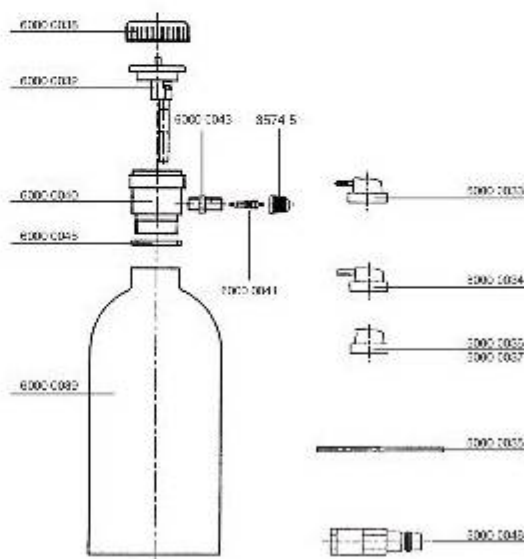

Ψεκαστήρας με αντλία

- Για όλα τα χημικά προϊόντα. Εξαιρείται το καθαριστικό φρένων R500 (με ακετόνη)
- Επίτευξη πίεσης με αντλία
- Πολλαπλή ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού στρίβοντας τον εγχυτήρα
- Ποσότητα γεμίσματος μέγιστο 1 l

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0065	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L
6000 0066	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
6000 0068	ΑΝΤ/ΚΗ ΜΥΤΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 0,8MM
6000 0954	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ/ΚΟ
6000 0963	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0065



Τρόμπα ψεκασμού για ζάντες

- Εγκεκριμένο για υγρό ζαντών
- Δεν είναι ανθεκτικό σε αετόν
- Ανάλογα το πρεσσοάρισμα αυξομειώνεται η πίεση
- Διαφορετικές εναλλαγές στο ψέκασμα ανάλογα τις ρυθμίσεις του μπεκ
- Μέγιστη περιεκτικότητα 1 l

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0955	ΤΡΟΜΠΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ
6000 0958	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙ. ΣΤΕΓΑΝΟ.Γ. 6000 0955
6000 0960	ΑΝΤ. ΜΥΤΗ Γ. 6000 0955 ΚΙΤΡΙΝΗ
6000 0961	ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0955



Ψεκαστήρας χειρός

- Ψεκαστήρας χειρός με ρυθμιζόμενη βαλβίδα ψεκασμού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0015	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 500ML
6000 0061	ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 1L



Ραντιστήρας

- Ραντιστήρας πίεσεως για πλήρη εφαρμογή γύρω από το αμάξι
- Ανεξάρτητη από μια σταθερή εγκατάσταση, επίτευξη πίεσης με μια ενσωματωμένη αντλία πίεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ραντιστήρας οπουδήποτε
- Στρίβοντας τον εγχυτήρα ψεκασμού ρυθμίζεται η βεντάλια ψεκασμού και μπορεί να γίνει επιλογή σε βεντάλια ενός σημείου ή απλωμένη βεντάλια
- Χρησιμοποιείται για όλα τα χημικά προϊόντα εκτός του καθαριστικού φρένων R500 (με ακετόνη) και το καθαριστικό ζάντας premium R516
- Ισχυρή ισχύ αντλία πίεσης
- Χωνί γεμίσματος
- Ενσωματωμένη βαλβίδα ασφάλειας
- Μεταφερόμενη



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

μέγιστη περιεκτικότητα:	5 l
Ολική περιεκτικότητα:	8 l
Πίεση αέρος απόδοσης:	3 bar
Θερμοκρασία αντοχής:	+40°C
μέγιστη απώλεια πίεσεως ψεκασμού 3 bar:	3,1 l/λεπτό
Γωνία ψεκασμού:	μέγιστο 60°
Αντίσταση πίεσεως ακροφύσιου:	μικρότερο από 5 N
Απόδοση ψεκασμού:	Μήκος: 55 cm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0070	ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ
6000 0070 1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜ. ΠΛΗΡΗΣ Μ.ΕΝΓΧΥΤ
6000 0070 2	ΓΡΗΓΟΡΟ.ΕΠΙΣΤΟΜ.ΒΑΛΒΙΔ. ΠΛΗΡΗΣ

Αυτόματος δοσομετρητής DV

- Ρυθμιστής δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ψεκασμού για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, φορτηγών
- Αυτόματος δοσομετρητής, συνδέεται στους αγωγούς του νερού και στα καθαριστικά μέσα. Με την δράση του νερού τραβιέται το καθαριστικό και αναμιγνύεται στην διεύθυνση του δοσομετρητή
- Επιτυγχάνονται διάφορες συγκεντρώσεις με διάφορες προσθέσεις εγχυτήρα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0063	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DV1,85M

Χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτος χάλυβας- κοντάρι ψεκασμού (μέγιστο 1,85 μέτρα), κατεύθυνση δοσομετρητή με σύστημα βεντούρι, λάστιχο 25 μέτρων με συνδέσεις.

Προσαρμογέας σπειρωμάτων

- Για εξισορρόπηση. Ρυθμιστής δασολογίας διαφορετικών σπειρωμάτων σε μπετόνια, βαρέλια, κάνουλες και αντλίες

Κωδικός 5375 20: Προσαρμογέας σπειρωμάτων πορτοκαλί

- Εσωτερικό σπείρωμα 2"
- Εσωτερικό σπείρωμα τρισούρα χονδρό

Κωδικός 5375 21: Προσαρμογέας σπειρωμάτων κίτρινος

- Εσωτερικό σπείρωμα 2"
- Εξωτερικό σπείρωμα DIN 61/31
- π.χ. σε σύνδεση με αντάπτορα βαρελιού με κωδικό 6000 3991 για αυτόματο και απλό γέμισμα

Κωδικός 5375 22: Προσαρμογέας σπειρωμάτων μπλε

- Εσωτερικό σπείρωμα 2"
- Εξωτερικό σπείρωμα 2" Mauser χονδρό
- π.χ. σε σύνδεση με συνθετική αντλία βαρελιών



5375 20

5375 21

5375 22

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5375 20	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
5375 21	ΠΡΟΣΑΡΜ.ΣΠΕΙΡΩΜ. G2"-IG DIN 61
5375 22	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΠΕΙΡ. G2-AG

IG: Εσωτερικό σπείρωμα, AG: Εξωτερικό σπείρωμα

Κάνουλα για μεταλλικά μπιτόνια

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0016	ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛ.ΒΑΡΕΛΙ 60L
6000 0020	ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 5,10L
6000 0022	ΚΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5/30L
6000 0023	ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 5L ΜΙΚ
6000 0025	ΚΑΝ.Γ.ΜΠΙΤΟΝΙ KST25/30/60L
6000 0062	ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 60L
6000 0073	ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 210L



6000 0022

6000 0016

6000 0025

6000 0021

6000 0020

6000 0062

6000 0073

Μεταλλικές κάνουλες γαι βαρέλια και μπιτόνια

- Για γρήγορη και απλή αφαίρεση
- Κατάλληλες για διάφορα υγρά (βενζίνη, λάδι, καθαριστικό φρένων, αραιωτικό κ.λ.π.)

Κωδικός 6000 0024:

- Για βαρέλια με 3/4" - σπείρωμα

Κωδικός 6000 0027:

- Για πλαστικά μπιτόνια των 30 l και 60 l

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0024	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΒΑΡ.&ΜΠΙΤ. 3/4"
6000 0027	ΜΕΤΑΛ.ΣΦΑΙΡ.ΚΑΝΟΥΛΑ KST 30/60L
6000 0029	ΜΕΤΑΛ.ΣΦΑΙΡ.ΚΑΝΟΥΛΑ KST 25L



6000 0024

6000 0027

6000 0029

Πλαστική φιάλη

- Πλαστική φιάλη με βιδωτό καπάκι
- Μέγιστο περιεχόμενο 250 ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0014	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 300MM



Πλαστική φιάλη

- Επαναχρησιμοποιούμενη λαβή για αναστολή
- Για όλες τις φιάλες ψεκασμού και κεφαλές ψεκασμού
- Ψεκασμός με ακρίβεια και ελεγχόμενη δόσολογία
- Δεν κουράζει και δεν λερώνει τα δάχτυλα
- Από υψηλής ποιότητας σκληρό πολυπροπυλένιο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0060	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ



Πιστόλι ψεκασμού για σπρέυ

- Επαναχρησιμοποιούμενη λαβή για αναστολή
- Για όλες τις φιάλες ψεκασμού και κεφαλές ψεκασμού
- Ψεκασμός με ακρίβεια και ελεγχόμενη δόσολογία
- Δεν κουράζει και δεν λερώνει τα δάχτυλα
- Από υψηλής ποιότητας σκληρό πολυπροπυλένιο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0010	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΥ



Ασφαλείας κεφαλή ψεκασμού λευκή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / passend für:

Κωδικός	Περιγραφή είδους	Ρολλά
6710 0885	Πίεση αέρος/Ψυκτικό σπρέν/Συνδιασμός	400 ml
6740 0170	Σπρέι εκκίνησης	300 ml
6110 0913	Καθαριστικό φρένων επαγγελματικό R500	500 ml
6130 1571	Καθαριστικό σιλικόνης R507	500 ml
6130 1860	Καθαριστικό μηχανών τροφίμων S472	400 ml
6500 5500	Σπρέι αλυσίδας S405	500 ml
6520 5575	Σπρέι λάδι τεφλών S408	500 ml
6500 5775	Σπρέι για σούστες/ γρανάζια/ λίπανση S452	500 ml
6700 0055	Αντισκωριακό TurboS409	300 ml
6700 0026	Αντισκωριακό Super Rapid S410	300 ml
6520 5750	Λάδι συντήρησης S407	300 ml
6110 1050	Καθαριστικό καρμπυρατέρ R577	300 ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0094	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗ



Ασφαλείας κεφαλή ψεκασμού μαύρη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / passend für:

Κωδικός	Περιγραφή είδους	Συσκευασία
6710 0880	Σπρέι επαφών χωρίς λάδι R570	400 ml
6110 0950	Γρήγορο καθαριστικό μονταρίσματος R501	500 ml
6710 0850	Σπρέι ψυκτικό	300 ml
6710 0860	Σπρέι επαφών με λάδι	300 ml
6500 5550	Σπρέι γράσσου S401	500 ml
6530 1500	Σπρέι σιλικόνης S420	500 ml
6500 5570	Σπρέι γράσσου Economic S402	500 ml
6510 5100	Σπρέι κεραμικό για φρένα S428	400 ml
6510 5150	Σπρέι συνθετικό για φρένα S427	400 ml
6500 5215	Λίπος σιλικόνης S421	400 ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6000 0095	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Πιστόλι χειρός για φύσιγγες

- Για 310 ml φύσιγγα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0001	ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣ.Κ310ML
6010 0002	ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ Κ 310ML
6010 0009	ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ Κ 310ML



Πιστόλι σιλικόνης χειρός

- Με μετάδοση δύναμης
- Εργονομική λαβή χειρός
- Σφαιρικός άξονας οδήγησης πίεσης

Κωδικός . 6010 0005:

- 1:14 για παχύρευστα (δύσκολα μεταφερόμενα) στεγανωτικά και κόλλες

Κωδικός . 6010 0006, 6015 0019 και 6015 0021:

- 1:10 Κανονικού ιξώδους (Εύκολα μεταφερόμενα) στεγανωτικά και κόλλες



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0005	ΠΙΣΤ.ΣΙΛ.ΧΕΙ.1:14VS2,9MMK310ML
6010 0006	ΠΙΣΤΟ.ΧΕΙΡ.1:10VS4,0MM Κ 310ML
6015 0019	ΠΙΣΤ.Χ.1:10 VS 4,0MM B(600ML)
6015 0021	ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡ1:10VS4,0MM B(400ML)

Πιστόλι χειρός

- Με την απομάκρυνση της πλάκας πίεσης από το έμβολο μπορεί να επεξεργασθούν και φύσιγγες των 310ml

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6015 8108	ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ Β(400ML)
6015 8109	ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΜ. FB550/600ML



Πιστόλι φύσιγγας/σαλάμι ABB

- Ηλεκτρονική μη κλιμακωτή ρύθμιση ταχύτητας
- Χωρίς κυνηγητό του υλικού από την αυτόματη χαλάρωση
- Με συρτό συμπλέκτη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αρχική ώθηση: 10,2 - 27,6 cm/λεπτό
 Δύναμη ώθησης: μέχρι 150 kg
 Αντοχή μπαταρίας: μέχρι 35 φύσιγγες



5338 208



5338 209

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5338 208	ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓ./ΣΑΛ. ABB
5338 209	ΣΕΤ-ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (400ML)

Συσκευασία παράδοσης κωδικού 5338 208:

1x Πιστόλι φύσιγγας με φορτιστή 2,4 V, 1x φορτιστή

Συσκευασία παράδοσης κωδικού 5338 209:

1x Σάκος πιστολιού με ένα φορτιστή 2,4 V, 1x φορτιστή

Σάκος- Πιστόλι φύσιγγας εξαρτήματα



5338 208 2



5338 208 3



5338 208 7



5338 208 9



5338 208 10



5338 208 11



6600 6147

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5338 208 2	ΣΑΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΕΞΑΡΤ.
5338 208 3	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5338 208 7	ΒΙΔΑ ΣΥΓΚ. ΠΛΑΣΤ. ΔΙΑΦ. ΣΩΛΗΝΑ
5338 208 9	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΣΩΛ. (400ML)
5338 208 10	ΡΟΔΕΛΛΑ ΩΘΗΣΗΣ ΣΩΛ. (400ML)
5338 208 11	ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (400ML)
6600 6147	ASK - ΑΝΤ/ΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Πιστόλι μπαταρίας για φύσιγγες Dewalt

- Πίεση συμπίεσης των 280 kg περίπου επιτρέπει την χωρίς προβλήματα επεξεργασία ιδιαίτερα συμπηκνυμένα υλικά
- Πλήρης μεταλλικός μηχανισμός για χωρίς προβλήματα υψηλή πίεση συμπίεσης
- Ρυθμιστής ταχύτητας για ρεγουλάρισμα της ταχύτητας συμπίεσης
- Κανένα τρέξιμο του περιεχομένου της φύσιγγας λόγω επαναφοράς της ράβδου πίεσης
- Γρήγορη και απλή αλλαγή φύσιγγας
- Για φύσιγγες και θυλάκια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία: 2,6 Ah
 Φύσιγγα/Μέγεθος φύσιγγας: 310 - 600 ml
 Υποδοχή: Φύσιγγα και φύσιγγα ζελατινάς
 Απόδοση υλικού: 2713 N (277 kg)
 Χρόνος απόδοσης: 25 - 400 ml/λεπτό
 Βάρος (με μπαταρία): 3,1 kg



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5328 542	12V ΠΙΣΤ. ΜΠΑΤ. ΦΥΣ. DEWALT DC542K

Παραδοτέω με τον κωδικό 5328 542:

1 x Θυλάκιο πιστολιού με σειρά κατασκευής για φύσιγγα 310 ml, 1 x όργανο γρήγορης φόρτισης, 1 x μπαταρία 2,6 Ah/12 V

Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

- Εργαλείο που λειτουργεί με πίεση αέρα για την κατασκευή ραφής και πτυχωτών στεγανώσεων, επικαλύψεις επιφανειών καθώς και κολλήματα με φύσιγγες των 310ml
- Ενσωματωμένος μειωτήρας πίεσης, μειώνει αυτόματα την πίεση του δικτύου στην ιδανική πίεση εργασίας των 7 bar
- Ανεξάρτητοι ρυθμιστές για την ποσότητα αέρα ψεκασμού και ώθηση υλικού διευκολύνουν μη κλιμακωτή ρύθμιση αντίστοιχα στην εκάστοτε πρόσθεση
- Διπλής κλίμακας- αφαίρεση παρέχει πρώτα τον αέρα ψεκασμού και μετά την ώθηση του υλικού
- Ο τηλεσκοπικός κύλινδρος για την προώθηση του υλικού κατορθώνει τον διαχωρισμό του στεγανωτικού από την πίεση αέρα, η φύσιγγα βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο. Αποκλείεται η είσοδος της πίεσης του αέρα στην φύσιγγα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 6360	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚ.ΨΕΚΑΖ.

Συσκευασία παράδοσης κωδικού 6010 6360:

1x Τηλεσκοπικό πιστόλι πολλαπλής λειτουργίας, 10x ακροφύσια πολλαπλής λειτουργίας, 1x μητρικό ιμάτιο μπλε για πολλαπλής λειτουργίας-διπλού ακροφύσια, 1x μητρικό ιμάτιο μαύρο για φύσιγγες με στάνταρ ακροφύσια

Εξαρτήματα-Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 6365	Τ. ΠΟΛ. ΛΕΙΤ. Π. - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
6010 6366	ΒΙΔΑ ΣΥΓΚ.ΠΛΑΣ.ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΜΙΟ
6010 6367	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
6010 6368	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
6010 6369	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

- Πιστόλι αέρος για την επεξεργασία ψεκασμένων στεγανώσεων ραφής από πλαστικές φύσιγγες των 300 μέχρι 320 ml
- Δια μέσου της μετατόπισης του καπακιού ρυθμίζεται η ποσότητα του υλικού και η ρυθμιζόμενη ποσότητα αέρα ψεκασμού μπορούν να ψεκάσουν διάφορες μορφές
- Προσοχή :** Στο πιστόλι πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια φύσιγγα, διαφορετικά σκληραίνει το υλικό στο πιστόλι από την είσοδο αέρα και την υγρασία του αέρα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κορμός πιστολιού:	Προωθητήρας αλουμινίου Προστατευτική λαβή σκανδάλης
Πάνω επιφάνεια:	Ηλεκτροστατική βαφή
Υποδοχή φύσιγγας:	Σιδερένιος σωλήνας με στρόγγυλο σπείρωμα 300 - 320 ml
Περιεκτικότητα Περιεχόμενο:	
Βαλβίδα:	Μπρούτζος / Ανοξείδωτη
Στεγανοποίηση:	Ανθεκτικό σε λάδι και βενζίνη
Ακροφύσιο ψεκασμού:	Μπρούτζινο με ακροφύσιο κάλυμμα
Χρήση:	Κατόπιν πίεσεως
Σύνδεση αέρος:	Υποδοχή 1/4" Ταχυσύνδεσμος (Κωδικός 3926 141)
Βάρος:	1.050 gr
Πίεση λειτουργίας:	2 - 6 bar

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 6380	ΜΟΡΦ.ΣΤΕΓ.ΡΑΦΗ DL-ΠΙΣΤΟ.310ML
6010 6381	ΣΕΤ ΑΚΡΟΦ. MSD-DL ΠΙΣΤ. ΑΡΜΟΚ.

Περιεχόμενο κωδικού 6010 6380:

1x πιστόλι, 10x ακροφύσια κυκλικ, 8x επίπεδοι ακροφύσια με πλήκτρο, 2x ακροφύσια χωρίς κούμπωμα, 1x δακτύλιος-Ο 4x15 mm

Περιεχόμενο κωδικού 6010 6381:

10x ακροφύσια κυκλικ, 10x ακροφύσια με πλήκτρο, 10x δακτύλιος-Ο 4 x 15 mm

Πιστόλι για φύσιγγες με πίεση αέρα

- Χωρίς προωθητικό έμβολο. Η πίεση του αέρα δρα κατ' ευθείαν στην φύσιγγα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0003	Π.ΦΥΣΙΓΓ.ΜΕ ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ 310ML

Πιστόλι αέρος για φύσιγγες & σαλάμια (με έμβολο) 103

- Υψηλού ιξώδους 1 συστ. πολυουρεθανική παρμπριζόκολλα και στεγανοποιητικό μάζας
- Υψηλής διαμόρφωσης, "μή αγωγή" (10⁸ Siemens)
- Σταθερότητα στον χειμώνα, με αύξηση της αρχικής σταθερότητας ("Υψηλής δράσης αποτελέσματα")
- Ψυχρή επεξεργασία
- Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
- Πληροί τις απαιτήσεις ορισμένων κατασκευαστών
- TÜV-Δοκιμασμένο σε crash check
- Κατάσταση ετοιμότητας χωρίς διπλό αερόσακο μετά από 1 ώρα, με διπλό αερόσακο μετά από 2 ώρες (Θερμοκρασία μέχρι -17°C)
- Βάρος φύσιγγας M20 x 1,5



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0100	ΠΙΣΤ.ΑΕ.Γ.ΦΥΣ.&ΣΑΛ.(Μ.ΕΜΒ.)

Πιστόλι θυλακίου πίεσης αέρα για φύσιγγες εμβόλου

- Με τηλεσκοπικό έμβολο
- Η πίεση εργασίας ρυθμίζεται κλιμακωτά δια μέσου περιστρεφόμενου κουμπιού



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6010 0004	ΠΙΣ.Θ.ΠΙ.ΑΕ.Κ/Β Γ.ΦΥ.ΕΜΒ.310ML

Πίεσης αέρα πιστόλι θυλακίου

- Για στεγανοποίηση σε θυλάκια
- Η πίεση εργασίας ρυθμίζεται μη κλιμακωτά δια μέσου περιστρεφόμενου κουμπιού
- Κατάλληλος ταχυσύνδεσμος με κωδικό 3927 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6015 8111	ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΠΙΣΤ.ΘΥΛΑ.Β(400ML)
6015 8112	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ Β550/600ML

Ανταλλακτικό μύτης και πλάκα πίεσης

- Ταιριάζει για πιστόλια πίεσης χειρός και πίεση αέρα για θυλάκες
- Κωδικός 6015 8114:**
- Ταιριάζει για πιστόλια κωδικών 6015 8111, 6015 8112, 6010 0100, 6015 8108 και 6015 8109

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
6015 8113	ΑΝΤΑΛΛ. ΜΥΤΗΣ & ΠΛ. ΠΙΕΣΗΣ
6015 8114	ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ

Γρασσαδόρος αέρος

- Με λάστιχο πίεσης μήκου 40 cm και στόμιο
- Κατά την διάρκεια πίεσης του μοχλού αντλεί η πρέσα λίπανσης του λίπους προς τα έξω
- Για λίπανση δύσκολων θέσεων περιστρέφεται η λαβή κατά 360°



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
5354 02	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ.ΓΡΑΣΣ.ΑΕΡΟΣ HD02
5354 8135	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ8135

Γρασσαδόρος χειρός

- Με λυγισμένο μεταλλικό σωλήνα έγχυσης
- Τριπλό στόμιο λίπανσης



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
2909 1	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
2909 10	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ.ΓΡΑΣΣ.ΧΕΙΡΟΣ 8X300

Επαγγελματικός γρασσαδόρος χειρός

- Αξιόλογη βιομηχανική κατασκευή
- Με ελαστικό θωρακισμένο λάστιχο 11 x 330mm καθώς και λυγισμένο μεταλλικό εγχυτήρα
- Στόμιο λίπανσης με 4 μάγουλα για ασφαλές και στεγανό καθάρισμα στη λιπαντική θηλή



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
2909 11	ΜΥΤΗ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΜΕΤΑΛΙΚΗ
2909 12	ΜΥΤΗ (ΣΚΕΤΗ) 10X1 050830
2909 13	ΣΥΜΠΛΕ.ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΛ.Γ.Μ1 10X1
2909 20	ΕΠΑΓΓΕΛ.ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
2909 21	ΜΥΤΗ ΓΡΑΣΣΑΔ.ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 11X300

Μονόχειρος γρασσαδόρος

- Με ελαφρά λυγισμένο σωλήνα έγχυσης



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
2909 30	ΜΟΝΟΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ

Γρασσαδόρος χειρός με διπλή λαβή

- Τέλειο άδειασμα της φύσιγγας λόγω καλής αεροστεγής εφαρμογής
- Ενδείκνυται για φύσιγγα των 500gr με σπείρωμα(πάσσο)
- Σε 30 cm (πόντους) προέκταση και μύτη υποδοχής



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
2909 60	ΓΡΑΣΣΑΔ.ΧΕΙΡΟΣ Μ.ΔΙΠ.ΛΑΒ.Κ500G

Τρόμπα για κεντρικό γρασσάρισμα

- Για απλό και καθαρό γρασσάρισμα χρησιμοποιούμε το δοχείο με την αντλία σε φορητά, γεωργικά μηχανήματα και βιομηχανίες
- Έχει λαβή για άνετη τροφοδότηση γράσσου

Κωδικός 2909 70:

- Με συρρόμενο πιάτο (μπάρα) για την προστασία από σκόνη και διάφορα σκουπίδια, δίνει την δυνατότητα σε κάθε στιγμή να ελέγχουμε την ποσότητα γράσσου
- Έχει ειδικό μεταλλικό αστερίσκο για τη τοποθέτηση και στερέωση οποιουδήποτε δοχείου

Κωδικός 2909 80:

- Έχει προστατευτικό κάλυμμα με σταθερή αντλία και βίδα στερέωσης για την στερέωση του δοχείου
- Υποδοχή της αντλίας με πλαστική ένωση από 300 έως 350mm



2909 70



2909 80

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντλία γράσσου

	Κωδικός 2909 70	Κωδικός 2909 80
Κατηγορία πικνότητας:	Γράσσο λειάνσεως μέχρι NLGI 2	Γράσσο λειάνσεως μέχρι NLGI 2
Αντλία γράσσου / Κυβισμός:	30 cm ³	30 cm ³
Υποστήριξη παροχής:	1500 mm	1500 mm
Διάμετρος εμβόλου:	266 - 291 mm	300 - 350 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης:	510 mm	510 mm
Σύνδεση:	Επαφή Rectus, Τύπος 72	Επαφή Rectus, Τύπος 72

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων
2909 70	ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΣΣΑΡ.15KG
2909 80	ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΣΣΑΡ.25KG

